

VS-15-ST-DSUB-3P-LH

Référence: 1655331


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1655331>

Porte-contacts SUB-D, taille Shell 2, peut recevoir 3 contacts combinés, type de contact mâle, fixation au moyen d'un filetage 4-40 UNC et de tenons de soudage, pour cadre de montage VS-15-...

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 029278
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 322 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Nombre de pôles	3
Cycles d'enfichage	≥ 500
Mode de raccordement	Logement pour contact combiné
Température ambiante (fonctionnement)	-55 °C ... 125 °C

Indications concernant les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	Acier jaune chromaté
Matériau de porte-contacts	PBTP
Matériau de surface du contact	Or sur nickel

Approbations



Homologations

GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
---------	-------------	-------------

Contacts

1655467	VS-ST-LH-3,6/18/3,8	Contact de puissance, pour isolants combinés SUB-D, pour montage sur C.I., connecteur mâle, coudé, courant de référence 40 A, doré
---------	---------------------	--


Généralités

1655522	VS-ST-KX-50-LP	Contact coaxial, pour isolants combinés SUB-D, pour montage sur C.I., connecteur mâle, coudé, doré
1655645	VS-ST-KX-75-LP	Contact coaxial, pour isolants combinés SUB-D, pour montage sur C.I., connecteur mâle, coudé, doré


Schémas

Dessin coté

Porte-contacts SUB-D

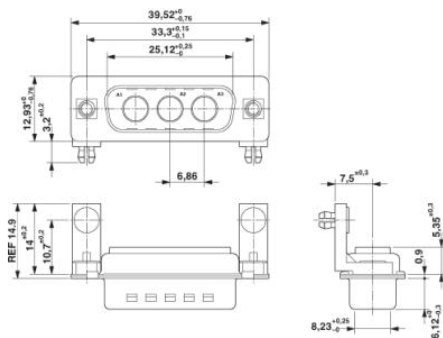

Dessin schématique

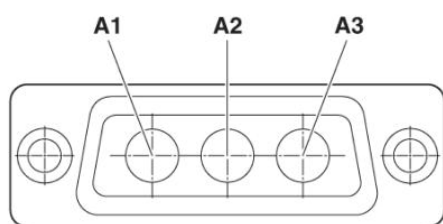

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques