Données de base

# MCDN 1,5/18-G1-3,5 P26THR

Référence: 1953871

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

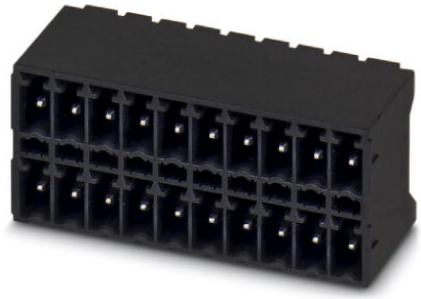

http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1953871

Embase, Intensité nominale: 8 A, Tension de référence (III/2): 160 V, Nbre. pôles: 18, Pas: 3,5 mm, Coloris: noir, Surface des contacts: étain, Montage: SMD/THT/THR, La longueur des broches est de 26 mm. Vous trouverez des informations destinées aux utilisateurs et des recommandations concernant le procédé de soudage par refusion sous : http://www.combicon.com

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Caractéristiques commerciales

| | |
|---|---|
| EAN | 4 017918 919405 |
| Unité d'emballage | 50 pcs. |
| Tarif douanier | 85366990 |
| Poids brut par pièce | kg |

## Données techniques

### Cotes / pôles

| | |
|---|---|
| Longueur | 13,3 mm |
| Hauteur | 15,2 mm |
| Pas | 3,5 mm |
| Cote a | 59,5 mm |
| Nombre de pôles | 18 |
| Dimensions des picots | 0,8 x 0,8 mm |
| Ecartement des picots | 3,50 mm |
| Diamètre de perçage | 1,4 mm |

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Famille d'articles | MCDN 1,5/..-G1-THR |
| Groupe d'isolant | IIIa |
| Tension de choc assignée (III/3) | 2,5 kV |
| Tension de choc assignée (III/2) | 2,5 kV |
| Tension de choc assignée (II/2) | 2,5 kV |
| Tension assignée (III/2) | 160 V |
| Tension assignée (II/2) | 250 V |
| Connexion selon la norme | EN-VDE |
| Intensité nominale $I_N$ | 8 A |
| Tension nominale $U_N$ | 160 V |
| Courant de charge maximal | 8 A (par pôle) |
| Matériau isolant | LCP |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Coloris | noir |
| Tension nominale UL/CUL Usegroup B | 150 V |
| Intensité nominale UL/CUL Usegroup B | 8 A |
| Tension nominale UL/CUL Usegroup D | 150 V |
| Intensité nominale UL/CUL Usegroup D | 8 A |

## Approbations

Homologations cULus Recognized, GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

## Accessoires

| Article | Désignation | Description |
|---|---|---|
| **Connecteur mâle/adaptateur** | | |
| 1734634 | CP-MSTB | Profilé de détrompage, s'enfile dans la rainure de l'élément enfichable ou de l'embase inversée, isolant rouge |

**Repérage**

| | | |
|---|---|---|
| 0805030 | SK 3,5/2,8:SO | Cartes de repérage, blanc, Type de montage: Collage, pour BJ au pas de : 3,5 mm |
| 0804109 | SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN | Cartes de repérage, Carte, blanc, repéré, longitudinal: numérotation continue 1-10, 11-20, etc. jusqu'à 91-(99)100, Type de montage: Collage, pour BJ au pas de : 3,81 mm |

## Schémas

Gab. de perç./géom. de la pastille de soud.

*) ≤ 8 pôles= 1,3 / > 8 pôles = 1,4

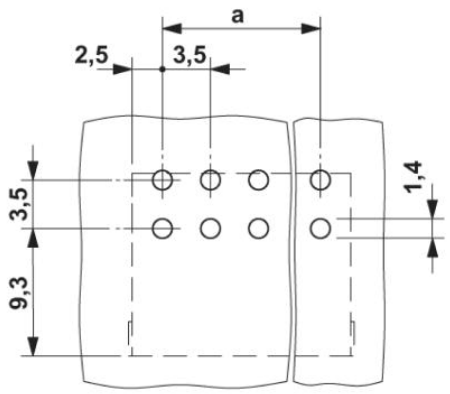


Dessin coté

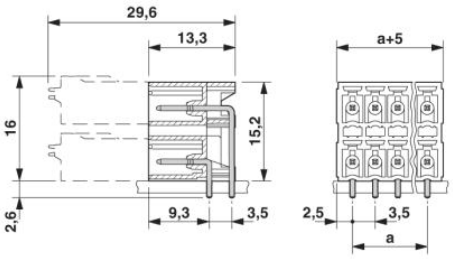

## Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques