

VS-15-BU-DSUB-CD-MG

Référence: 1688926


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1688926>

Porte-contacts SUB-D, taille Shell 2, pour 15 contacts de signalisation, type de contact femelle, pour contacts à sertir, droit, fixation au moyen d'un filetage 4-40 UNC, pour cadre de montage VS-15-...

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 823078
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 320 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Nombre de pôles	15
Enfichable	D-SUB 15
Cycles d'enfichage	≥ 500
Mode de raccordement	raccordement sertir
Température ambiante (fonctionnement)	-55 °C ... 125 °C

Indications concernant les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	Acier jaune chromaté
Matériau de porte-contacts	Polyester GF

Caractéristiques électriques

Tension de référence (III/3)	125 V
Courant de référence	5 A

Approbations



Homologations GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :


Accessoires

Article	Désignation	Description
Contacts		
1688997	VS-BU-CD-1,0/14,4/0,2	Contact à sertir, pour isolants pour contacts SUB-D avec densité de contact standard, contact femelle, section de raccordement AWG 28 ... 24, tourné, doré
1688984	VS-BU-CD-1,0/14,4/0,5	Contact à sertir, pour isolants pour contacts SUB-D avec densité de contact standard, contact femelle, section de raccordement AWG 24 ... 20, tourné, doré

Schémas

Dessin coté

Porte-contacts SUB-D

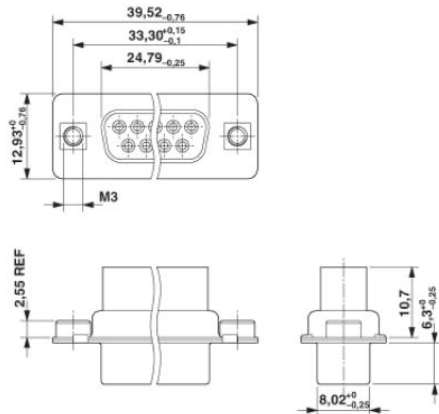

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques