




Laserliner®

Centurium Express Green 410 S



Laser rotatif entièrement automatique utilisant la technologie du laser vert


Rev.0214

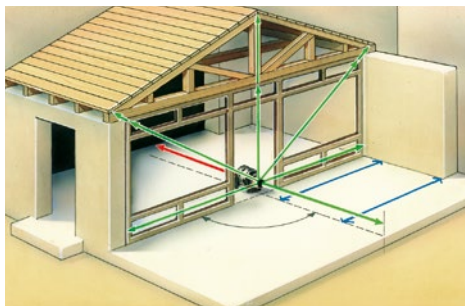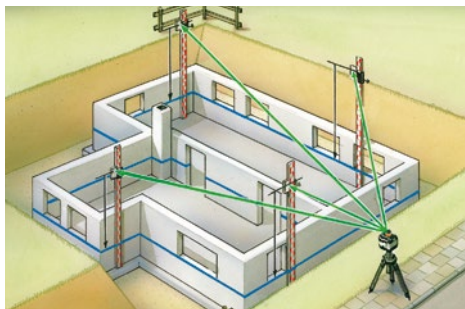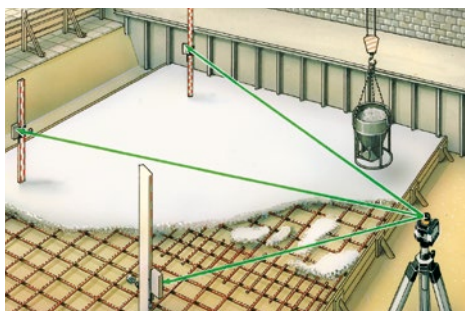

- Boîtier **étanche** solide.
- **Sensor-Automatic** : alignement entièrement automatique grâce aux servomoteurs électroniques avec des capteurs à stabilité thermique.
- **Tilt ADS** : arrêt automatique par le système anti-dérive (ADS - Anti-Drift-System) si l'appareil est déplacé.
- **AntiShake** : réglage automatique rapide, même sur sol instable ou par vent.
- **High-Speed**: Vitesse de rotation très élevée de 800 tr/min au maximum pour travailler rapidement en mode récepteur manuel express
- Le **faisceau de référence** supplémentaire facilite la mise à l'aplomb et l'alignement de cloisons.
- Le **Sensolite 410** peut saisir rapidement le rayon laser à grande distance grâce à l'unité réceptrice ultralongue. Les écrans d'affichage à cristaux liquides sur les faces avant et arrière, les DEL de signalisation de trois couleurs ultraclasses ainsi que les signaux sonores indiquent la hauteur du rayon laser. Boîtier solide et étanche à aimants de tête et latéraux puissants.
- **SpotLite Marking** : cela évite les erreurs de parallaxe et facilite le repérage précis de la hauteur de référence.
- La **télécommande** permet de commander toutes les fonctions du laser rotatif jusqu'à 40 m.
- Les **quatre diodes de réception en infrarouge** permettent de commander l'appareil à distance de tous les côtés.
- **Transport Lock** : Un frein-moteur protège l'appareil durant le transport.


DONNÉES TECHNIQUES

PRÉCISION ± 0,75 mm sur 10 m
PLAGE D'AUTO-NIVELLEMENT ± 4°
NIVELLEMENT horizontal / vertical automatique
PLAGE DE RÉCEPTION DU LASER rayon de 200 m
MODES LASER mode point, mode scan, mode rotation, mode récepteur manuel
LONGUEUR D'ONDE DU LASER 532 nm / 635 nm
LASER de classe 3R, < 5 mW
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE Accu ultraperformant, durée d'env. 17 h., durée de charge d'env. 7 h., Piles alcalines, durée d'env. 22 h.
CATÉGORIE DE PROTECTION Centurium IP 66, Sensolite 410 IP 67
POIDS 2,4 kg
DIMENSIONS (L x H x P) 210 x 205 x 145 mm

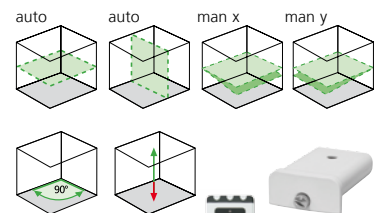

Centurium Express Green 410 S complet dans la Sortimo® L-BOXX® 238
 + Sensolite 410
 + fixation universelle
 + télécommande
 + accu ultraperformant
 + compartiment à piles
 + bloc secteur/chargeur
 + piles

Dimensions de l'emballage (L x H x P)
 442 x 253 x 357 mm

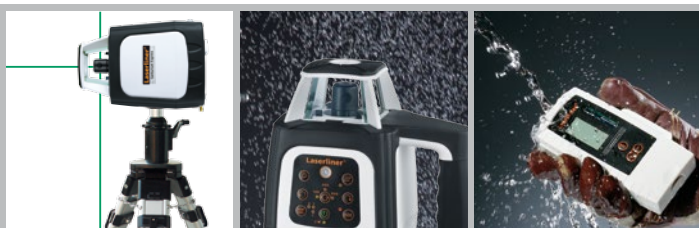

Position de travail verticale sur sol et trépied possible

Catégorie de protection IP 66

Récepteur de laser étanche

DÉSIGNATION	RÉF	CODE EAN	QTÉ
Centurium Express Green 410 S	056.500L	4 021563 685301	1

