




Laserliner®

Quadrum 410 S



Laser rotatif entièrement automatique et robuste


Rev.1.113

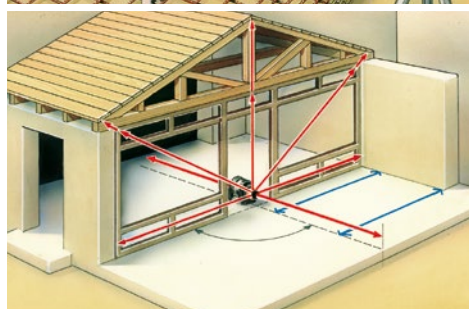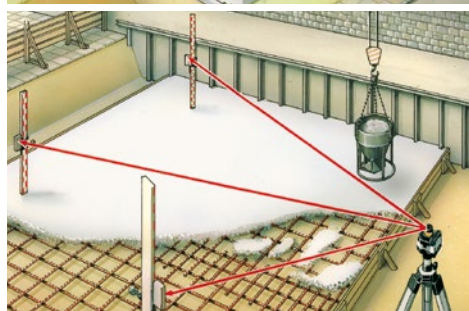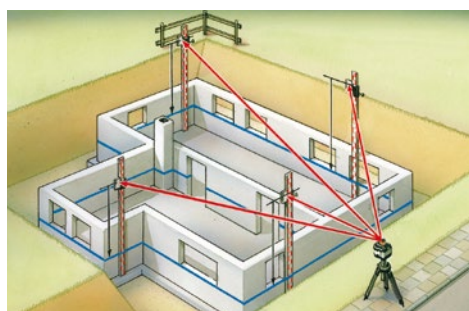

- Boîtier **étanche** solide.
- **Sensor-Automatic** : alignement entièrement automatique grâce aux servomoteurs électroniques avec des capteurs à stabilité thermique.
- **Tilt ADS** : arrêt automatique par le système anti-dérive (**ADS - Anti-Drift-System**) si l'appareil est déplacé.
- **SpotLite Marking** : cela évite les erreurs de parallaxe et facilite le repérage précis de la hauteur de référence.
- Le **faisceau de référence** supplémentaire facilite la mise à l'aplomb et l'alignement de cloisons.
- Le **SensoLite 410** peut saisir rapidement le rayon laser à grande distance grâce à l'unité réceptrice ultralongue. Les écrans d'affichage à cristaux liquides sur les faces avant et arrière, les DEL de signalisation de trois couleurs ultraclaires ainsi que les signaux sonores indiquent la hauteur du rayon laser. Boîtier solide et étanche à aimants de tête et latéraux puissants.
- Le **mode d'inclinaison manuel** permet d'appuyer l'instrument sur une pente de jusqu'à 5°.
- La **télécommande** permet de commander toutes les fonctions du laser rotatif jusqu'à 40 m.
- Les **quatre diodes de réception à infrarouge** permettent de commander l'appareil à distance de tous les côtés.
- **Transport Lock** : Un frein-moteur protège l'appareil durant le transport.
- **Concept de commande en toute sécurité** intégré à l'appareil.

DONNÉES TECHNIQUES

PRÉCISION ± 1 mm sur 10 m
PLAGE D'AUTO-NIVELLEMENT ± 5°
NIVELLEMENT horizontal / vertical automatique
PLAGE DE RÉCEPTION DU LASER rayon de 400 m
MODES LASER mode point, mode scan, mode rotation, mode récepteur manuel
LONGUEUR D'ONDE DU LASER 635 nm
LASER de classe 2, < 1 mW
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE Accu ultraperformant, durée d'env. 35 h., durée de charge d'env. 7 h., Piles alcalines, durée d'env. 50 h.
CATÉGORIE DE PROTECTION Quadrum IP 66, SensoLite 410 IP 67
POIDS 2,6 kg
DIMENSIONS (L x H x P) 215 x 205 x 165 mm



Quadrum 410 S

- inclus mallette de transport
- + SensoLite 410
- + fixation universelle
- + télécommande
- + accu ultraperformant
- + compartiment à piles
- + bloc secteur/chargeur
- + piles

Dimensions de l'emballage (L x H x P)
470 x 380 x 210 mm



Position de travail verticale

Catégorie de protection IP 66

Récepteur de laser étanche

DÉSIGNATION	RÉF	CODE EAN	QTÉ
Quadrum 410 S	053.00.07A	4 021563 670772	1

