


Laserliner®



Kit SmartCross-Laser



Rev0317



Laser en croix automatique avec pince de serrage universelle

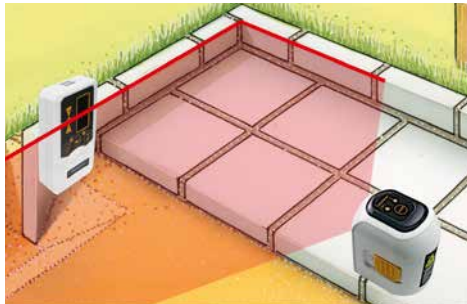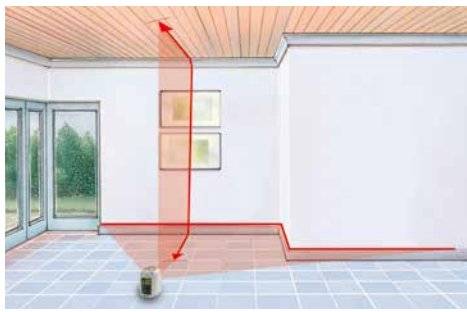

SmartCross-Laser


- Les 2 lignes laser bien visibles sont idéales pour l'alignement de carrelages, de supports, de fenêtres, de portes, etc.
- **Automatic Level** : orientation automatique par système oscillant à ralentisseur magnétique.
- Lignes laser qui **peuvent être activées individuellement**
- **Mode d'inclinaison supplémentaire même** pour une pente très faible.
- **RX-Ready** : le mode récepteur manuel intégré permet de repérer les lignes laser avec le récepteur laser RX disponible en option dans un rayon d'action maximal de 30 m – idéal pour toutes les applications à l'intérieur et à l'extérieur.
- **Out-Of-Level** : les signaux optiques avertissent l'utilisateur de l'appareil lorsque ce dernier se trouve au-delà de la plage d'auto-nivellement.
- **Transport Lock** (Verrouillage pour le transport) : un système de blocage du balancier protège l'appareil pendant le transport.
- **Commande uniformisée simple**

FlexClamp

- **Réglage aisé de la hauteur et de la position** de laser en croix pour l'aménagement intérieur
- **Possibilités de fixation variées** sans endommagement des surfaces
- Compatible avec tous les outils de mesure laser avec un filetage d'1/4 pouce

DONNÉES TECHNIQUES

PLAGE DE MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE ± 5°
PRÉCISION ± 0,5 mm / m
NIVELLEMENT automatique
PLAGE DE TRAVAIL (dépend de la luminosité dans le local) 10 m
LONGUEUR DE L'ONDE LASER 650 nm
CLASSE DE LASER 2 / < 1 mW
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 2 piles alcalines de 1,5 V (type AA, LR6)
DURÉE DE FONCTIONNEMENT 15 h (piles alcalines)
TEMPÉRATURE DE TRAVAIL 0°C ... +40°C
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE -10°C ... +70°C
DIMENSIONS (L x H x P) 55 x 85 x 75 mm
POIDS (kit complet) 675 g



Automatic Level



Blocage du système pendulaire pour un transport en toute sécurité



Réglage aisé et possibilités de fixation variées



Kit SmartCross-Laser

inclus SmartCross-Laser
+ FlexClamp
+ piles

Dimensions de l'emballage (L x H x P)
175 x 295 x 85 mm

ARTICLE	RÉF	CODE EAN	QTE
Kit SmartCross-Laser	081.116A	4 021563 694389	4

