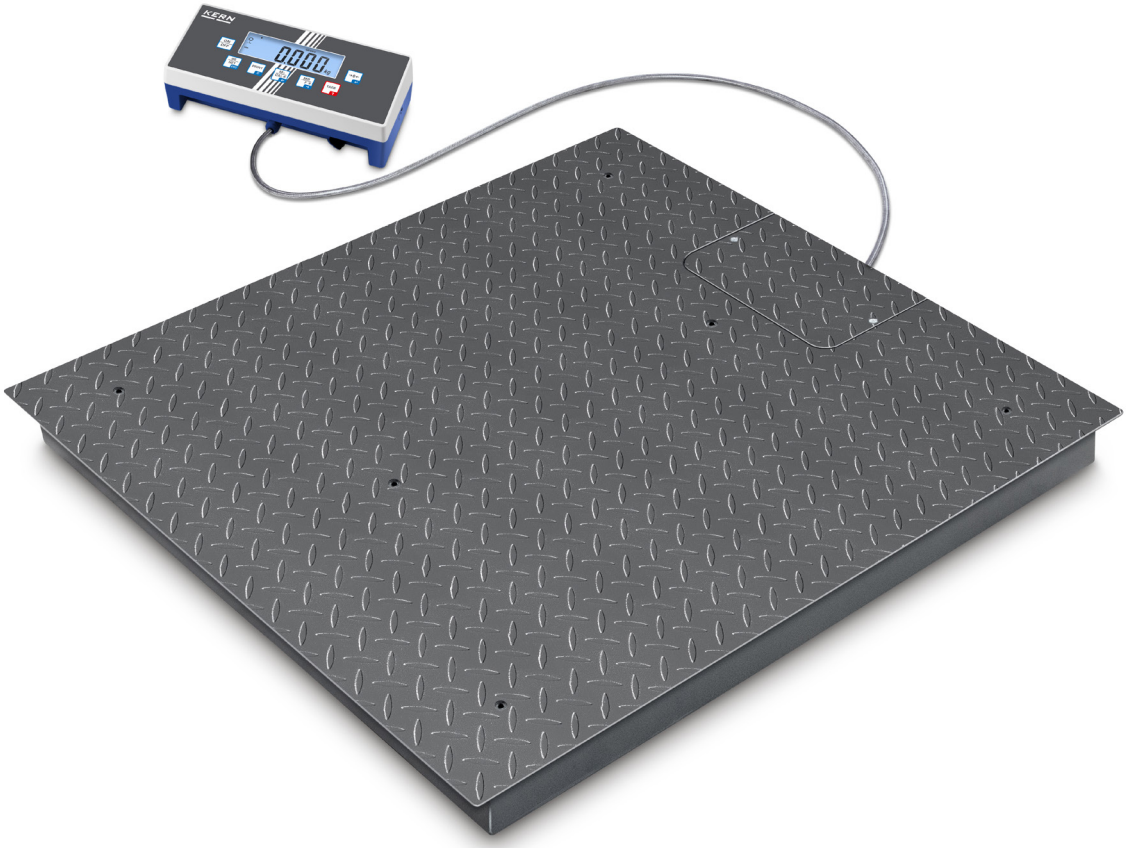

Balance au sol bi-échelle avec au rapport qualité/prix excellent, homologation en option



Nos balances au sol sont livrées dans un coffret en bois robuste. Il protège votre balance des intempéries et des chocs pendant le transport

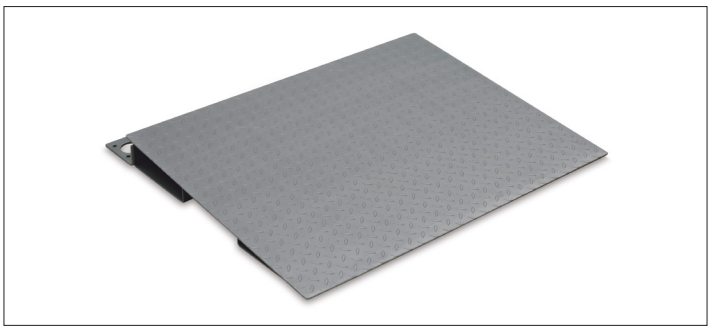

Rampe d'accès incl. paire de plaques d'assise pour un accès aisé comme par exemple chariot grillagé, chariot à étages, chariot à container, chariot à plateau, diable, chariot de levage, chariot roulant, poubelles etc.,
voir *internet*

Caractéristiques

- KERN BID 1T-4EM: Dimensions compactes spéciales pour peser les europalettes
- Afficheur : plastique, protégé contre la poussière et les projections d'eau IP65. pour détails voir KERN KIB-TM
- Balance au sol en acier antidérapant cannelé, 4 capteurs, acier allié, revêtement silicone, IP67
- Nivellement pratique du pont bascule et accès à la boîte de raccordement par le haut
- Totalisation des valeurs des poids et pièces de comptage
- Grâce aux interfaces telles que RS-232 ou USB, WiFi, Bluetooth, Ethernet (en option), la balance peut être aisément intégrée dans des réseaux existants, ce qui facilite l'échange de données entre la balance et l'ordinateur ou l'imprimante
- KERN Communication Protocol (KCP) : le KCP permet de consulter la balance et de la commander à distance à l'aide d'appareils de commande externes ou d'ordinateurs
- Balances bi-échelon, idéales pour peser des charges maximales élevées sans renoncer à une résolution élevée dans la plage de charge basse. Ceci permet de remplacer deux balances par une seule et donc d'économiser de la place et de l'argent !

Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions plateforme L×P×H, acier, revêtement par poudre
  - A 1000×1000×108 mm
  - B 1200×1000×108 mm
  - C 1200×1500×108 mm
  - D 1500×1500×108 mm
- Dimensions afficheur L×P×H 268×115×80 mm
- Longueur du câble afficheur env. 5 m
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

1 En plus de l'interface de données RS-232 intégrée de série, une seule autre interface de données peut être installée et utilisée

Expédition par transporteur. Dimensions, poids brut, frais de transport sur demande

DE SÉRIE | OPTION | FACTORY



Modèle	Portée	Lecture = Échelon d'homologation	Charge minimale	Plateau de pesée	Poids net env.	Options	
						Homologation	Cert. d'étalonnage
KERN	[Max] kg	[d] = [e] kg	[Min] kg		kg	KERN	Accr. DAkkS KERN
Modèles haute résolution avec affichage haute précision							
BID 600K-1DS	300 | 600	0,05 | 0,1	-	A	75	-	963-130
BID 600K-1D	300 | 600	0,05 | 0,1	-	C	150	-	963-130
BID 1T-4DS	600 | 1500	0,1 | 0,2	-	A	75	-	963-130
BID 1T-4D	600 | 1500	0,1 | 0,2	-	C	150	-	963-130
BID 3T-3D	1500 | 3000	0,2 | 0,5	-	C	150	-	963-132
BID 3T-3DL	1500 | 3000	0,2 | 0,5	-	D	155	-	963-132
Balances bi-échelon, change automatiquement de plage de pesée [max] et de lecture [d] en cas d'augmentation de la charge, puis revient à la plage inférieure une fois la balance complètement déchargée							
BID 600K-1DSM	300 | 600	0,1 | 0,2	2 | 4	A	75	965-230	963-130
BID 600K-1DM	300 | 600	0,1 | 0,2	2 | 4	C	150	965-230	963-130
BID 1T-4DSM	600 | 1500	0,2 | 0,5	4 | 10	A	75	965-230	963-130
BID 1T-4DM	600 | 1500	0,2 | 0,5	4 | 10	C	150	965-230	963-130
BID 3T-3DM	1500 | 3000	0,5 | 1	10 | 20	C	150	965-232	963-132
BID 3T-3DLM	1500 | 3000	0,5 | 1	10 | 20	D	155	965-232	963-132
BID 600K-1SM	600	0,2	4	A	75	965-230	963-130
BID 600K-1M	600	0,2	4	C	150	965-230	963-130
BID 1T-4SM	1500	0,5	10	A	70	965-230	963-130
BID 1T-4EM	1500	0,5	10	B	85	965-230	963-130
BID 1T-4M	1500	0,5	10	C	150	965-230	963-130
BID 1T-4LM	1500	0,5	10	D	155	965-230	963-130
BID 3T-3M	3000	1	20	C	150	965-232	963-132
BID 3T-3LM	3000	1	20	D	155	965-232	963-132

Remarque : Pour une application nécessitant une homologation (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE), commander l'homologation en même temps
Une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.

Remarque : Dans le cas des balances homologuées, le pont de pesée doit être fixé au sol. Au choix avec une rampe d'accès, une paire de plaques d'assise ou un cadre de fosse