

D-SERIES DRL
DRL170615L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit

Figure similaire

Relais de la série D-SERIES DRL.

- 1, 2, 3 ou 4 contacts inverseurs
- Conception compacte
- Large plage de tensions de bobine
- Avec affichage d'état intégré (AC rouge, DC vert)

Informations générales de commande

Type	DRL170615L
Référence	1133850000
Version	D-SERIES DRL, Relais, Nombre des contacts: 1 Inverseur AgCdO, Tension nominale: 115 V AC, Courant permanent: 16 A, Raccordements à languette (4,8 mm x 0,5 mm)
GTIN (EAN)	4032248953363
Cdt.	20 pièce(s)

D-SERIES DRL
DRL170615L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	21,5 mm	Largeur (pouces)	0,846 inch
Hauteur	28 mm	Hauteur (pouces)	1,102 inch
Profondeur	36 mm	Profondeur (pouces)	1,417 inch
Poids net	35 g		

Températures

Humidité	35 % à 85 % d'humidité relative de l'air	Température de fonctionnement, max.	55 °C
Température de fonctionnement, min.	-25 °C	Température de stockage, max.	55 °C
Température de stockage, min.	-25 °C	Température de fonctionnement	-25 °C...55 °C
Température de stockage	-25 °C...55 °C		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Données de mesure UL

Certificat N° (cURus)	E312083
-----------------------	---------

Entrée

Tension nominale de commande	115 V AC	Courant nominal AC	12,9 mA
Puissance nominale	1,2 VA	Tension de déclenchement / de retombée, typ.	92 V / 34,5 V AC
Résistance de bobine	400 Ω ± 10 %	Indicateur d'état	LED rouge

Sortie

Tension de commutation nominale	250 V AC	Tension de commutation AC, max.	250 V
Courant permanent	16 A	Courant à la mise sous tension	80 A / 50 ms
Retard à la mise s. tension	< 20 ms	Retard à la coupure	< 20 ms
Puissance min. de commutation	100 mA @ 12 V	Fréquence de commutation max. à charge nominale	0,1 Hz

Caractéristiques du contact

Type de contact	1 Inverseur (AgCdO)	Résistance de contact	≤ 50 mΩ
Durée de vie mécanique	10 x 10 ⁶ manœuvres		

Caractéristiques générales

Bouton de test	Non	Indicateur de position du commutateur mécanique	Oui
Couleur	transparent		

Coordination de l'isolation

Tension nominale	250 V	Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3	Groupe de matériaux isolants	IIIa
Degré de protection	IP20	Rigidité diélectrique, Entrée/Sortie	2 kV _{eff} / 1 min
Ligne de fuite et distance d'isolement entrée - sortie	≥ 4 mm	Rigidité diélectrique des contacts ouverts	1,2 kV _{eff} / 1 min.
Tension de tenue au choc	5 kV (1,2/50 μs)		

Date de création 28 mai 2019 20:12:48 CEST

D-SERIES DRL
DRL170615L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Informations supplémentaires sur les agréments / standards

Normes	IEC 61810-1, EN 60664-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, UL 508	Certificat N° (cURus)	E312083
--------	--	-----------------------	---------

Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs	Raccordements à languette (4,8 mm x 0,5 mm)
--	---

Classifications

ETIM 3.0	EC001437	ETIM 5.0	EC001437
ETIM 6.0	EC001437	eClass 6.2	27-37-10-16
eClass 7.1	27-37-16-01	eClass 8.1	27-37-16-01
eClass 9.0	27-37-16-01	eClass 9.1	27-37-16-01

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements


Agrément/Certificat/Document de conformité	DE_PA_5600_160310_003.pdf
Brochure/Catalogue	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Données techniques	EPLAN.WSCAD
Données techniques	STEP

D-SERIES DRL DRL170615L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Dessins

Schéma




Vue des broches par dessous

Graph

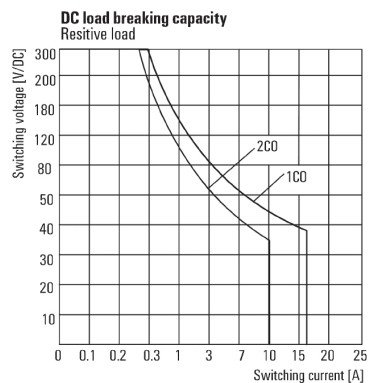


Courbe de charge limite DC
Charge résistive

Graph

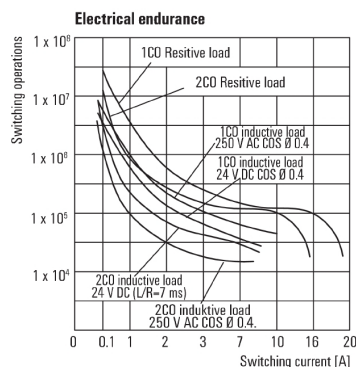


Durée de vie électrique

Graph



Plage de tension de fonctionnement AC

Dimensional drawing

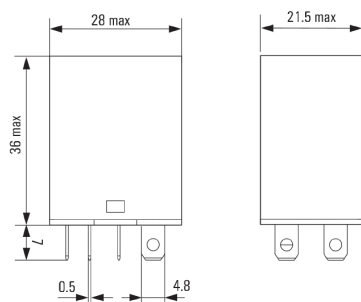


D-SERIES DRL DRL170615L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Miscellaneous

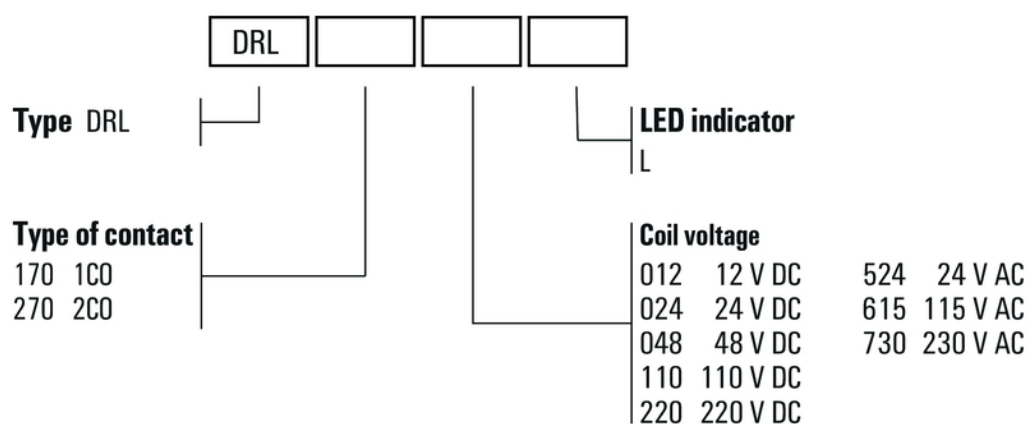

Clé de codage des modèles