

**Série W**  
**WEW 35/2 V0 GF SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

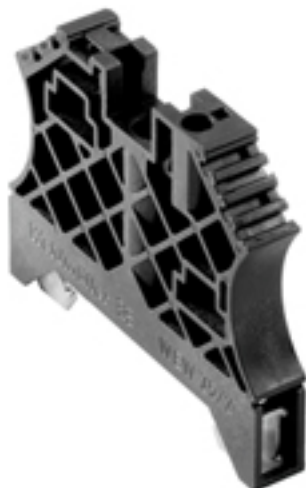
**Illustration du produit**

Figure similaire

**Klippon® Connect avec technologie de  
raccordement à étrier**

La fiabilité élevée et la variété de conceptions des blocs de jonction avec raccordement à étrier facilitent la planification et optimisent la sécurité de fonctionnement. Klippon® Connect est une solution éprouvée qui répond à différentes exigences.

**Informations générales de commande**

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Type       | WEW 35/2 V0 GF SW           |
| Référence  | <a href="#">1479000000</a>  |
| Version    | Série W, Equerre de blocage |
| GTIN (EAN) | 4050118286779               |
| Cdt.       | 100 pièce(s)                |

**Série W**  
**WEW 35/2 V0 GF SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur    | 8 mm    | Largeur (pouces)    | 0,315 inch |
| Hauteur    | 56 mm   | Hauteur (pouces)    | 2,205 inch |
| Profondeur | 46,5 mm | Profondeur (pouces) | 1,831 inch |
| Poids net  | 14,75 g |                     |            |

**Températures**

|                                            |        |                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------|
| Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C | Température d'utilisation permanente, max. | 130 °C |
|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------|

**Autres caractéristiques techniques**

|                  |          |                        |                |
|------------------|----------|------------------------|----------------|
| Blocage          | vissable | Instruction de montage | Montage direct |
| Type de fixation | Vissé    | Type de montage        | Vissé          |

**Caractéristiques des matériaux**

|                                     |       |         |      |
|-------------------------------------|-------|---------|------|
| Matériau                            | Wemid | Couleur | noir |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0   |         |      |

**Caractéristiques du système**

|         |             |      |       |
|---------|-------------|------|-------|
| Version | pour bornes | Rail | TS 35 |
|---------|-------------|------|-------|

**Raccordement (raccordement nominal)**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Couple de serrage, min. | 1 Nm |
|-------------------------|------|

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC001041    | eClass 6.2 | 27-08-10-03 |
| eClass 7.1 | 27-08-10-03 | eClass 8.1 | 27-14-11-35 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-35 | eClass 9.1 | 27-14-11-35 |

**Agréments**

Agréments



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">EPLAN</a> , <a href="#">WSCAD</a> , <a href="#">Zuken E3.S</a> |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a>                                                       |