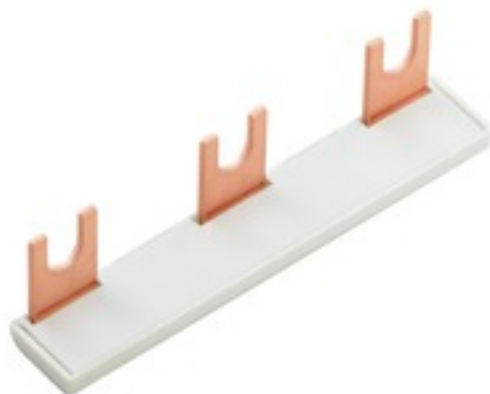


Série W
WQB WPD X04/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit**Alimentation électrique**

Notre vaste gamme de blocs de jonction Série W avec nos bornes de dérivation de ligne principale WPD, optimisées pour garantir confort et gain de place, offre une connexion sécurisée et pratique à l'alimentation électrique.

Informations générales de commande

Type	WQB WPD X04/3
Référence	1561990000
Version	Série W, Connexion transversale®, Nombre de pôles: 3
GTIN (EAN)	4050118367324
Cdt.	20 pièce(s)

Série W
WQB WPD X04/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	80,2 mm	Largeur (pouces)	3,157 inch
Hauteur	14 mm	Hauteur (pouces)	0,551 inch
Profondeur	19,6 mm	Profondeur (pouces)	0,772 inch
Poids net	18,6 g		

Températures

Température de stockage, max.	40 °C	Température de stockage, min.	10 °C
Température de stockage	10 °C...40 °C		

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Vissé	Type de fixation	enfiché
------------------------	-------	------------------	---------

Caractéristiques nominales

Courant nominal	135 A
-----------------	-------

Dimensions

Pas en mm (P)	31,5 mm
---------------	---------

Classifications

ETIM 6.0	EC000489	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

Informations sur le produit

Informations sur le produit	135 A max possible seulement avec alimentation moyenne
-----------------------------	--

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP