

# KERN UID600K-1DM

**KERN**®

Pèse-palette à deux plages à haute résolution avec approbation d'étalonnage[M] et un grand nombre d'interfaces de données



## Système de mesure

Durée de préchauffage: 10 min | 10 min

Lecture [d]: 100 g | 200 g

Linéarité: 300 g | 600 g

Load cell connection: 4-wire

Nombre de plages de pesée: 2

Plage de tare: -600 kg

Portée [Max]: 300 kg | 600 kg

Possibilités de réglage: Ajustage avec poids externe

Reproductibilité: 100 g | 200 g

Résolution: 33.000

Système de pesage: Jauge de contrainte

Temps de stabilisation env. en conditions de labo.: 4 s

Unités de mesure: g HJ kg lb oz PCS tJ

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 2,500 cm

Hauteur de chiffres d'écran: 2,500 cm

## Données de vérification

Autorisation d'homologation selo 2014/31/EU: oui

Charge minimale [Min]: 2 kg | 4 kg

Classe d'homologation: III

Ãchelon d'homologation [e]: 100 g | 200 g

Homologation en usine possible: oui

Periodic Verification for Italy: 969-112

## Fonctions

Affichage de l'heure: oui

Détermination du pourcentage: oui

Fonction Data Hold: oui

Fonction de comptage: oui

Pesage avec plage de tolérance: oui

Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux): oui

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale: 95 %

Humidité de l'air minimale: 10 %

Température ambiante minimale: -10 °C

Température d'utilisation maximale: 40 °C

## Alimentation en énergie

Accu: Rchg. battery optional - intern

Bloc d'alimentation: Bloc d'alimentation externe

Bloc d'alimentation/adaptateur compris: EURO UK US

Durée de fonction: 43 h

Durée de fonction: 26 h

Durée de service: 100 h

Temps de charge: 3 h

Tension d'entrée: 100V-240V AC 50/60Hz 0,400 Amax

## Prestation

Ajustage sur le lieu d'installation: 961-250

Certificat DAkkS: 963-130

Homologation: 965-230

## Catégorie

Catégorie: Balances

Product Group: Pèse-plettes

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH): 1270 x 900 x 260 mm

Livraison: 48 h

Poids brut: 65 kg

Poids net: 44 kg

Type de l'envoi: Transporteur

# KERN UID600K-1DM

**KERN**®


Pèse-palette à deux plages à haute résolution avec approbation d'étalonnage[M] et un grand nombre d'interfaces de données

## Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	268 x 115 x 80 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	1195 x 840 x 110 mm
Indicateur de niveau:	oui
Longueur de câble afficheur:	5 m
Pieds à vis rotatif:	oui
Support mural:	oui
Surface de pesée (LxP):	1195 x 840 mm

## Piktogramme

### STANDARD

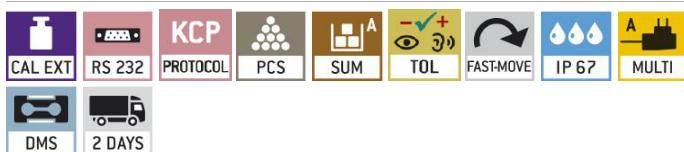

### OPTION



### FACTORY

