



**Câble adaptateur USB 2.0 vers
RJ45 câble adaptateur console,
chipset FTDI, 180 cm**



Guide d'installation rapide

DA-70173

Table des matières

1.	Introduction	3
2.	Caractéristiques	3
3.	Contenu de l'emballage	4
4.	Spécifications	4
5.	Liste des connexions.....	5
6.	Guide d'installation sous Windows	
	7/8/8.1/10/11	6

1. Introduction

Le câble console DIGITUS® USB 2.0 vers RJ45 avec chipset FTDI intégré permet d'accéder directement aux interfaces console des périphériques réseau tels que les routeurs, les commutateurs, les pare-feu et les contrôleurs WLAN , sans avoir besoin d'un adaptateur série supplémentaire. Idéal pour les professionnels de l'informatique et les intégrateurs de systèmes, ce câble offre un accès rapide et fiable aux terminaux depuis les ordinateurs portables et de bureau modernes via USB. Grâce à sa fonction plug-and-play et à sa compatibilité avec tous les systèmes d'exploitation courants, ce câble console est un outil indispensable pour configurer les appareils des principaux fabricants tels que Cisco, Ubiquiti, Juniper, MikroTik, Fortigate, TP-Link, Huawei et bien d'autres. Une fiche USB-A nickelée et un câble de 180 cm de long garantissent une grande durabilité et une grande flexibilité dans n'importe quel environnement.

2. Caractéristiques

- Chipset FTDI (FT232RNL) - Norme industrielle éprouvée pour une communication console fiable
- Connexion directe USB vers RJ45 - Aucun adaptateur supplémentaire requis
- Compatibilité universelle avec les fabricants : Cisco, Ubiquiti, Juniper, MikroTik, Huawei, Fortigate, TP-Link, etc.
- Prise en charge de l'USB 2.0, rétrocompatible avec l'USB 1.1
- Débit de données : 75 - 128 000 bps
 - Convient à toutes les vitesses de terminal courantes
- Mémorisation du port COM - Mémorise l'attribution des ports lors du redémarrage ou de la reconnexion

- Contacts nickelés
- Qualité de signal maximale et longue durée de vie
- Multiplateforme: Windows, macOS, Linux, ChromeOS
- Transmission de données en duplex intégral - Envoi et réception simultanés
- Compact et fiable - Idéal pour une utilisation sur le terrain et la maintenance informatique
- Câble console de 180 cm inclus - Aucun câble d'extension supplémentaire nécessaire

3. Contenu de l'emballage

- Câble adaptateur console USB 2.0 vers RJ45 (chipset FTDI FT232RNL)
- Manuel d'utilisation
- CD de pilotes

4. Caractéristiques



- Adaptateur USB 2.0 vers RJ45 pour console
- Chipset : FTDI FT232RNL
- Interface : Full duplex
- Débit en bauds : 75 à 128 000 bps
- Rétrocompatible avec USB 1.1
- Contacts plaqués or
- Connexions : 1 connecteur USB-A vers 1 connecteur RJ45
- Longueur du câble : environ 180 cm
- Systèmes d'exploitation compatibles : Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP, macOS X, Linux, ChromeOS
- Installation du pilote requise pour Windows 7+, macOS 10.15+, Linux

- Fonction de rétention du port COM
- Idéal pour accéder à l'interface CLI (Command Line Interface) des périphériques réseau tels que Cisco, Ubiquiti, Juniper, MikroTik, TP-Link, Huawei, Fortigate, HP ProCurve, etc.

5. Liste des connexions

PCB RJ45 M

CTS	Green	PIN 1
DSR	Blue	PIN 2
RXD	Red	PIN 3
GND	Black	PIN 4
GND	Pink	PIN 5
TXD	Yellow	PIN 6
DTR	Purple	PIN 7
RTS	Brown	PIN 8




6. Guide d'installation pour Windows


7/8/8.1/10/11

(En prenant Windows 10 comme exemple)

Étape 1 : insérez le connecteur USB A mâle du câble dans l'interface correspondante de l'ordinateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur « Démarrer », entrez « Gestionnaire de périphériques » et l'interface suivante apparaîtra. Vous trouverez un point d'exclamation devant le « Port série USB ».

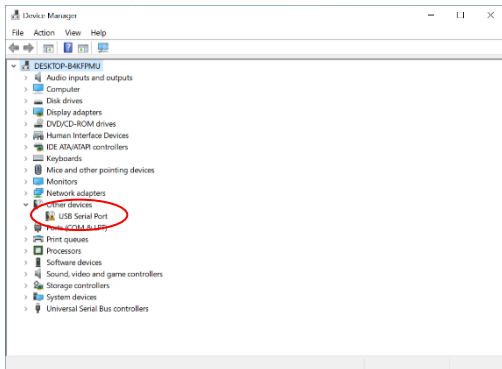



Étape 2 : insérez le CD du pilote de ce produit dans le lecteur de CD-ROM. Double-cliquez sur « Corbeille » pour accéder au « Lecteur DVD RW », puis double-cliquez sur « autorun », comme indiqué dans la figure suivante.

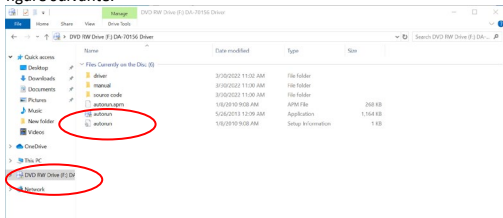


Étape 3 : Lorsque l'interface suivante apparaît, cliquez sur « Pilote ».



Étape 4 : Sélectionnez « Windows 10 », double-cliquez pour ouvrir, puis sélectionnez « CDM 21216_Setup » pour l'installation.

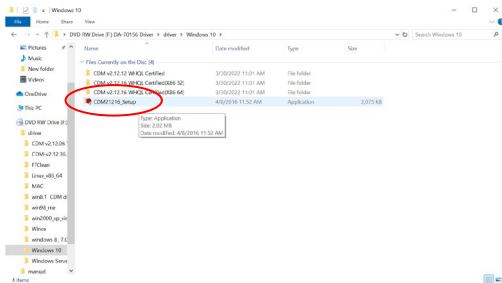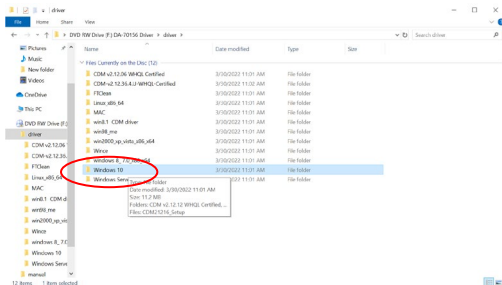

Étape 5 : Cliquez sur « YES », puis sur « Extract ».

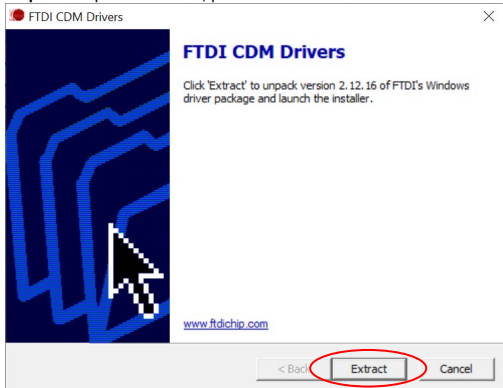

Étape 6 : Lorsque l'interface suivante apparaît, cliquez sur « Suivant » :

Device Driver Installation Wizard



Welcome to the Device Driver Installation Wizard!

This wizard helps you install the software drivers that some computers devices need in order to work.

To continue, click Next.

< Back


Next >

Cancel

Étape 7 : Sélectionnez « J'accepte ce contrat » et cliquez sur « Suivant », puis l'interface d'installation apparaîtra, comme illustré dans la figure suivante :



Étape 8 : Enfin, cliquez sur « Terminer » pour terminer l'installation.

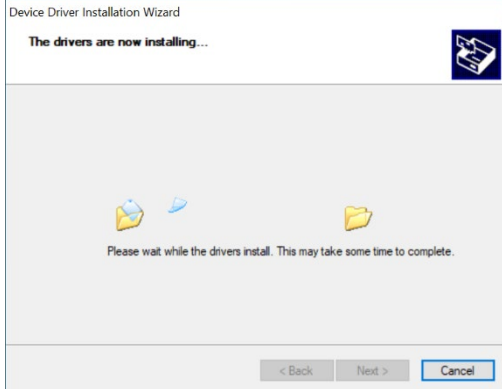



Completing the Device Driver Installation Wizard

The drivers were successfully installed on this computer! If a device came with your software, you can now connect it to this computer. If your device came with instructions, please read them first.


Driver Name	Status
✓ FTDI CDM Driver Packa...	Ready to use
✓ FTDI CDM Driver Packa...	Device Updated

< Back

Finish

Cancel

Maintenant, en revenant à l'interface « Gestionnaire de périphériques », vous pouvez voir que « Port série USB (COM3) » apparaît, comme illustré dans la figure suivante, indiquant que l'installation a réussi.

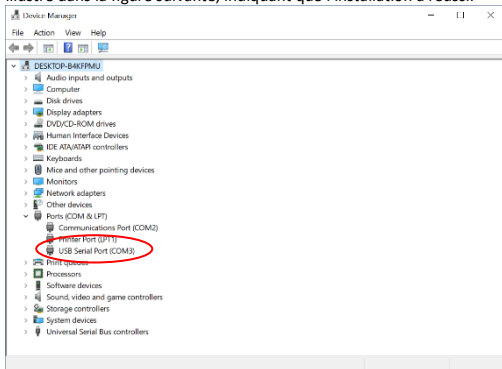

Par la présente, Assmann Electronic GmbH déclare que la déclaration de conformité fait partie du contenu de l'envoi. Si la déclaration de conformité est manquante, vous pouvez la demander par courrier postal à l'adresse du fabricant mentionnée ci-dessous.

info@assmann.com

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Allemagne

