MENTOR®

Transparente Leuchtkappen für LED-Montage

Transparent Lenses for LED-Mounting

Merkmale „CLIPLITE"	Features „CLIPLITE"
● Vergrößert den Betrachtungswinkel bis zu 180°	● Increases the viewing angle up to 180°
● Erlaubt den Einsatz heller LED's mit kleinem Abstrahlwinkel	● Allows the use of bright narrow beam LED's
● Schützt IC's vor elektrostatischen Entladungen (16 kV)	● Protects IC's from electrostatic discharge (16 kV)
● Optimale Farbanpassung an LED's	● Optimum Colour matching to LED's

Montage



① **CLIPLITE** in Frontplattenbohrung einschnappen.

Snap **CLIPLITE** into front panel.

Mounting



② Während man **CLIPLITE** mit dem Finger festhält, wird von hinten die LED eingesetzt.

While holding the **CLIPLITE** with your fingers, insert the LED from the back.

CLIPLITE

T1 Frontplattenstärke / Panel thickness: 0,8 ... 1,6 mm
Montagebohrung / Panel hole: ø 4,4 mm





T1¾ Frontplattensträke / Panel thickness: 1,5 ... 3 mm
Montagebohrung / Panel hole: ø 6,35 mm

	ø A (mm)	ø B (mm)	C	D	Farbe Colour	Art.-Nr.
Für LED ø 3 mm For T1 LED	4,85	4,35	3,7	7,25	Rot/Red	**2671.8022**
					Gelb/Yellow	**2671.8072**
					Grün/Green	**2671.8082**
Für LED ø 5 mm For T1¾ LED	7,1	6,35	5,5	11	Klar/Clear	**2671.8001**
					Rot/Red	**2671.8021**
					Gelb/Yellow	**2671.8071**
					Grün/Green	**2671.8081**



Leuchtkappe für Klebemontage Lens for Adhesive Mounting		
Frontplattenbohrung Front Panel hole Ø 9 mm	Rot/Red	**2675.0821**
	Gelb/Yellow	**2675.0871**
	Grün/Green	**2675.0881**

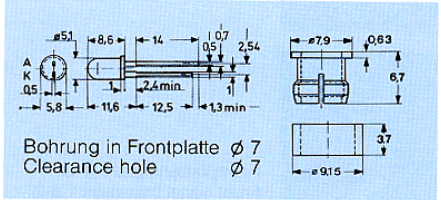

Bohrung in Frontplatte ø 7
Clearance hole ø 7

A5	Rot/Red	**2666.8021**
A7	Gelb/Yellow	2666.8071
A8	Grün/Green	2666.8081