THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
GT	

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A1	REVISED PER ECO-11-005294	20APR11	RK	HMR

STRIP FORM - UNSEALED
Bandware - ungedichtet

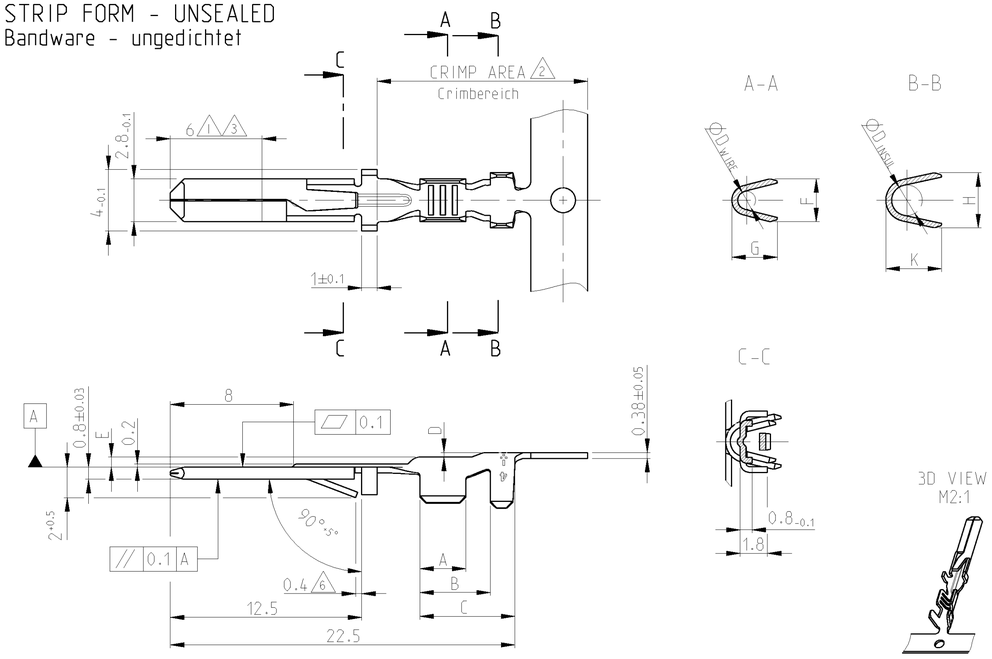

STRIP FORM - SINGLE WIRE SEAL
Bandware - Einzel-Dichtung System

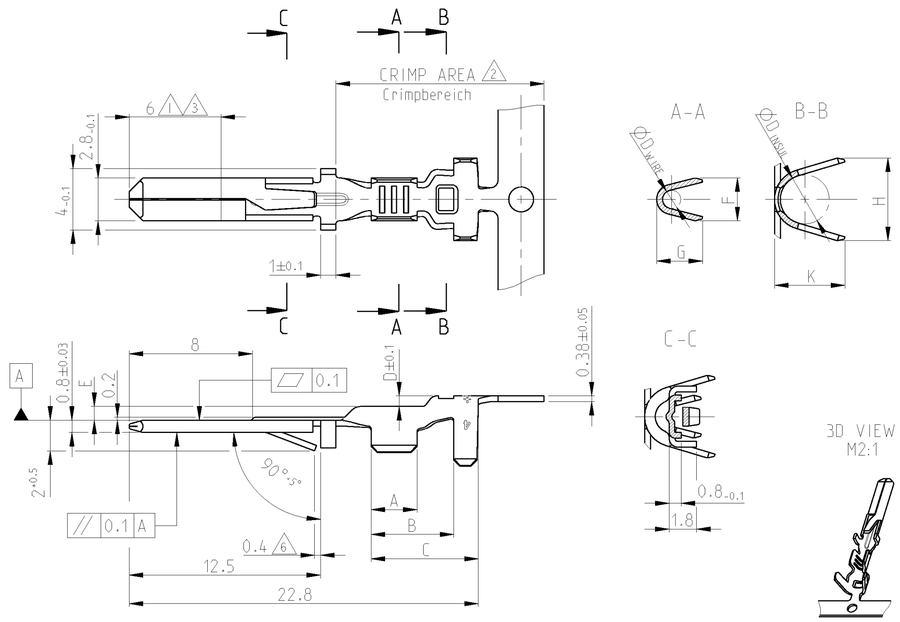

LOOSE PIECE
Einzelausführung

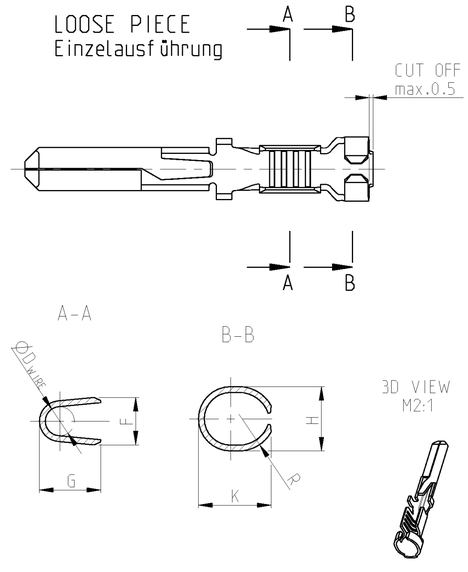

	HAND TOOL Handzage	APPLICATOR Anschlag-WKZ	K	H	R	G	F	D_{WIRE}	K	H	D_{INSUL}	G	F	D_{WIRE}	E	D	C	B	A	REELING 7	INSULATION RANGE Isolations-durchmesser	WIRE RANGE DGB [mm²]	FINISH Oberfläche	MATERIAL	TE CONNECTIVITY ORDER No. LOOSE PIECE Einzelausführung	REV	TE CONNECTIVITY ORDER No. STRIP FORM Bandware
			INSULATION BARREL Isolationsbereich			WIRE BARREL Drahtbereich			INSULATION BARREL Isolationsbereich			WIRE BARREL Drahtbereich															
			LOOSE PIECE Einzelausführung						STRIP FORM Bandware																		
			CRIMP DIMENSIONS Crimpmaßen																								
SINGLE WIRE SEAL/Einzel-Dichtung	N/A	N/A	4.3	4.8	2.8	4.0	3.1	1.7	4.6	5.6	3.6	4.0	3.8	1.7	0.85	0.95	7.5	5.9	3.5	B	Ø3.4	1.0 - 2.5 FLR	PRETINNED min.1µm	CuSn4	0-965975-5	J	0-929949-5
																				B			SEL. GOLD PLATED 1 2	CuZn30	0-965975-4	J	0-929949-4
																				A			PLAIN	CuZn30	0-965975-3	J	0-929949-3
																				B			PRETINNED min.1µm	CuZn30	0-965975-2	J	0-929949-2
																				B			SEL. SILVER PLATED 3	CuZn30	0-965975-1	J	0-929949-1
	N/A	N/A	4.3	4.8	2.8	3.0	2.2	1.2	4.6	5.4	3.2	3.0	2.8	1.2	0.9	0.7	7.0	5.4	3.0	B	Ø3.4	0.5 - 1.0 FLR	SEL. GOLD PLATED 1 2	CuSn4	0-965974-7	A	5 0-929948-7
																				A			PLAIN	CuSn4	0-965974-6	A	0-929948-6
																				B			PRETINNED min.1µm	CuSn4	0-965974-5	J	0-929948-5
																				B			SEL. GOLD PLATED 1 2	CuZn30	0-965974-4	J	5 0-929948-4
																				A			PLAIN	CuZn30	0-965974-3	J	0-929948-3
																				B			PRETINNED min.1µm	CuZn30	0-965974-2	J	0-929948-2
																				B			SEL. SILVER PLATED 3	CuZn30	0-965974-1	J	0-929948-1
UNSEALED / ungedichtet	2-1579001-1 WITH DIE SET: mit Matrize: 1579001-2	N/A	2.5	2.5	1.4	2.2	2.0	0.8	2.8	2.8	1.4	2.2	2.2	0.8	0.65	0.2	5.7	4.1	2.5	B	Ø1.15 - 1.6	0.2 - 0.5 FLR	PRETINNED min.1µm	CuSn4	0-963962-5	D	0-963961-5
																				B			SEL. GOLD PLATED 1 2	CuZn30	0-963962-4	D	0-963961-4
																				A			PLAIN	CuZn30	0-963962-3	D	0-963961-3
																				B			PRETINNED min.1µm	CuZn30	0-963962-2	D	0-963961-2
																				B			SEL. SILVER PLATED 3	CuZn30	0-963962-1	D	0-963961-1
	539635-1 WITH DIE SET: mit Matrize: 539743-2	878416-0	3.7	3.1	1.8	3.0	2.2	1.2	4.1	3.9	1.8	3.0	2.8	1.2	0.65	0.2	6.2	4.6	3.0	B	Ø1.4 - 2.3	0.5 - 1.0 FLR	PRETINNED min.1µm	CuSn4	0-928931-5	P	0-928930-5
																				B			SEL. GOLD PLATED 1 2	CuZn30	0-928931-4	P	0-928930-4
																				A			PLAIN	CuZn30	0-928931-3	P	0-928930-3
																				B			PRETINNED min.1µm	CuZn30	0-928931-2	P	0-928930-2
																				B			SEL. SILVER PLATED 3	CuZn30	0-928931-1	P	0-928930-1
	169400 WITH DIE SET: mit Matrize: 734262 - 0	878402-0	4.4	3.8	2.3	4.0	3.1	1.8	4.9	4.7	2.6	4.0	3.8	1.8	1.15	0.3	7.2	5.6	4.0	B	Ø1.8 - 2.9	1.0 - 2.5 FLR	PRETINNED min.1µm	CuSn4	0-928794-5	R	0-928781-5
																				B			SEL. GOLD PLATED 1 2	CuZn30	0-928794-4	R	0-928781-4
																				A			PLAIN	CuZn30	0-928794-3	R	0-928781-3
																				B			PRETINNED min.1µm	CuZn30	0-928794-2	R	0-928781-2
																				B			SEL. SILVER PLATED 3	CuZn30	0-928794-1	R	0-928781-1
	N/A	878227-0	4.8	4.2	2.4	4.0	3.1	1.9	5.3	4.8	3.1	4.0	3.8	1.9	1.15	0.4	7.2	5.6	4.0	B	Ø2.3 - 3.5 RB-Leitung	1.5 - 3 FLR	PRETINNED min.1µm	CuSn4	0-928924-5	R	0-927893-5
																				B			SEL. SILVER PLATED 3	CuSn4	0-928924-4	R	0-927893-4
																				A			PLAIN	CuSn4	0-928924-3	R	0-927893-3
																				B			SEL. GOLD PLATED 1 2	CuSn4	0-928924-2	R	0-927893-2
																				B			PRETINNED min.1µm	CuZn30	0-928924-1	R	0-927893-1
	N/A	N/A	3.3	3.1	1.8	3.0	2.2	1.2	3.65	3.6	2.0	3.0	2.8	1.2	0.65	0.3	6.2	4.6	3.0	B	Ø1.6 - 2.2 RB-Leitung	0.5 - 1.0 FLR	PRETINNED min.1µm	CuSn4	0-928923-5	S	0-927892-5
																				B			SEL. SILVER PLATED 3	CuSn4	0-928923-4	S	0-927892-4
																				A			PLAIN	CuSn4	0-928923-3	S	0-927892-3
																				B			SEL. GOLD PLATED 1 2	CuSn4	0-928923-2	S	0-927892-2
																				B			PRETINNED min.1µm	CuZn30	0-928923-1	S	0-927892-1

NOTES:
Bemerkungen

1 CONTACT AREA min.0.75 µm Au OVER min.1.25 µm Ni
Kontaktbereich min.0.75 µm Au über min.1.25 µm Ni

2 CRIMP AREA 1-2 µm Sn OVER min.0.05 µm Ni
Crimpbereich 1-2 µm Sn über min.0.05 µm Ni

3 Min.3 µm Ag IN LOCALIZED AREA, FLASH Ag ON REMAINDER, BOTH OVER min.1.25 µm Ni
Min.3 µm Ag im lokalisierte Bereich, Rest flashversilbert, beide über min.1.25 µm Ni

4 ALL VERSIONS SPLICE FREE EXCEPT OF 5
Alle Versionen Splice-free außer 5

5 SPLICE ACCORDING TO TE CONNECTIVITY-SPEC. 118-10107 SPLICE ADDITIONAL MARK WITH RED SPLICE-STICKER ON THE INTERLEAVING PAPER AND ON THE REEL
Splice nach Tyco-Spec. 118-10107 zusätzlich Splice mit rotem Splice-Aufkleber auf dem Zwischenlagenpapier und auf dem Reel kennzeichnen

6 TO BE MEASURED BY DIMENSION 2 mm
Bei Ausstellung 2 mm

7 REELING TYPE

DIMENSIONS: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ISO 2768 -H E
0 PLC ± 0.2
1 PLC ± 0.2
2 PLC ± 0.2
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES ± 1.5°
MATERIAL see table siehe Tabelle
FINISH see table siehe Tabelle

DWN	T. Konecny	21AUG2006
CHK	P.Hasek	60CT2006
APVD	R.Vlcek	90CT2006
PRODUCT SPEC	108-18299	
APPLICATION SPEC	114-18014	
WEIGHT	-	

TE Connectivity

NAME: PRODUCT GROUP DRAWING FOR 2.8 mm FASTIN-FASTON® TAB

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A1	00779	C-1670467	-

CUSTOMER DRAWING | SCALE 5:1 | SHEET 1 OF 1 | REV A1