




06	18.10.00	Reindl	135812
Ind. Rev.	Datum Date	Name Name	Änderung Modification
Werkstoffe / Materials:			
Sockel base			
Deckel cover			
Betätiger actuator			
Anschlüsse terminals			
Kontakte contacts			
Zusatzbetätiger: X5CrNi1810 n. DIN17440 Aux. Actuator			
Allgemeintoleranzen nach / General tolerances according to DIN ISO 2768-m			
Winkeltoleranzen / Angle tolerances: ±2°			

Schaltleistung nach / Electrical Rating according to EN 61058: 10(1.5)A 250V- 1E4		
Kontaktöffnungsweite : µ Contact Disconnection		
Umgebungstemperatur : 40T105 Temperature Rating		
Kriechstromfestigkeit: PTI 175 Proof Tracking Index		
Bauform nach / Type of Construction according to DIN 41635 Form B		
Benennung / Description: Subminiature switch DC subminiature switch		
Maßstab/Scale: 2:1		
ZF Friedrichshafen AG Electronic Systems Graf-Zeppelin-Str. 1 D-91275 Auerbach/Opf.		
Prüfzeichen: Approvals		
Zeichnungs-Nr. / Drawing No.: DC2C-C3LD		
Ersatz für/Replace for:		
Kunde/Customer :		
Teile-Nr./ Part No. :		

Ruhestellung max. 9.3 rest position
Schaltpunkt 8.4 ± 0.3 operating point

Zulässige Endstellung: Gleichlage Betätiger/Gehäuseoberkante. Keine Auflagekraft zulässig.
approved end position: even position actuator/upper edge of housing. No supporting force allowed.

Kleberüberstand max. 5mm zulässig!
In diesem Bereich dürfen die Anschlußlitzen nicht geknickt oder gebogen werden!
Min. Biegeradius: 2x Litzenaußendurchmesser
Glue protrusion max. 5mm permissible.
In this range the connecting wire mustn't be bended.
Min. bending radius: 2x wire outer diameter.

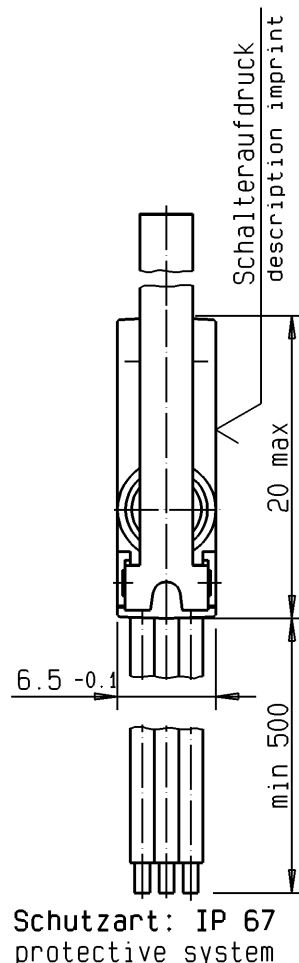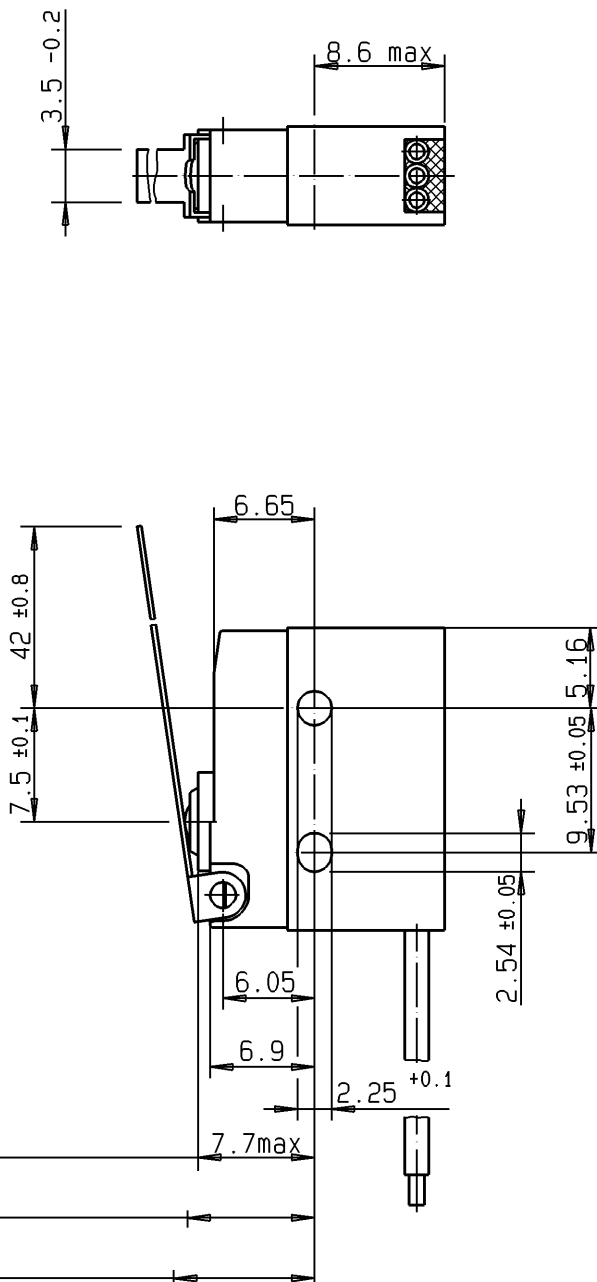

Angaben ohne Zusatzbetätiger gemessen

dimensions w/o auxiliary actuator measured

Weitere Angaben siehe technische Spezifikation TS-DC-00001.

Bei Abweichungen gelten die Zeichnungsangaben. Further details please refer to technical specification TS-DC-00001.

In case there are any deviations, the details of the drawing have priority.

DC2C-C3LD	max. 1 mm	min. 0.6 mm	max. 0.1 mm	max. 340 cN	min. 125 cN	0.75 mm ²
Schalter-Nr. switch-nr.	Vorlauf pretravel	Nachlauf overtravel	Diff.-Weg move-diff.	Schaltkraft oper. force	Rückschaltkraft rel. force	Litzenquerschnitt cross section