

Stifte geschlitzt

Bei Polzahlen ≥ 6 wird die Verwendung von geschlitzten Stiften empfohlen, um die Steckkräfte zu begrenzen.

Split Pins

AMP recommends split pins with housings having positions ≥ 6 to reduce mating force.

Geschlitzte Stifte**Split Pins**

| Leiterquerschnittsbereich Wire Size Range mm ² AWG | Isolier- \varnothing max. Insulation Dia. max. mm | L mm | Material und Oberfläche Material and Finish | Bestell-Nummern/Part Numbers | | |
|---|---|---------|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| | | | | Bandausführung Strip Form | Einzelausführung Loose-Piece | Handzange Hand Tool |
| 0,2-0,8 24-18 | 2,5 | 20,1 | CuZn, verzinkt/Brass, tin plated | 926886-1 | 926897-1 | 654148-1 |
| | | | CuSn, verzinkt/Phosphor Bronze, tin plated | 926886-3 | 926897-3 | |
| | | | CuSn, vergoldet/Phosphor Bronze, gold plated | 926886-6 | 926897-6 | |
| 0,5-2,1 20-14 | 3,3 | 20,1 | CuZn, vergoldet/Brass gold plated | 926886-7 | 926897-7 | 654149-1 |
| | | | CuZn, verzinkt/Brass, tin plated | 926887-1 | 926898-1 | |
| | | | CuSn, verzinkt/Phosphor Bronze, tin plated | 926887-3 | 926898-3 | |
| 1,5-2,5 16-13 | 5,1 | 20,6 | CuSn, vergoldet/Phosphor Bronze, gold plated | 926887-6 | 926898-6 | 90299-1 |
| | | | CuZn, vergoldet/Brass gold plated | 926887-7 | 926898-7 | |
| | | | CuZn, verzinkt/Brass, tin plated | 926899-1 | 926902-1 | |
| | | | CuSn, verzinkt/Phosphor Bronze, tin plated | 926899-3 | 926902-3 | |
| | | | CuSn, vergoldet/Phosphor Bronze, gold plated | 926899-6 | 926902-6 | |
| | | | CuZn, vergoldet/Brass gold plated | 926899-7 | 926902-7 | |

Sonderausführungen**Kontakte für Lackdrahtverbindung****Geschlitzter Stift**

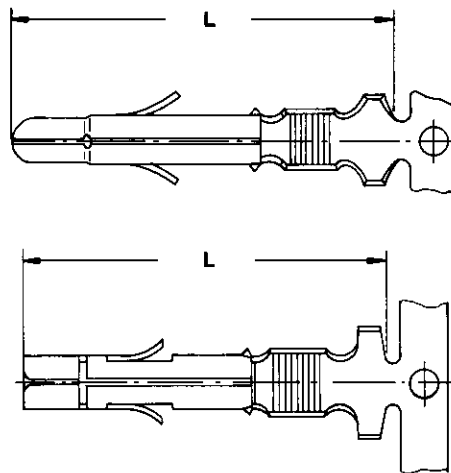
Für Lackdraht- oder Schaltdraht-Verbinder (mit 5 AMPLIVAR-Serrations)

Best.-Nr. **926956-1**

Buchse

Für Lackdraht- oder Schaltdraht-Verbinder (mit 5 AMPLIVAR-Serrations)

Best.-Nr. **927945-1**

**Special Versions****Contacts for Magnet Wire Connection****Split Pins**

Also available for magnet wire or solid wire connection (version with five AMPLIVAR serrations).

Part No. **926956-1**

Socket

For magnet wire or solid wire connection (with five AMPLIVAR serrations).

Part No. **927945-1**

| Querschnittsbereich Wire Size Range mm ² AWG | Isolier- \varnothing max. Insulation Dia. max. mm | L mm | Material und Oberfläche Material and Finish | Bestell-Nummer/Part Number Bandausführung Strip Form | Kontaktart Type of Contact |
|---|---|---------|--|--|-------------------------------|
| 0,3-1,3 22-16 | 2,8 | 19,9 | CuZn, verzinkt/Brass, tin plated | 926956-1 | geschlitzter Stift/Split Pin |
| 0,3-1,3 22-16 | 2,8 | 19,3 | CuZn, verzinkt/Brass, tin plated | 927945-1 | Buchse/Socket |