

Anbaurahmen - CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8 - 1413962

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



RJ45-Anbaurahmen, IP67, für Push-Pull-Verriegelung, Metall, für rechteckigen Montageausschnitt, mit Dichtung und Befestigungsschrauben, inkl. RJ45-Kupplungsmodul



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	
GTIN	4055626082141
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	42,800 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	43,600 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Taiwan
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Anzahl der Steckplätze	2
Übertragungsrate	1 GBit/s
Widerstand	500 MΩ
Verschmutzungsgrad	2
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT6 _A
Isolationswiderstand	> 500 MΩ
Verriegelungsart	Push-Pull

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-10 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C

Materialangaben

Anbaurahmen - CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8 - 1413962

Technische Daten

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	NBR
Material Gehäuse	GD-Zn
Material Gehäuseoberfläche	Cu/Ni
Breite	22,2 mm
Höhe	42 mm
Länge	46,2 mm
Material Gehäuse	Zink-Druckguss
Material Gehäuseoberfläche	vernickelt

Elektrische Kennwerte

Polzahl	8
Übertragungseigenschaften-GRP	CAT6 _A
Übertragungsrate	1 GBit/s
Frequenzbereich	250 MHz
Verschmutzungsgrad	2
Bemessungsspannung (III/3)	72 V (DC)

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----


Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten


Zeichnungen

Anbaurahmen - CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8 - 1413962

Bohrplan

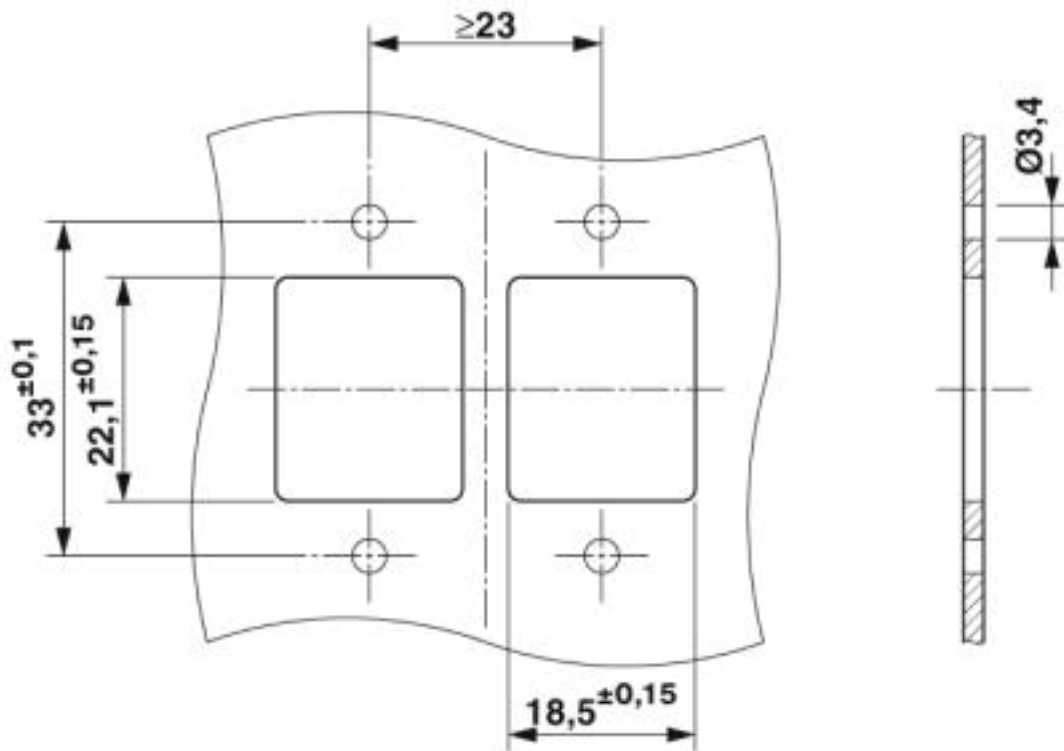

Maßzeichnung

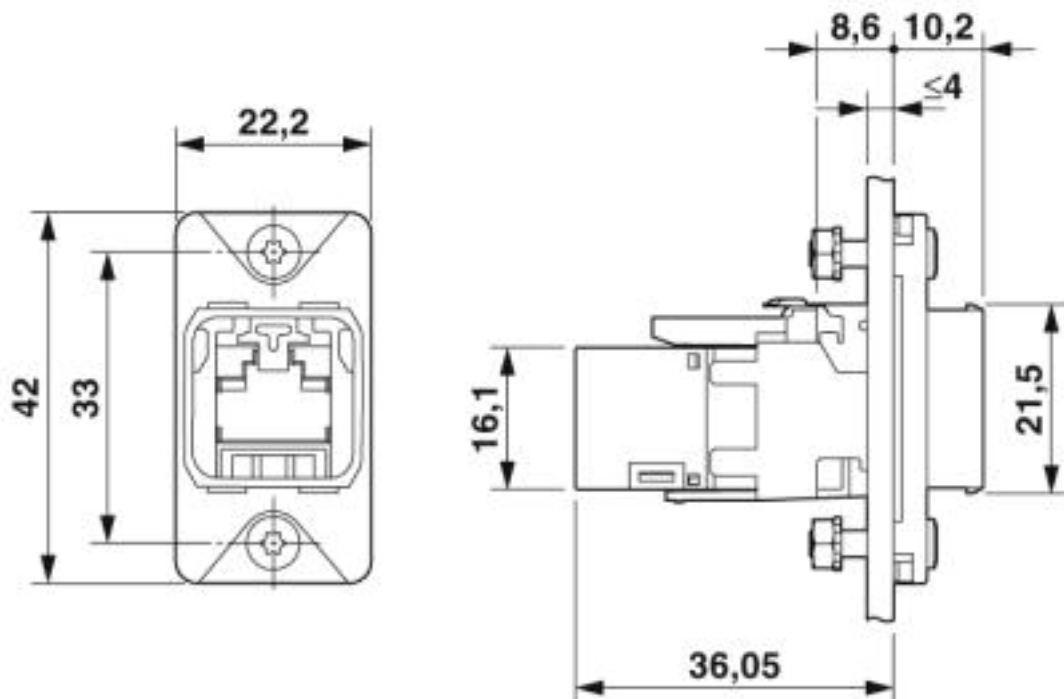

Anbaurahmen - CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8 - 1413962

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440210
eCl@ss 8.0	27440210
eCl@ss 9.0	27440210

ETIM

ETIM 3.0	EC002310
ETIM 4.0	EC002310
ETIM 5.0	EC002310
ETIM 6.0	EC002310
ETIM 7.0	EC002310

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	39121421
UNSPSC 19.0	39121421
UNSPSC 20.0	39121421
UNSPSC 21.0	39121421

Approbationen

Approbationen

Approbationen

cULus Recognized

Ex Approbationen

Approbationsdetails

Anbaurahmen - CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8 - 1413962

Approbationen

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E335024-20160727
Nennspannung UN	56,5 V	
Nennstrom IN	0,175 A	

Zubehör

Zubehör

Anbaurahmen

Schraubensatz - CUC-V14-A-SCREW-M3:20 - 1413987



Schraubenset, M3 für Anbaurahmen

Schutzdeckel - CUC-V14-A1PBK-PC - 1413970



Schutzdeckel, Schutzart: IP65/IP67

Schutzdeckel - CUC-V14-A1RBK-PC - 1413985



Schutzdeckel, Schutzart: IP65/IP67

Anbaurahmen - CUC-V14-A1ZNI-R45 - 1413988



45° Adapter für Anbaurahmen

Anbaurahmen - CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8 - 1413962

Zubehör

Anbaurahmen - CUC-V14-A1ZNI-S180 - 1413989



Abstandhalter für Anbaurahmen

Zugentlastung - CUC-V14-A3ST-SR - 1413990



Zugentlastung, Schutzart: IP65/IP67, Material: Edelstahl

Anbaurahmen - CUC-V14-A1PBK-BA:50 - 1413979



Halter für Markierelement

Datenstecker

RJ45-Steckverbinder - CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - 1422664



Push-Pull-Steckverbinder (Variante 14), Zink-Druckguss, mit RJ45-Steckverbinderinsert 8-polig, mit IDC-Schnellanschlusstechnik, für 1- und 7-drähtige Adern AWG 23 ... 22, für Kabeldurchmesser 5,5 mm ... 10 mm

RJ45-Steckverbinder - CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 - 1422665



Push-Pull-Steckverbinder (Variante 14), Zink-Druckguss, mit RJ45-Steckverbinderinsert 8-polig, mit IDC-Schnellanschlusstechnik, für 1- und 7-drähtige Adern AWG 23 ... 22, für Kabeldurchmesser 5,5 mm ... 10 mm

Anbaurahmen - CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8 - 1413962

Zubehör

RJ45-Steckverbinder - CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - 1422667



Push-Pull-Steckverbinder (Variante 14), Zink-Druckguss, mit RJ45-Steckverbinderinsert 8-polig, mit IDC-Schnellanschlusstechnik, für 1- und 7-drähtige Adern AWG 23 ... 22, für Kabeldurchmesser 5,5 mm ... 10 mm