

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)



Crimpkontakt, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 3,6 mm, Crimpbereich: 6 mm² ... 10 mm²

Abbildung kann je nach Anschlussbereich abweichen

#### Ihre Vorteile

- Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses



### Kaufmännische Daten

| Verpackungseinheit                       | 20 STK  |
|--|---|
| Mindestbestellmenge                      | 20 STK  |
| GTIN                                     | 4 046356 254625                               |
| GTIN                                     | 4046356254625                                 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3,436 g                                       |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 6,300 g                                       |
| Zolltarifnummer                          | 85389099                                      |
| Herkunftsland                            | Deutschland                                   |
| Verkaufsschlüssel                        | D1 - Steckverbinder                           |
| Hinweis                                  | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |

#### Technische Daten

#### Allgemein

| Kontaktausführung  | gedreht        |
|--------------------|----------------|
| Kontaktdurchmesser | 3,6 mm         |
| Kontaktart         | Buchse         |
| Anschlussart       | Crimpanschluss |



### Technische Daten

#### Allgemein


| Steckzyklen mechanisch | 100                                   |
|------------------------|---------------------------------------|
| Litzenquerschnitt min. | 6 mm <sup>2</sup>                     |
| Litzenquerschnitt max. | 10 mm <sup>2</sup>                    |
| Kontaktmaterial        | CuZn                                  |
| Kontaktoberfläche      | Vernickelt (Ni), mit Goldauflage (Au) |

## **Environmental Product Compliance**

| REACh SVHC | Lead 7439-92-1  |
|------------|---|
| China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre  |
|            | Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der<br>Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads" |

### Zeichnungen

#### Maßzeichnung

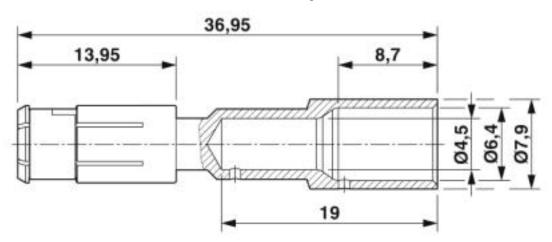

### Klassifikationen

### eCl@ss

| eCl@ss 4.0 | 27260700 |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.1 | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 | 27261200 |
| eCl@ss 6.0 | 27261200 |
| eCl@ss 7.0 | 27440204 |
| eCI@ss 8.0 | 27440204 |
| eCl@ss 9.0 | 27440204 |

#### **ETIM**

| ETIM 3.0 | EC001121 |
|----------|----------|
| ETIM 4.0 | EC000796 |

30.01.2020 Seite 2 / 4



### Klassifikationen

#### **ETIM**

| ETIM 5.0 | EC000796 |
|----------|----------|
| ETIM 6.0 | EC000796 |
| ETIM 7.0 | EC000796 |

#### **UNSPSC**

| UNSPSC 6.01   | 43172015 |
|---------------|----------|
| UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
| UNSPSC 11     | 43172015 |
| UNSPSC 12.01  | 43201404 |
| UNSPSC 13.2   | 39121522 |
| UNSPSC 18.0   | 39121522 |
| UNSPSC 19.0   | 39121522 |
| UNSPSC 20.0   | 39121522 |
| UNSPSC 21.0   | 39121522 |

### Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC [FI]

#### Zubehör

Zubehör

Crimpwerkzeug

Crimpzange mit Digitalanzeige - SF-Z0026 - 1607454



Crimpzange für gedrehte Crimpkontakte Ø 2 mm / Ø 3,6 mm, Litzenquerschnitt 1,5 mm² ... 10 mm²



Zubehör

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com