

Kodierprofil - CP-HC-S - 1410916

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Kodierprofil, 4 Elemente je Stern, zum Einschieben in eine Kodiernut, für Kontakteinsätze HC-BB... / HC-A10-I-UT... / HC-A16-I-UT...



COMFITEK

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	 4 046356 886567
GTIN	4046356886567
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,820 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,830 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Allgemein

Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Farbe	rot
Hinweis	je Stern 4 Kodierprofile, VPE: 10 Sterne
Montagehinweis	4 Kodierprofile je Stern, 10 Sterne je VPE für Kontakteinsätze HC-BB... / HC-A10-I-UT... / HC-A16-I-UT...

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
--------------------------------	----

Kodierprofil - CP-HC-S - 1410916


Technische Daten

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung

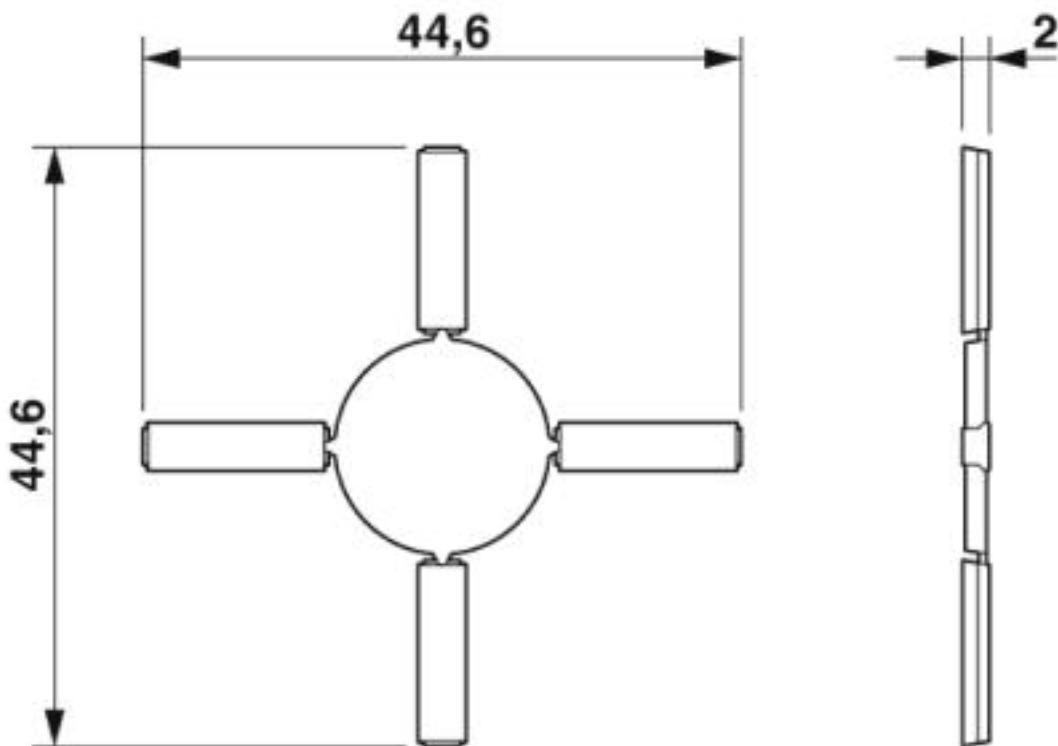

Maßbild

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140800
eCl@ss 4.1	27140800
eCl@ss 5.0	27143400
eCl@ss 5.1	27143400
eCl@ss 6.0	27269200
eCl@ss 7.0	27440203
eCl@ss 8.0	27440203
eCl@ss 9.0	27440203

Kodierprofil - CP-HC-S - 1410916

Klassifikationen

ETIM

ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002311
ETIM 6.0	EC002311
ETIM 7.0	EC002311

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211817
UNSPSC 7.0901	39121416
UNSPSC 11	43172601
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	27112301
UNSPSC 18.0	27112301
UNSPSC 19.0	27112301
UNSPSC 20.0	27112301
UNSPSC 21.0	27112301