

## Kontakteinsatz - RC-12S1N8D0000 - 1599343

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kontakteinsatz, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss

Die Abbildung zeigt die 6-polige Produktvariante



### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	 4 046356 225465
GTIN	4046356225465
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	11,140 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	11,140 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

### Technische Daten

#### Allgemein

Steckzyklen mechanisch	50
Drehrichtung Kontaktkammer-Nummerierung	Standard
Kodierung	N
Kontaktanschlussart	Crimpanschluss
Art der Kontakte	Buchse
Polzahl	12
Kontaktdurchmesser Leistungskontakte	1 mm
Litzenquerschnitt Leistungskontakte min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Litzenquerschnitt Leistungskontakte max.	0,56 mm <sup>2</sup>

# Kontakteinsatz - RC-12S1N8D0000 - 1599343

## Technische Daten

### Allgemein

Bemessungsstrom Leistungskontakte	8 A
-----------------------------------	-----

### Material

Isolierkörpermaterial	PA66
Kontaktmaterial	CuZn
Kontaktoberfläche	vernickelt, Goldauflage

### Angaben nach DIN EN 61984:2001

Nenn-/Betriebsspannung Leistungskontakte	150 V
Bemessungsstoßspannung Leistungskontakte	1,5 kV
Überspannungskategorie Leistungskontakte	II
Verschmutzungsgrad Leistungskontakte	3
Überspannungskategorie Signalkontakte	II
Verschmutzungsgrad Signalkontakte	3


### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

## Zeichnungen


# Kontakteinsatz - RC-12S1N8D0000 - 1599343

Schemazeichnung

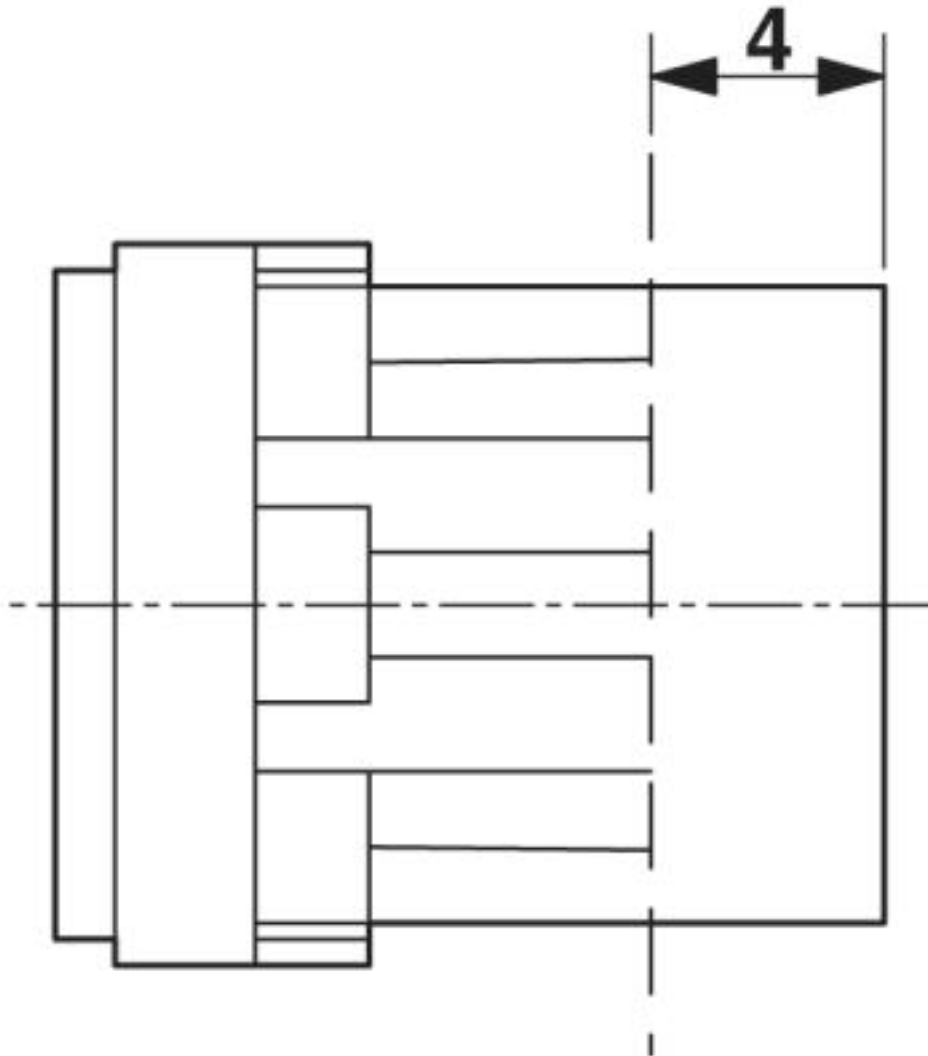

## Kontakteinsatz - RC-12S1N8D0000 - 1599343

Schemazeichnung

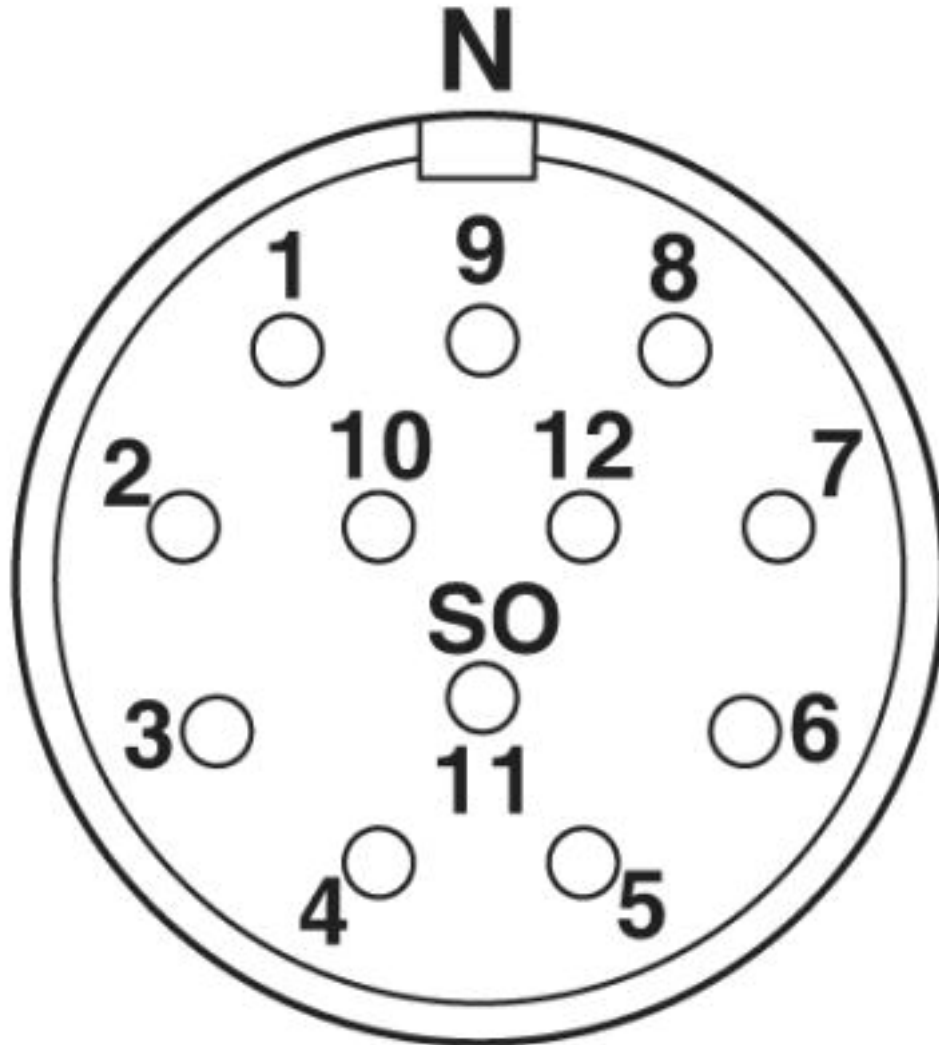

### Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440205
eCl@ss 8.0	27440205
eCl@ss 9.0	27440205

## Kontakteinsatz - RC-12S1N8D0000 - 1599343

### Klassifikationen

#### ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC000438
ETIM 6.0	EC000438
ETIM 7.0	EC000438

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	39121522
UNSPSC 18.0	39121522
UNSPSC 19.0	39121522
UNSPSC 20.0	39121522
UNSPSC 21.0	39121522