

Kodierprofil - CP-DMC 1,5 NAT - 1790647


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Kodierprofil, zum Einstecken zwischen die Kodierrippen des Steckers und der Grundgehäuse nach dem Reflow-Lötprozess, aus Isolierstoff, Farbe: natur



RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	60 STK
Mindestbestellmenge	60 STK
GTIN	 4 046356 622318
GTIN	4046356622318
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,440 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,547 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.

Technische Daten


Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Kodierprofil - CP-DMC 1,5 NAT - 1790647

Schemazeichnung

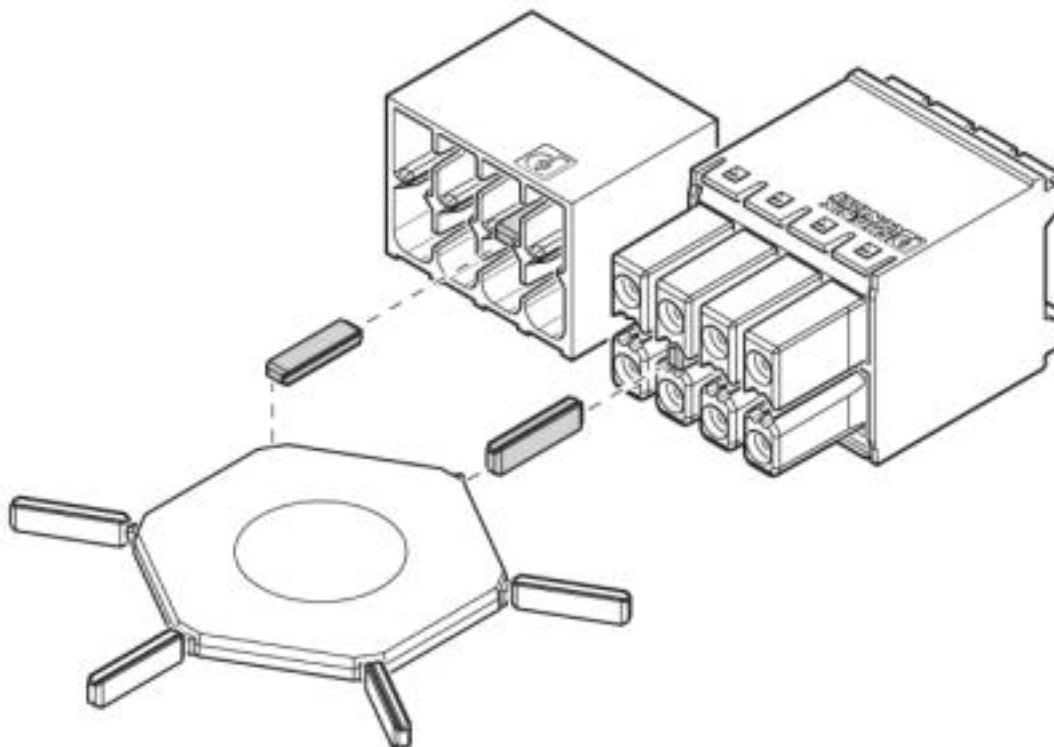

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440490
eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440490
eCl@ss 8.0	27449002
eCl@ss 9.0	27440490

ETIM

ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002311
ETIM 6.0	EC002943
ETIM 7.0	EC002943

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409

Kodierprofil - CP-DMC 1,5 NAT - 1790647

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121410
UNSPSC 19.0	39121410
UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410

Approbationen


Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		B.01742
-----	---	---------
