

Gehäuseverschraubung - SACC-FP-M-M12/M14 SMD - 1412078

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



M12-Stift, Vorderwandmontage SMD mit M14-Schraubbefestigung

Ihre Vorteile

- ✓ Reduzierte Montagekosten dank zweiteiliger Gerätesteckverbinder
- ✓ Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Gewindebefestigung
- ✓ Effiziente Leiterplattenmontage: zweiteilige Steckverbinder für das SMT-Löten

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	 4 046356 992947
GTIN	4046356992947
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	8,340 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	8,340 g
Zolltarifnummer	74153300
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)
	-40 °C ... 85 °C (ohne mechanische Betätigung)
Schutzart	IP67 (korrekt gesteckt und verriegelt)

Allgemein

Hinweis	Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes und montiertes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von
---------	--

Gehäuseverschraubung - SACC-FP-M-M12/M14 SMD - 1412078

Technische Daten

Allgemein

	Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe >IP54 zu verschließen. Einflüsse durch Litzen, Leitungen oder Leiterplattenmontage sind zusätzlich zu berücksichtigen.
Normen/Bestimmungen	M12-Steckverbinder IEC 61076-2-101 in Anlehnung
Steckzyklen	> 100
Anzugsdrehmoment	2 Nm ... 3 Nm (Einbauseitig)
Montageart	Vorderwandmontage M14 x 1

Material

Material Rändel	Messing, vernickelt
Material	Messing, vernickelt
Material Dichtung	FKM (O-Ring auf Gehäuse)
	FKM (O-Ring (Steckgesicht))

Leitung

Normen/Bestimmungen	M12-Steckverbinder IEC 61076-2-101 in Anlehnung
---------------------	---

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	M12-Steckverbinder IEC 61076-2-101 in Anlehnung
---------------------	---


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Gehäuseverschraubung - SACC-FP-M-M12/M14 SMD - 1412078

Maßzeichnung

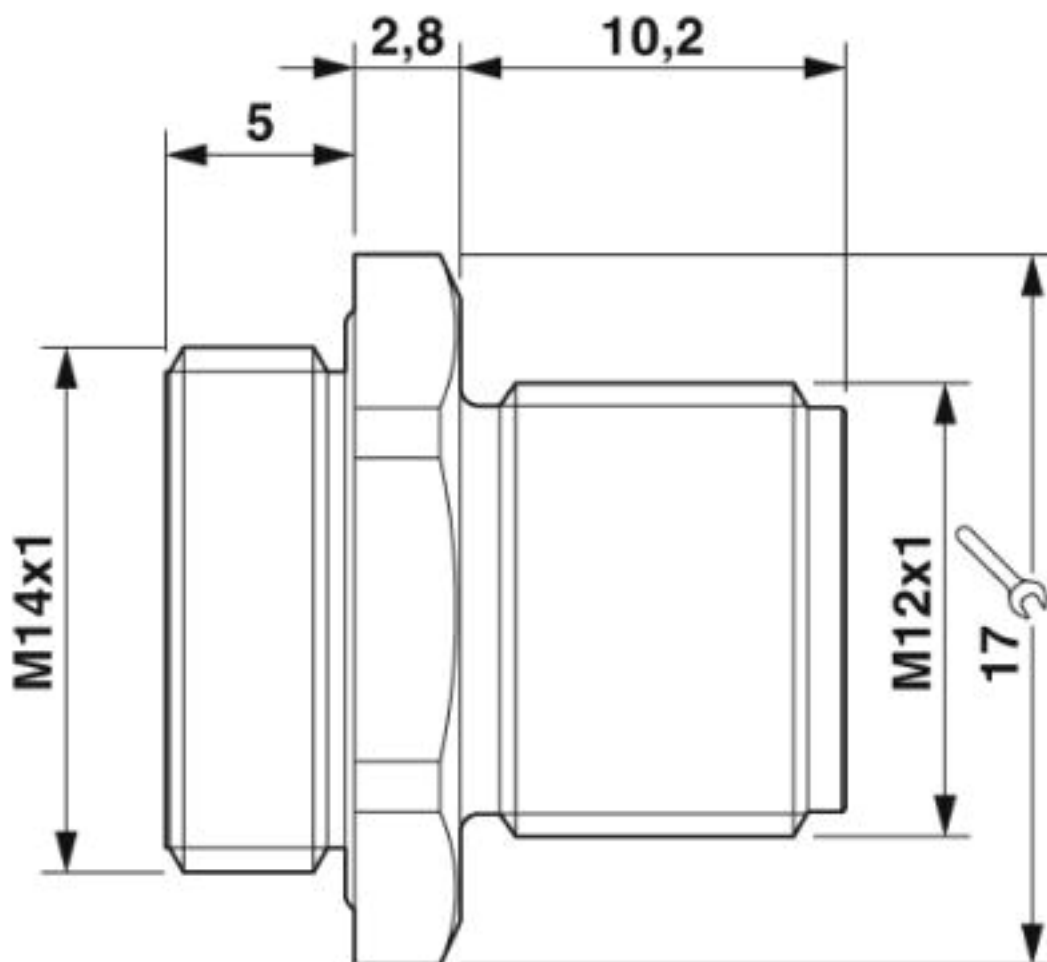

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27371392
eCl@ss 4.0	27378000
eCl@ss 4.1	27378000
eCl@ss 5.0	27379100
eCl@ss 5.1	27379100
eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27379201
eCl@ss 8.0	27379201
eCl@ss 9.0	27379201

ETIM

ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498

Gehäuseverschraubung - SACC-FP-M-M12/M14 SMD - 1412078

Klassifikationen

ETIM

ETIM 7.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121421
UNSPSC 18.0	39121421
UNSPSC 19.0	39121421
UNSPSC 20.0	39121421
UNSPSC 21.0	39121421

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		B.01742
-----	---	---------

Zubehör

Zubehör

Flachmutter - SACC-M14-NUT - 1412077



Flachmutter mit M14-Gewinde