Konektory desek plošných spojů - IMC 1,5/10-G-3,81 BK AU - 1725788

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)



Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 10, rozteč: 3,81 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Zlato, montáž: Vlnové pájení

Vaše výhody

- Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
- Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
- Invertovaná zásuvka konektoru s dutinkovými kontakty pro výstupy přístroje zajištěné proti dotyku prstů nebo spojení základní deska – základní deska



Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4046356128407

Technické údaje

Rozměry

Délka [l]	14,45 mm
Šířka	38,89 mm
Rozteč	3,81 mm
Rozměr a	34,29 mm
Šířka [w]	38,89 mm
Výška [h]	10,25 mm
Konstrukční výška	6,85 mm
Délka pájeného pinu	3,4 mm
rozměry kolíku	1,12 mm
Délka	14,45 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	IMC 1,5/..-G
Jmenovité napětí (III/3)	160 V
Přípojka podle normy	EN-VDE

Konektory desek plošných spojů - IMC 1,5/10-G-3,81 BK AU - 1725788

Technické údaje

Všeobecné

Jmenovitý proud I_N	8 A
Barva	černá
Počet pólů	10

Normy a určování

Přípojka podle normy	EN-VDE
	CUL

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Aprobace

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized /

Konektory desek plošných spojů - IMC 1,5/10-G-3,81 BK AU - 1725788

Aprobace

Podrobnosti schválení

IECEE CB Scheme
Jmenovité napětí UN	160 V
Jmenovitý proud IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Jmenovité napětí UN	160 V
Jmenovitý proud IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	

EAC

cULus Recognized		
Usegroups	**B**	**D**
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	8 A	8 A
mm²/AWG/kcmil		

Výkresy

Diagram

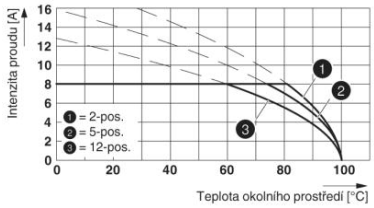

Typ: IMC 1,5/...-G-3,81 AU s MC 1,5/...-G-3,81 P... AU THR

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com