Konektory desek plošných spojů - MCDN 1,5/14-G1-3,5 RNP2THRTRAY - 1766051

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)



Obrázek ukazuje 10pólovou variantu se 20 kontakty.

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 14, rozteč: 3,5 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení

Vaše výhody

- Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
- Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
- Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů



Obchodní data

package_quantity	125
GTIN	4046356478397

Technické údaje

Rozměry

Rozteč	3,5 mm
Rozměr a	45,5 mm
Konstrukční výška	16 mm
Délka pájeného pinu	2 mm
rozměry kolíku	0,8 x 0,8 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	MCDN 1,5/..-G1-THR
Jmenovité napětí (III/3)	160 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	8 A
Barva	černá
Počet pólů	14

Normy a určování

Přípojka podle normy	EN-VDE

Konektory desek plošných spojů - MCDN 1,5/14-G1-3,5 RNP2THRTRAY - 1766051

Technické údaje

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Aprobace

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

IECEE CB Scheme	
Jmenovité napětí UN	160 V
Jmenovitý proud IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	

Konektory desek plošných spojů - MCDN 1,5/14-G1-3,5 RNP2THRTRAY - 1766051

Aprobace

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung	
Jmenovité napětí UN	160 V
Jmenovitý proud IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	

EAC

cULus Recognized		
Usegroups	**B**	**D**
Jmenovité napětí UN	150 V	150 V
Jmenovitý proud IN	8 A	8 A
mm²/AWG/kcmil		

Výkresy

Diagram

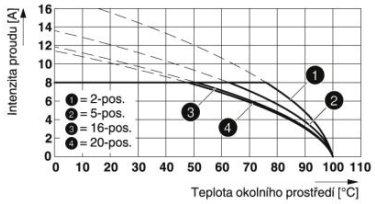

Typ: FMC 1,5/...-ST-3,5 s MCDN 1,5/...-G1-3,5 P26THR

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com