Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/ 4-G-3,5 P26 THRR32 - 1788550

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm



Ihre Vorteile

- Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
- Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken

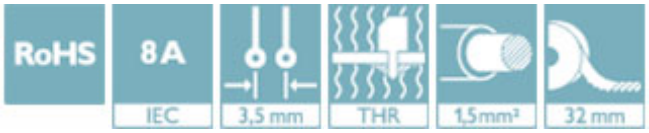

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	470 STK
Mindestbestellmenge	470 STK
GTIN	4 046356 611558
GTIN	4046356611558
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,920 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,920 g
Zolltarifnummer	85366930
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.

Technische Daten

Maße

Länge [l]	9,2 mm
Breite	15,39 mm
Rastermaß	3,5 mm
Maß a	10,5 mm
Breite [w]	15,39 mm
Höhe [h]	9,5 mm
Bauhöhe	6,9 mm
Länge des Lötpins	2,6 mm

Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/ 4-G-3,5 P26 THRR32 - 1788550

Technische Daten

Maße

Stiftabmessungen	0,8 x 0,8 mm
Länge	9,2 mm

Allgemein

Artikelfamilie	MC 1,5/..-G-THR
Isolierstoffgruppe	IIIa
Bemessungsstoßspannung (III/3)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	2,5 kV
Bemessungsspannung (III/3)	160 V
Bemessungsspannung (III/2)	160 V
Bemessungsspannung (II/2)	250 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I_N	8 A
Belastungsstrom maximal	8 A
Isolierstoff	LCP
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Farbe	schwarz
Polzahl	4

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
	CUL
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/ 4-G-3,5 P26 THRR32 - 1788550

Bohrplan

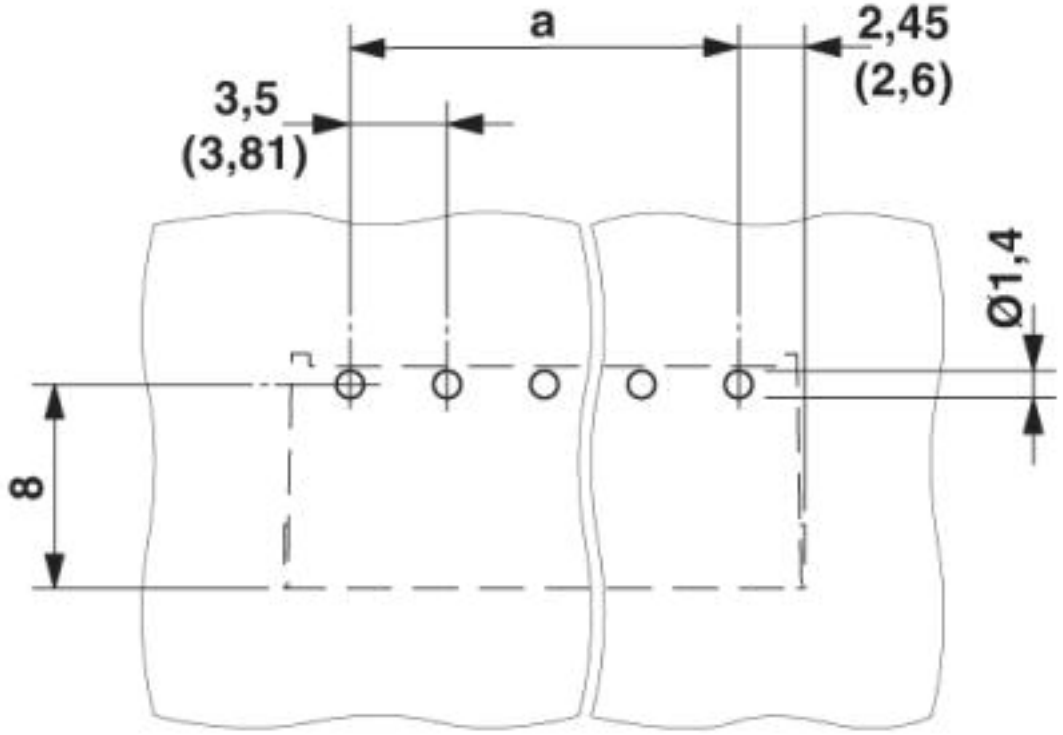

Diagramm

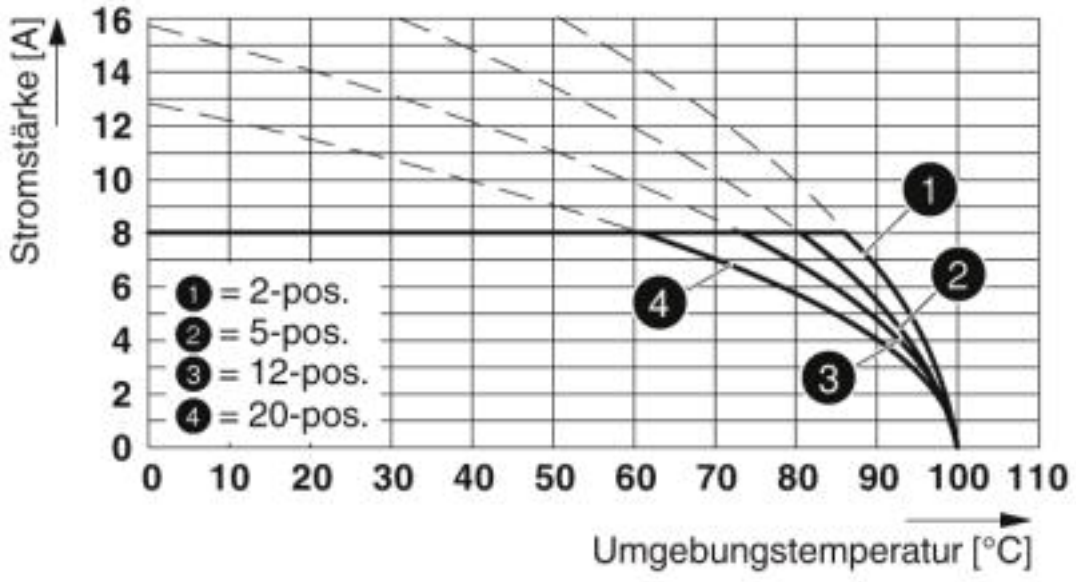

Typ: MC 1,5/...-ST(F)-3,5 mit MC 1,5/...-G(F)-3,5 P... THR

Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/ 4-G-3,5 P26 THRR32 - 1788550

Diagramm

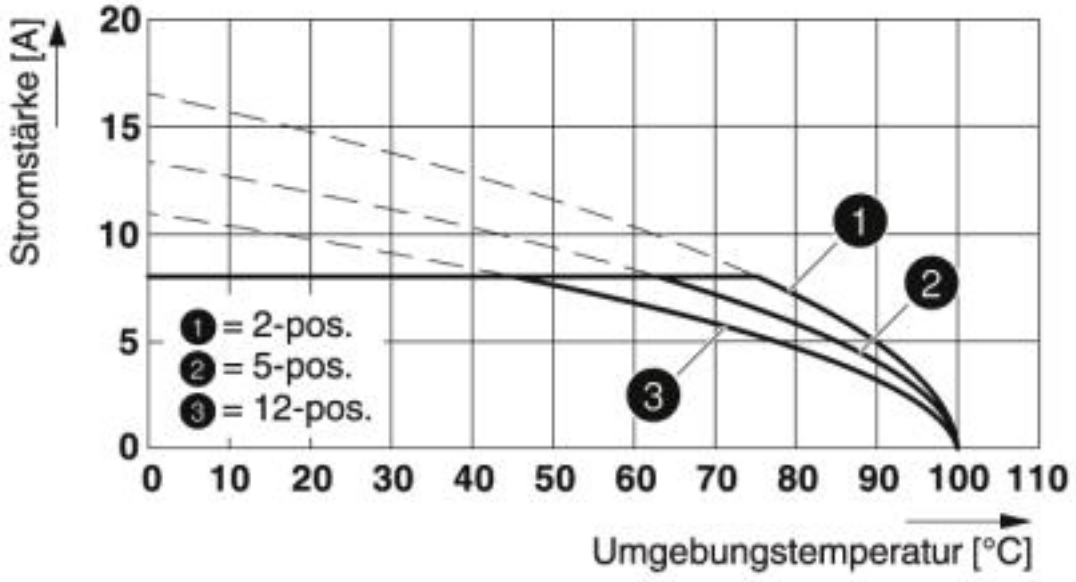

Typ: MCVR 1,5/...-ST-3,5 mit MC 1,5/...-G-3,5 P...THR

Diagramm

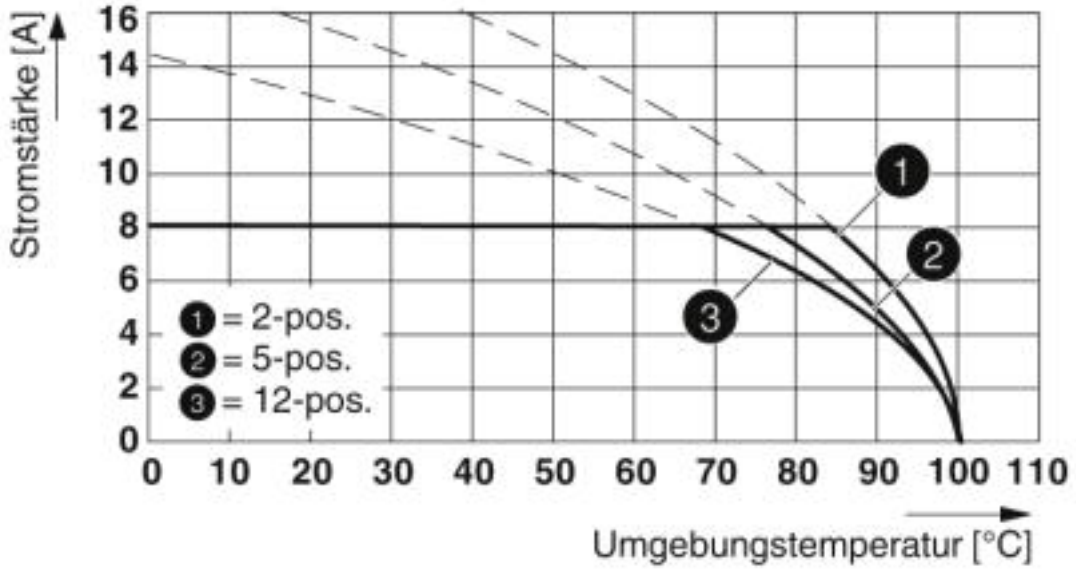

Typ: FMC 1,5/...-ST-3,5 mit MC 1,5/...-G-3,5 P26 THR

Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/ 4-G-3,5 P26 THRR32 - 1788550

Maßzeichnung

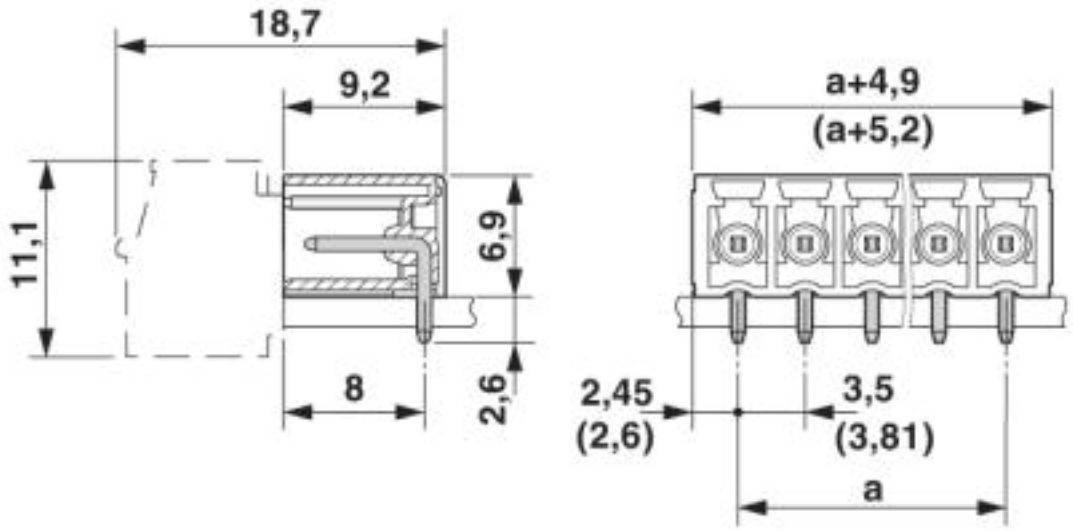

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409
UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/ 4-G-3,5 P26 THRR32 - 1788550

Approbationen

Approbationen

Approbationen

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

Ex Approbationen

Approbationsdetails

IECEE CB Scheme	CB scheme	http://www.iecee.org/	DE1-60987-B1B2

Nennspannung UN	160 V
Nennstrom IN	8 A

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung	VDE	http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40011723

Nennspannung UN	160 V
Nennstrom IN	8 A

EAC	EAC	B.01742

cULus Recognized	c UL us	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20110128

	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	8 A	8 A

Zubehör

Zubehör

Lichtleiter

Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/ 4-G-3,5 P26 THRR32 - 1788550

Zubehör

Lichtleiter - MC 1,5/10-LWL 1,5-3,5 - 1841161



MINI-COMBICON-Lichtwellenleiter, Raster 3,5 mm, 10-polig, trennbar für andere Polzahlen (Mindestgröße 2-polig), wird rückseitig in die MC-Grundleiste eingefügt, Farbe: transparent, Maß a: 1,5 mm

Lichtleiter - MC 1,5/10-LWL 2,3-3,5 - 1841187



MINI-COMBICON-Lichtwellenleiter, Raster 3,5 mm, 10-polig, trennbar für andere Polzahlen (Mindestgröße 2-polig), wird rückseitig in die MC-Grundleiste eingefügt, Farbe: transparent, Maß a: 2,3 mm

Lichtleiter - MC 1,5/10-LWL 4-3,5 - 1841200



MINI-COMBICON-Lichtwellenleiter, Raster 3,5 mm, 10-polig, trennbar für andere Polzahlen (Mindestgröße 2-polig), wird rückseitig in die MC-Grundleiste eingefügt, Farbe: transparent, Maß a: 4 mm

Optionales Zubehör

Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - 1769074



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: lichtgrau, Kontaktoberfläche: Zinn

Leiterplattensteckverbinder - TFMC 1,5/ 4-ST-3,5 - 1772634



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/ 4-G-3,5 P26 THRR32 - 1788550

Zubehör

Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/ 4-ST-3,5 - 1840382



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

---

Leiterplattensteckverbinder - MCVW 1,5/ 4-ST-3,5 - 1862878



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

---

Leiterplattensteckverbinder - MCVR 1,5/ 4-ST-3,5 - 1863178



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

---

Leiterplattensteckverbinder - FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 - 1939934



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

---

Leiterplattensteckverbinder - FMC 1,5/ 4-ST-3,5 - 1952283



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com