Konektory desek plošných spojů - MC 1,5/ 4-G-3,5 P26 THRR32 - 1788550

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 4, rozteč: 3,5 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení

Vaše výhody

- Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
- Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení



Obchodní data

package_quantity	470
GTIN	4046356611558

Technické údaje

Rozměry

Délka [l]	9,2 mm
Šířka	15,39 mm
Rozteč	3,5 mm
Rozměr a	10,5 mm
Šířka [w]	15,39 mm
Výška [h]	9,5 mm
Konstrukční výška	6,9 mm
Délka pájeného pinu	2,6 mm
rozměry kolíku	0,8 x 0,8 mm
Délka	9,2 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	MC 1,5/..-G-THR
skupina izolačního materiálu	IIIa
Jmenovité rázové napětí (III/3)	2,5 kV
Jmenovité rázové napětí (III/2)	2,5 kV
Jmenovité rázové napětí (II/2)	2,5 kV
Jmenovité napětí (III/3)	160 V

Konektory desek plošných spojů - MC 1,5/ 4-G-3,5 P26 THRR32 - 1788550

Technické údaje

Všeobecné

Jmenovité napětí (III/2)	160 V
Jmenovité napětí (II/2)	250 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	8 A
Zatěžovací proud maximální	8 A
Izolační materiál	LCP
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	černá
Počet pólů	4

Normy a určování

Přípojka podle normy	EN-VDE
	CUL
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409

Konektory desek plošných spojů - MC 1,5/ 4-G-3,5 P26 THRR32 - 1788550

Klasifikace

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121409

Aprobace

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

IECEE CB Scheme	
Jmenovité napětí UN	160 V
Jmenovitý proud IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung	
Jmenovité napětí UN	160 V
Jmenovitý proud IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	

EAC

cULus Recognized		
Usegroups	**B**	**D**
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	8 A	8 A
mm²/AWG/kcmil		

Příslušenství

Světlovodné vlákno

MC 1,5/10-LWL 1,5-3,5 - 1841161



Konektory desek plošných spojů - MC 1,5/ 4-G-3,5 P26 THRR32 - 1788550

Příslušenství

MC 1,5/10-LWL 2,3-3,5 - 1841187



MC 1,5/10-LWL 4-3,5 - 1841200



Výkresy

Vrtací schéma

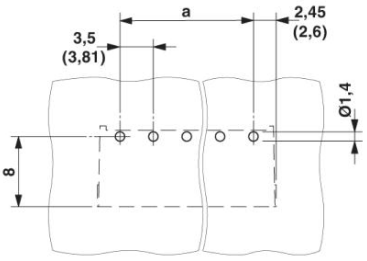

Diagram

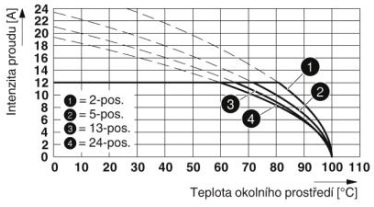

Typ: MC 1,5/...-ST(F)-3,5 s MC 1,5/...-G(F)-3,5 P... THR

Konektory desek plošných spojů - MC 1,5/ 4-G-3,5 P26 THRR32 - 1788550

Diagram

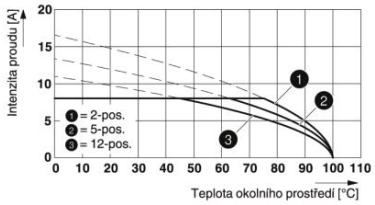

Typ: MCVR 1,5/...-ST-3,5 s MC 1,5/...-G-3,5 P...THR

Diagram

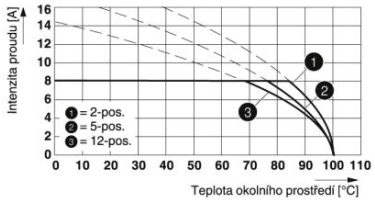

Typ: FMC 1,5/...-ST-3,5 s MC 1,5/...-G-3,5 P26 THR

Výkres v měřítku

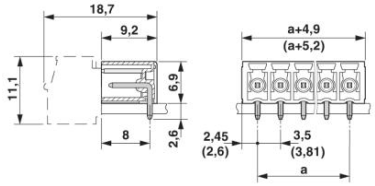

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com