Konektory desek plošných spojů - MCV 0,5/ 4-G-2,54 P20 THR R24 - 1821410

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)



Obrázek ukazuje 10pólovou variantu

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 4, rozteč: 2,54 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Zlato, montáž: THR pájení, Vzorová množství k dispozici pod SAMPLE MC...

Vaše výhody

- Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
- Dodatečné pájecí háčky snižují mechanické namáhání pájených míst
- Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
- Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
- Dodání v pásových baleních podle IEC 60286-3 pro automatizované osazení



Obchodní data

package_quantity	315
GTIN	4046356789578

Technické údaje

Rozměry

Délka [l]	4,85 mm
Šířka	14,74 mm
Rozteč	2,54 mm
Rozměr a	7,62 mm
Šířka [w]	14,74 mm
Výška [h]	9,1 mm
Konstrukční výška	7,1 mm
Délka pájeného pinu	2 mm
rozměry kolíku	0,64 x 0,64 mm
Délka	4,85 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	MCV 0,5/..-G-THR
skupina izolačního materiálu	IIIa

Konektory desek plošných spojů - MCV 0,5/ 4-G-2,54 P20 THR R24 - 1821410

Technické údaje

Všeobecné

Jmenovité rázové napětí (III/3)	2,5 kV
Jmenovité rázové napětí (III/2)	2,5 kV
Jmenovité rázové napětí (II/2)	2,5 kV
Jmenovité napětí (III/3)	32 V
Jmenovité napětí (III/2)	160 V
Jmenovité napětí (II/2)	160 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	6 A
Izolační materiál	LCP
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	černá
Počet pólů	4

Normy a určování

Přípojka podle normy	EN-VDE
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810

Konektory desek plošných spojů - MCV 0,5/ 4-G-2,54 P20 THR R24 - 1821410

Klasifikace

UNSPSC

UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Aprobace

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

IECEE CB Scheme	
Jmenovité napětí UN	160 V
Jmenovitý proud IN	6 A
mm²/AWG/kcmil	

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung	
Jmenovité napětí UN	160 V
Jmenovitý proud IN	6 A
mm²/AWG/kcmil	

EAC

cULus Recognized		
Usegroups	**B**	**C**
Jmenovité napětí UN	150 V	50 V
Jmenovitý proud IN	6 A	6 A
mm²/AWG/kcmil		

Příslušenství

Popisky svorek, potištěné

Konektory desek plošných spojů - MCV 0,5/ 4-G-2,54 P20 THR R24 - 1821410

Příslušenství

SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804853




Zásuvka konektoru desky plošných spojů

SAMPLE MCV 0,5/ 4-G-2,54P20THR - 1706629




Výkresy

Vrtací schéma

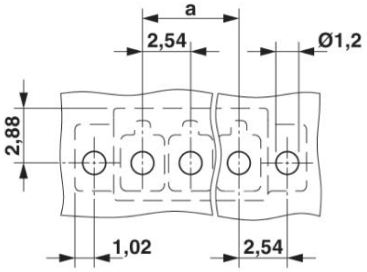


Diagram

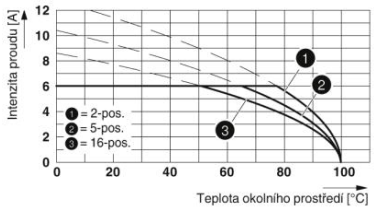

Typ: FMC 0,5/...-ST-2,54 s MCV 0,5/...-G-2,54 P20 THR R..

Konektory desek plošných spojů - MCV 0,5/ 4-G-2,54 P20 THR R24 - 1821410

Výkres v měřítku

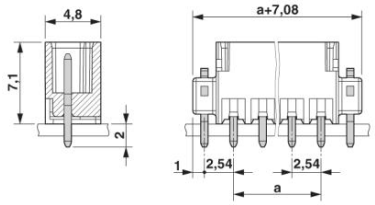

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com