# Leiterplattenklemme - MKKDS 3/ 5-5,08 - 1907759

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)



Abbildung zeigt eine 2-polige Variante

Leiterplattenklemme, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 5, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 5 mm. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!




## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Verpackungseinheit | 50 STK |
| GTIN | 4 017918 202026 |
| GTIN | 4017918202026 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 23,000 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 23,000 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Verkaufsschlüssel | E1 - Leiterplattenanschl. |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Polzahl | 5 |
| Antriebsform Schraubenkopf | Längsschlitz (L) |
| Schraubengewinde | M3 |
| Pinlayout | Lineares Pinning |

### Maßangaben zum Produkt

| | |
|---|---|
| Länge [ l ] | 22,3 mm |
| Breite [ w ] | 27,94 mm |
| Höhe [ h ] | 36,5 mm |
| Rastermaß | 5,08 mm |
| Bauhöhe (Höhe ohne Lötpin) | 31,5 mm |
| Pinlänge [P] | 5 mm |

# Leiterplattenklemme - MKKDS 3/ 5-5,08 - 1907759

## Technische Daten

### Maßangaben zum Produkt

| | |
|---|---|
| Stiftabstand | 15,24 mm |
| Maß a | 20,32 mm |

### Maßangaben für Leiterplatten-Design

| | |
|---|---|
| Bohrlochdurchmesser | 1,3 mm |
| Stiftabstand | 15,24 mm |

### Verpackungsangaben

| | |
|---|---|
| Verpackungsart | verpackt im Karton |
| Verpackungseinheit | 50 |
| Benennung Verpackungseinheiten | Stück |

### Normen und Bestimmungen

| | |
|---|---|
| Anschluss gemäß Norm | EN-VDE |
| | CSA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |

### Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| | Lead 7439-92-1 |
| China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre |
| | Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads" |

## Zeichnungen

# Leiterplattenklemme - MKKDS 3/ 5-5,08 - 1907759

Bohrplan

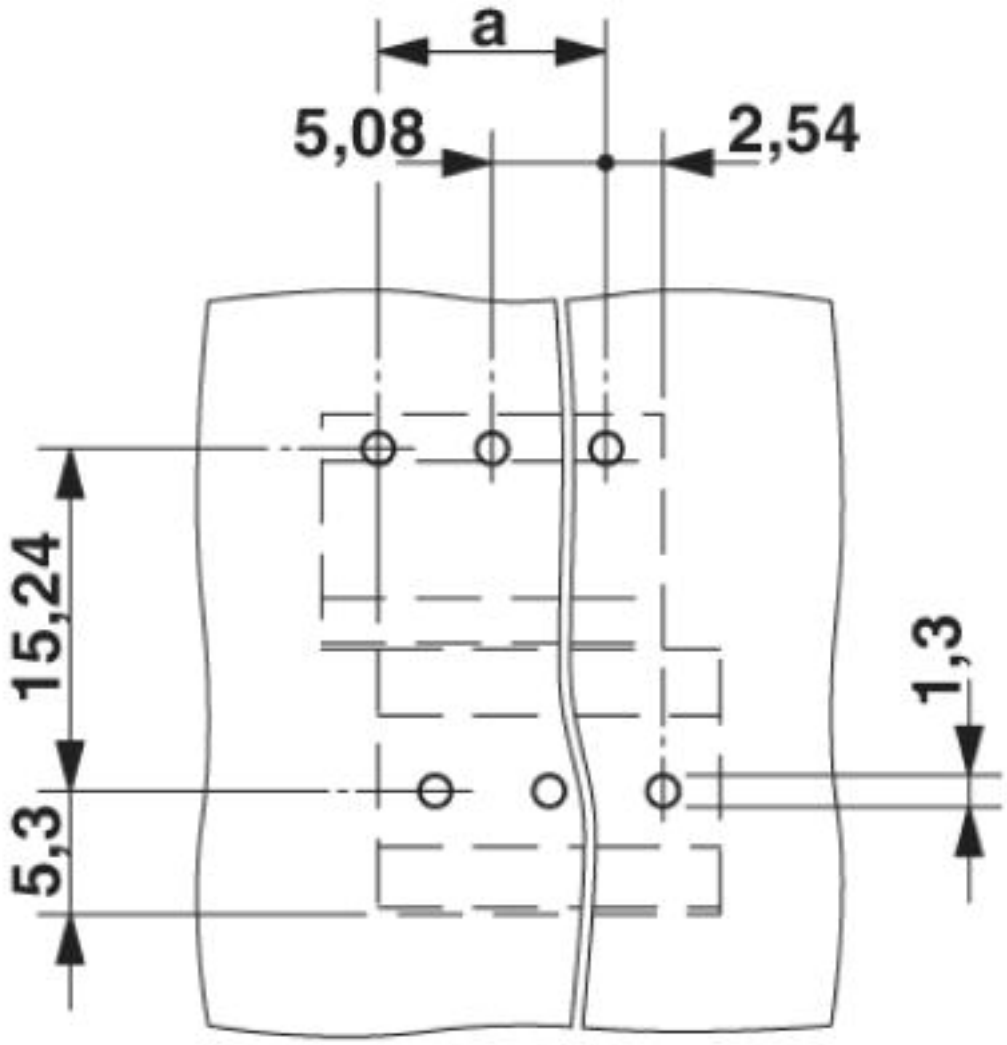

# Leiterplattenklemme - MKKDS 3/ 5-5,08 - 1907759

Maßzeichnung

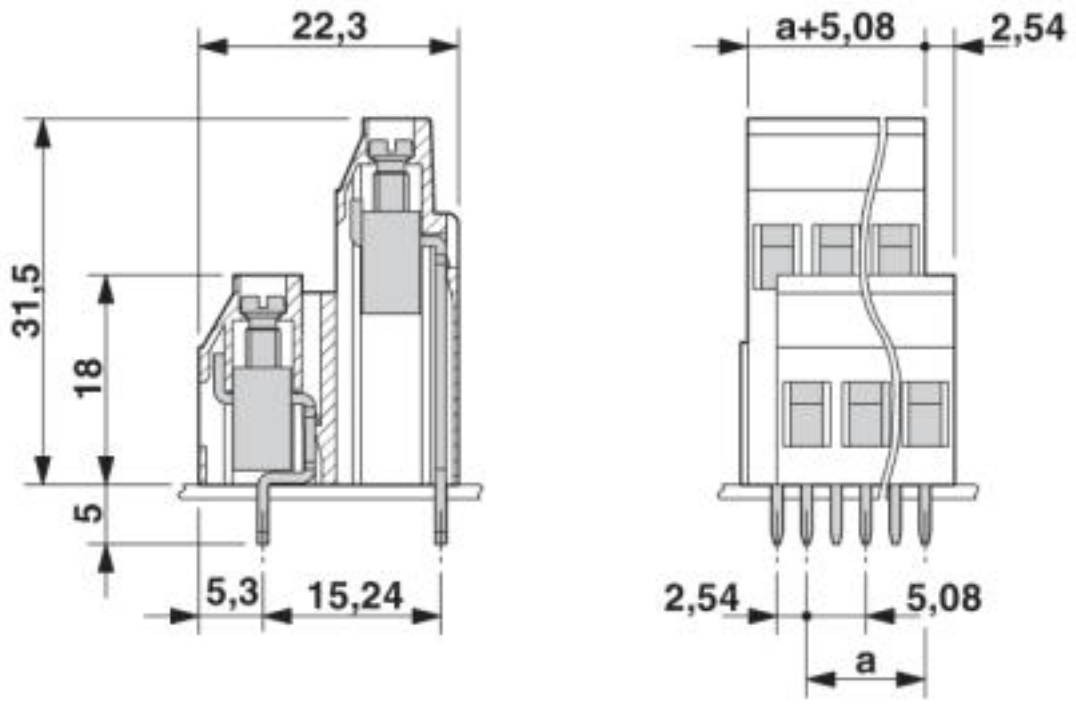


## Klassifikationen

### eCl@ss

| | |
|---|---|
| eCl@ss 4.0 | 27141100 |
| eCl@ss 4.1 | 27141100 |
| eCl@ss 5.0 | 27141100 |
| eCl@ss 5.1 | 27261100 |
| eCl@ss 6.0 | 27261100 |
| eCl@ss 7.0 | 27440401 |
| eCl@ss 8.0 | 27440401 |
| eCl@ss 9.0 | 27440401 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002643 |
| ETIM 5.0 | EC002643 |
| ETIM 6.0 | EC002643 |
| ETIM 7.0 | EC002643 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 6.01 | 30211801 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121432 |
| UNSPSC 11 | 39121432 |

# Leiterplattenklemme - MKKDS 3/ 5-5,08 - 1907759

## Klassifikationen

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 12.01 | 39121432 |
| UNSPSC 13.2 | 39121432 |
| UNSPSC 18.0 | 39121432 |
| UNSPSC 19.0 | 39121432 |
| UNSPSC 20.0 | 39121432 |
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |

## Approbationen

### Approbationen

Approbationen

RS / CCA / UL Recognized / cUL Recognized / SEV / EAC / IECEE CB Scheme / cULus Recognized

Ex Approbationen

### Approbationsdetails

| | | | |
|---|---|---|---|
| RS | | http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php | 17.00014.272 |

| CCA | IK-3249 |
|---|---|
| | |
| Nennspannung UN | 250 V |
| mm²/AWG/kcmil | 4 |

| UL Recognized | | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | FILE E 60425 |
|---|---|---|---|
| | B | | D |
| Nennspannung UN | 125 V | | 300 V |
| Nennstrom IN | 15 A | | 10 A |
| mm²/AWG/kcmil | 30-12 | | 30-12 |

| cUL Recognized | | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | FILE E 60425 |
|---|---|---|---|
| | B | | D |
| Nennspannung UN | 125 V | | 300 V |

# Leiterplattenklemme - MKKDS 3/ 5-5,08 - 1907759

## Approbationen

| | B | D |
|---|---|---|
| Nennstrom IN | 15 A | 10 A |
| mm²/AWG/kcmil | 30-12 | 30-12 |

SEV https://www.electrosuisse.ch/de/meta/shop/produktezertifikate.html IK-44997

| | |
|---|---|
| Nennspannung UN | 250 V |
| Nennstrom IN | 24 A |
| mm²/AWG/kcmil | 4 |

EAC B.01742

IECEE CB Scheme http://www.iecee.org/ CH-10787

| | |
|---|---|
| Nennspannung UN | 250 V |
| Nennstrom IN | 24 A |
| mm²/AWG/kcmil | 4 |

cULus Recognized

## Zubehör

### Zubehör

### Abdeckung

Abdeckung - EA-MKDS - 1711408



Einzelabdeckung für ein- und mehrstöckige MKDS 3-Printklemmen, zur Abdeckung einzelner Klemmenpole, aufschnappbar, Farbe: orange, transparent

### Brücke

# Leiterplattenklemme - MKKDS 3/ 5-5,08 - 1907759

## Zubehör

Einlegebrücke - EBP 2- 5 - 1733169



### Klemmenmarker beschriftet

Kennzeichnungskarte - SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293



Kennzeichnungskarte, Karte, weiß, beschriftet, längs: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 91 ... (99)100, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 5,08 mm, Schriftfeldgröße: 5,08 x 3,8 mm

### Schraubwerkzeug

Schraubendreher - SZS 0,6X3,5 - 1205053



Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, isoliert, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,6x3,5x100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com