Leiterplattenklemme - MKDSO 2,5 HV/ 2L-7,5 KMGY - 2199676

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)



Leiterplattenklemme, Rastermaß: 7,5 mm, Polzahl: 2, Farbe: lichtgrau, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm. Artikel mit seitlichem Pinabgang

Ihre Vorteile

- Leiterplattenklemme für Elektronikgehäuse ME MAX
- Leiterplattenklemme steht orthogonal auf der Leiterplatte
- Raster 7,5 mm

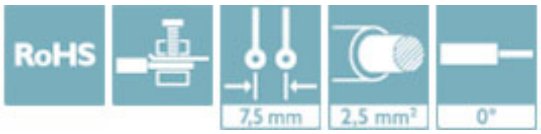

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
Mindestbestellmenge	50 STK
GTIN	4 046356 464260
GTIN	4046356464260
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,826 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,826 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Polzahl	2
Schraubengewinde	M3
Pinlayout	Lineares Pinning

Maßangaben zum Produkt

Rastermaß	7,5 mm
Pinlänge [P]	3,5 mm
Maß a	7,5 mm

Leiterplattenklemme - MKDSO 2,5 HV/ 2L-7,5 KMGY - 2199676

Technische Daten

Maßangaben für Leiterplatten-Design

Bohrlochdurchmesser	1,4 mm

Verpackungsangaben

Verpackungseinheit	50
Benennung Verpackungseinheiten	Stück

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
	CUL
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Environmental Product Compliance

REACh SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27261100
eCl@ss 6.0	27261100
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401
eCl@ss 9.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643
ETIM 6.0	EC002643
ETIM 7.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432
UNSPSC 18.0	39121432

Leiterplattenklemme - MKDSO 2,5 HV/ 2L-7,5 KMGY - 2199676

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 19.0	39121432
UNSPSC 20.0	39121432
UNSPSC 21.0	39121432

Approbationen

Approbationen

Approbationen

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

Ex Approbationen

Approbationsdetails

IECEE CB Scheme — http://www.iecee.org/ — CB DE1-60046

Nennspannung UN	750 V
Nennstrom IN	24 A
mm²/AWG/kcmil	2.5

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung — http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx — 40023968

Nennspannung UN	750 V
Nennstrom IN	24 A
mm²/AWG/kcmil	0.2-2.5

EAC — B.01742

cULus Recognized — http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm — E60425-19770427

	B	C	D
Nennspannung UN	300 V	300 V	600 V

Leiterplattenklemme - MKDSO 2,5 HV/ 2L-7,5 KMGY - 2199676

Approbationen

	B	C	D
Nennstrom IN	20 A	20 A	5 A
mm²/AWG/kcmil	30-12	30-12	30-12

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com