

Optisches Element - PSD-S OE LED RL RD - 2700116

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



LED-Rundumlichtelement, 24 V AC/DC, rot

Ihre Vorteile

- Werkzeugloser Elementwechsel
- Hohe Leucht- und Farbintensität
- Beliebig kombinierbar
- LED-Lebensdauer mind. 50.000 h
- Geringe Leistungsaufnahme
- Hohe Wahrnehmung dank Rundumlicht
- Schutzart IP65

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 491129
GTIN	4046356491129
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	82,100 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	82,100 g
Zolltarifnummer	85318070
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Durchmesser	70 mm
Höhe	65,5 mm

Umgebungsbedingungen

Optisches Element - PSD-S OE LED RL RD - 2700116

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Schutzart	IP65, in montiertem Zustand oder mit Abschlussdeckel

Allgemein

Material	Polycarbonat PC
Kalottenfarbe	rot
Gewicht	65 g
Einbaulage	beliebig
Montagehinweis	Dichtung bei jedem Element vormontiert

Elektrische Daten

Eingangsspannung	24 V AC/DC
Einschaltstrom maximal	max. 500 mA
Stromaufnahme	≤ 40 mA
Lebensdauer elektrisch	max. 100 000 h
Einschaltdauer	100 %
Art des optischen Signals	LED-Rundumlicht
Signalfrequenz	ca. 2 Hz

Zulassungen / Konformitäten

Elektromagnetische Verträglichkeit	Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU
------------------------------------	-------------------------------------------

Normen und Bestimmungen

Elektromagnetische Verträglichkeit	Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU
------------------------------------	-------------------------------------------


Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Optisches Element - PSD-S OE LED RL RD - 2700116

Maßzeichnung

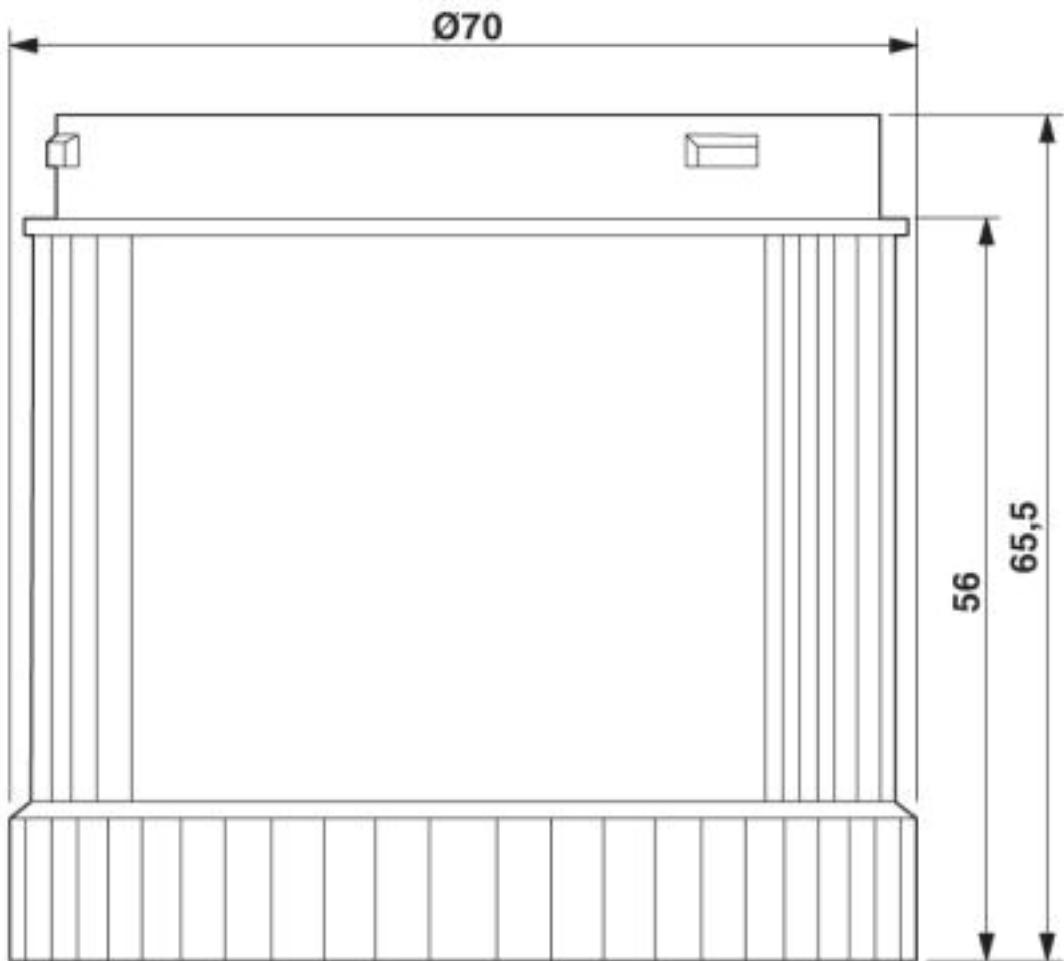

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27143200
eCl@ss 4.1	27143200
eCl@ss 5.0	27371200
eCl@ss 5.1	27371200
eCl@ss 6.0	27371200
eCl@ss 7.0	27371220
eCl@ss 8.0	27371220
eCl@ss 9.0	27371220

ETIM

ETIM 3.0	EC000232
ETIM 4.0	EC000232
ETIM 5.0	EC000232

Optisches Element - PSD-S OE LED RL RD - 2700116

Klassifikationen

ETIM

ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	39121311
UNSPSC 12.01	39121311
UNSPSC 13.2	46171604
UNSPSC 18.0	46171604
UNSPSC 19.0	46171604
UNSPSC 20.0	46171604
UNSPSC 21.0	46171604

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Listed / cUL Listed / EAC / EAC / cULus Listed

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 123528

cUL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 123528

EAC



EAC-Zulassung

EAC



RU *-
DE.A*30.B.00237

Optisches Element - PSD-S OE LED RL RD - 2700116

Approbationen

cULus Listed



Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>