

Patice pro relé - PLC-BPT- 24DC/21RW - 2900261

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



6,2 mm svornicová základna PLC pro železniční aplikace s připojením push-in, neosazená relé nebo elektronickým relé, rozsah 0,7 x U_N až 1,25 x U_N , teplotní rozsah -25 °C až +70 °C, 1 přepínač, vstupní napětí 24 V DC

Vaše výhody

- ✓ Odolnost proti vibracím a nárazům podle EN 50155
- ✓ Bezpečné oddělení podle DIN EN 50178 mezi cívkou a kontaktem
- ✓ Rozsah vstupního napětí 0,7 až 1,25 x U_N
- ✓ Rozsah teplot -25 °C až +70 °C



Obchodní data

package_quantity	10
GTIN	4046356512916

Technické údaje

Upozornění

Omezení užívání	EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download
-----------------	---

Rozměry

Šířka	6,2 mm
Výška	80 mm
Hloubka	94 mm

Podmínky okolí

Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 70 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-40 °C ... 85 °C

Vstupní data

Rozsah vstupního napětí vztažený na U_N	0,65 ... 1,25
Vstupní jmenovité napětí U_N	24 V DC
Ukazatel stavu	LED
Ochranné spínání	blokovácí dioda, dioda na ochranu proti přepólování
	blokovácí dioda

Výstupní data

Patice pro relé - PLC-BPT- 24DC/21RW - 2900261

Technické údaje

Výstupní data

Možnosti osazení	Miniaturní relé REL-MR-18DC/21AU, REL-MR-18DC/21
-------------------------	--

Data připojení 1

Označení připojky	Vstupní strana
Typ připojení	Svorky Push-in
Délka odstranění izolace	10 mm
Průřez vodiče tuhý	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Průřez vodiče ohebný	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (Samostatná koncovka vodiče)
	2x 0,5 mm ² ... 1 mm ² (Koncovka vodiče TWIN)
Průřez vedení AWG	26 ... 14

Data připojení 2

Označení připojky	Výstupní strana
Typ připojení	Svorky Push-in
Délka odstranění izolace	10 mm
Průřez vodiče tuhý	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Průřez vodiče ohebný	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (Samostatná koncovka vodiče)
	2x 0,5 mm ² ... 1 mm ² (Koncovka vodiče TWIN)
Průřez vedení AWG	26 ... 14

Všeobecné

Ochranné spínání	blokovací dioda, dioda na ochranu proti přepólování
Barva	šedá
Provozní režim	100 % ED
Montážní poloha	libovolně
Pokyn pro montáž	možnost řazení bez odstupu

Normy a určování

Připojka podle normy	CUL
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27371603
eCl@ss 5.1	27371603
eCl@ss 6.0	27371603
eCl@ss 7.0	27371603

Patice pro relé - PLC-BPT- 24DC/21RW - 2900261

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27371603
eCl@ss 9.0	27371603

ETIM

ETIM 2.0	EC001456
ETIM 3.0	EC001456
ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456
ETIM 6.0	EC001456

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211917
UNSPSC 7.0901	39121516
UNSPSC 11	39121516
UNSPSC 12.01	39121516
UNSPSC 13.2	39122326

Příslušenství

Nosná lišta

NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - 0801377



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Patice pro relé - PLC-BPT- 24DC/21RW - 2900261

Příslušenství

NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Patice pro relé - PLC-BPT- 24DC/21RW - 2900261

Příslušenství

Popisky svorek, nepotíštěný

ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - 5060935



UC-TM 6 - 0818085



UCT-TM 6 - 0828736



Popisky svorek, potištěné

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016



Napájecí modul

Patice pro relé - PLC-BPT- 24DC/21RW - 2900261

Příslušenství

PLC-ESK GY - 2966508



Oddělovací deska

PLC-ATP BK - 2966841



Šroubovací nástroj

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Můstek

FBST 500-PLC RD - 2966786



FBST 500-PLC BU - 2966692



Patice pro relé - PLC-BPT- 24DC/21RW - 2900261

Příslušenství

FBST 500-PLC GY - 2966838



FBST 6-PLC RD - 2966236



FBST 6-PLC BU - 2966812



FBST 6-PLC GY - 2966825




FBST 8-PLC GY - 2967688



Výkresy


Patice pro relé - PLC-BPT- 24DC/21RW - 2900261

Diagram

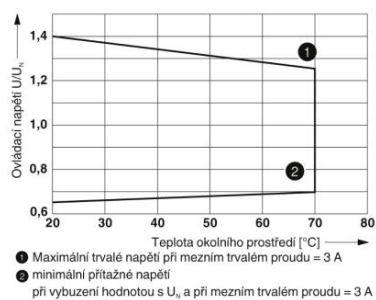

rozsah provozního napětí

Schéma zapojení

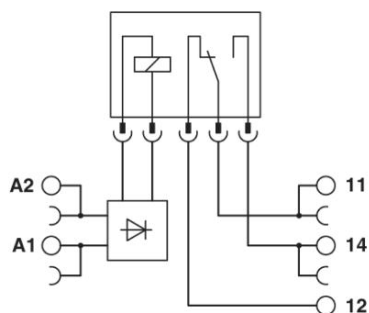

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>