Konektory desek plošných spojů - BCP-508- 2 GN - 5441980

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)



Obrázek ukazuje 5pólovou variantu produktu v šedé barvě.

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 2, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: bílozelená, povrch kontaktů: Cín



Obchodní data

package_quantity	100
GTIN	4046356644440

Technické údaje

Rozměry

Délka [l]	18,2 mm
Šířka [w]	10,16 mm
Výška [h]	15 mm
Rozteč	5,08 mm
Rozměr a	5,08 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	BCP
Počet pólů	2
Typ připojení	Šroubová svorka s tahovým pouzdrem
skupina izolačního materiálu	I
Jmenovité rázové napětí (III/3)	4 kV
Jmenovité rázové napětí (III/2)	4 kV
Jmenovité rázové napětí (II/2)	4 kV
Jmenovité napětí (III/2)	320 V
Jmenovité napětí (II/2)	630 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	12 A
Jmenovitý průřez	2,5 mm²
Zatěžovací proud maximální	12 A (při průžezu vodiče 2,5 mm²)
Izolační materiál	PA

Konektory desek plošných spojů - BCP-508- 2 GN - 5441980

Technické údaje

Všeobecné

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Délka odstranění izolace	7 mm
Utahovací moment min.	0,4 Nm
Utahovací moment max	0,5 Nm

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý	2,5 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min	0,25 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max.	2,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max.	0,25 mm²
	2,5 mm²
Průřez vodiče AWG min.	24
Průřez vodiče AWG max.	12
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,2 mm²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	1 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,2 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	1,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastikového pouzdra min	0,25 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastikového pouzdra max	1 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastikovým pouzdrem max	0,5 mm²
	1,5 mm²

Normy a určování

Přípojka podle normy	EN-VDE
	CUL
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx

Konektory desek plošných spojů - BCP-508- 2 GN - 5441980

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002638
ETIM 6.0	EC002638
ETIM 7.0	EC002638

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Aprobace

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

IECEE CB Scheme

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Jmenovité napětí UN	320 V
Jmenovitý proud IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	0.2-2.5

EAC

cULus Recognized

Usegroups	**B**	**D**
Jmenovité napětí UN	300 V	150 V
Jmenovitý proud IN	15 A	15 A

Konektory desek plošných spojů - BCP-508- 2 GN - 5441980

Aprobace

Usegroups	B	D
mm²/AWG/kcmil	30-12	30-12

Příslušenství

Kódovací prvek

CP-BC-F - 5436144



Popisky svorek, potištěné

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804183



Popisky svorek, nepotištěný

SK 5/3,8:UNBEDRUCKT - 0805409



Označovací pero

B-STIFT - 1051993



Můstek

Konektory desek plošných spojů - BCP-508- 2 GN - 5441980

Příslušenství

EBP 2- 5 - 1733169




Šroubovací nástroj

SZS 0,6X3,5 - 1205053




Výkresy

Diagram

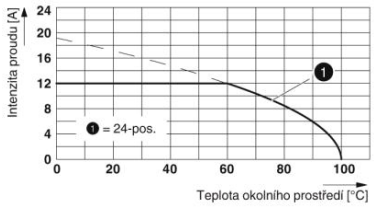

Výkres v měřítku

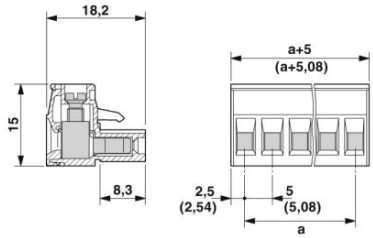

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com