

WARRIOR 3S

Thank you for purchasing this Olight Product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

IN THE BOX

BATTERY INSTALLATION

US MAGNETIC CHARGING CABLE - MCCS

Table with 2 columns: Parameter and Specification. Includes details for charging cable, input, charging pattern, maximum current, and fully charged battery voltage.

CHARGING

- DO NOT activate turbo mode repeatedly under high temperature to prevent the flashlight body from overheating and hurting the user's hand. The battery can only be charged while installed in the flashlight.

WARNING


- DO NOT use Non-protected rechargeable batteries. DO NOT use any other compromised state.

PROXIMITY PROTECTION FUNCTION

- When the light is on at level 3 or higher brightness, if the front lens proximity sensor detects an obstruction nearby, the brightness will automatically reduce.

CAUTION

- DO NOT touch the light directly into human eyes. DO NOT cover the flashlight's head or place the head on the surface when the flashlight is on.

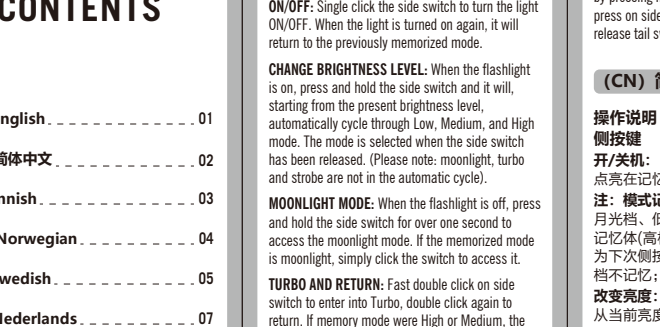

ATTENTION

- The built-in sensor may NOT work if it is blocked by water or dirt on the lens works. Please keep the lens clean to ensure that it works properly.

NOTICE

- When the flashlight is turned off, the current mode will be memorized. The modes that can be memorized are moonlight, low, medium, and high mode.


2 TWO DIFFERENT PROGRAM CONFIGURATIONS

CONFIGURATION 1 (FACTORY DEFAULT SETTING)

- Half press for Medium, hard press for Turbo; Single press the tail switch (press and release quickly) to turn the flashlight on or off.

CONFIGURATION 2

- Press and hold the tail switch for 1 second; Press and hold the tail switch for 1 second.

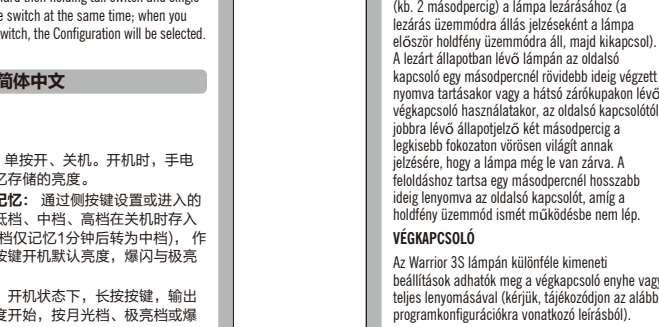

(EN) English

HOW TO OPERATE HOW TO OPERATE HOW TO OPERATE HOW TO OPERATE HOW TO OPERATE HOW TO OPERATE

(CN) 简体中文

如何操作 如何操作 如何操作 如何操作 如何操作 如何操作 如何操作 如何操作

(RU) Русский

Инструкция по эксплуатации Боевая кнопка Включение/выключение Нажать боковую кнопку на корпусе фонаря для включения/выключения.

(RO) Romanesc

Instrucțiune de utilizare Butonul lateral Porniri / Opriți Apăsati scurt butonul lateral. Apăsati pe butonul de pornire pentru a porni.

(HR) Croatian

Uputstvo za uporabu Bojni gumb uključivanje/isključivanje Pritisnite bojni gumb na kućištu svjetiljke za uključivanje/isključivanje.

(HU) Magyarorszá

A használati módok oldalkapcsoló BE: A oldalkapcsoló egyszerű megmozdítása kikapcsolja a lámpát.

(FR) Français

Instructions d'utilisation Marche/Arrêt: cliquer une fois sur le bouton lateral pour allumer/éteindre la lampe.

(IT) Italia

Istruzioni di funzionamento Interruttore laterale Accensione/Spento: Premere brevemente il pulsante laterale per accendere la lampada.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.

Zebrák / FÉLDOLG: A kilámpás állásból leválasztás mindig tartás nyomnia az oldalkapcsolót (az LED 2 másodperces) a lámpa leállításához. Ez a mód a blokkoló (a lezárás izometria állás jelzésének a lámpa előtti) felállításához izometria áll, majd kilámpásol. A lezárt állapotban a lámpa a lezárt állapotban marad.