



K470 810D

Bike Lock Combination Resetting Instructions
Anleitung zum Zurücksetzen der Fahrradschlosskombination
Instructions de réinitialisation de la combinaison d'un antivol de vélo
Instrucciones para restablecer la combinación del candado de la bicicleta

To reset the lock to a combination of your choice:

1. Using the correct combination code, open the lock by aligning the dial wheels with the guides on the lock body (pre-set factory combination code 0-0-0-0).
2. Hold the lock either side of the combination barrel and pull apart until the lock post is completely withdrawn from the combination barrel.
3. Flip the metal combination resetting clip, located at the exposed end of the combination barrel, through 180°.
4. Reset the dials wheels to a combination of your choice (we recommend that you record your new combination code and store it in a safe place).
5. Flip the metal combination resetting clip through 180° back to its original position.
6. Insert the lock post back into the combination barrel and scramble the wheels to lock.

Einstellung des persönlichen Codes:



1. Öffnen Sie das Schloss mit der gültigen Zahlenkombination an der angegebenen Markierung (Fabrik-Voreinstellung: Zahlenkombination 0-0-0-0) und öffnen Sie den Bügel.
2. Halten Sie das Schloss an beiden Seiten der Zahnräder und ziehen Sie es auseinander.
3. Ziehen Sie den innenliegenden Metallclip zur Codeeinstellung heraus und drücken Sie ihn um 180° auf die andere Seite.
4. Stellen Sie nun Ihren persönlichen Code an der Markierung ein. (wir empfehlen, dass Sie sich Ihre neue Zahlenkombination aufschreiben und an einem sicheren Ort aufbewahren).
5. Ziehen Sie nun den Metallclip wieder heraus und drücken Sie ihn in die ursprüngliche Position auf der anderen Seite zurück.
6. Schließen Sie die 2 Schlossenden wieder zusammen und verstellen Sie die Zahnräder.

Pour réinitialiser la serrure avec la combinaison de votre choix :

1. En utilisant le code de combinaison correct, ouvrez la serrure en alignant les roues de cadran avec les guides sur le corps de la serrure (code de combinaison préréglé en usine 0-0-0-0).
2. Tenez la serrure de part et d'autre du bâillet de combinaison et tirez jusqu'à ce que la tige de la serrure soit complètement retirée du bâillet de combinaison.
3. Faites pivoter le clip métallique de réinitialisation de la combinaison, situé à l'extrémité exposée du bâillet de combinaison, de 180°.
4. Réinitialisez les roues de cadran pour obtenir la combinaison de votre choix (nous vous recommandons d'enregistrer votre nouveau code de combinaison et de le conserver en lieu sûr).
5. Faites pivoter le clip métallique de réinitialisation de la combinaison de 180° pour le remettre dans sa position d'origine.
6. Réinsérez la tige de la serrure dans le bâillet de combinaison et faites tourner les roues pour verrouiller.

Para restablecer la cerradura a una combinación de su elección:

1. Utilizando el código de combinación correcto, abra la cerradura alineando las ruedas giratorias con las guías del cuerpo de la cerradura (código de combinación preajustado de fábrica 0-0-0-0).
2. Sujete la cerradura por ambos lados del cilindro de combinación y sepárela hasta que el montante de la cerradura quede completamente retirado del cilindro de combinación.
3. Gire 180° el clip metálico de reajuste de la combinación, situado en el extremo expuesto del cilindro de combinación.
4. Reajuste las ruedas de los diales a una combinación de su elección (le recomendamos que anote su nuevo código de combinación y lo guarde en un lugar seguro).
5. Gire el clip metálico de reajuste de la combinación 180° hasta su posición original.
6. Vuelva a insertar el poste de la cerradura en el cilindro de combinación y reajuste las ruedas para bloquear.

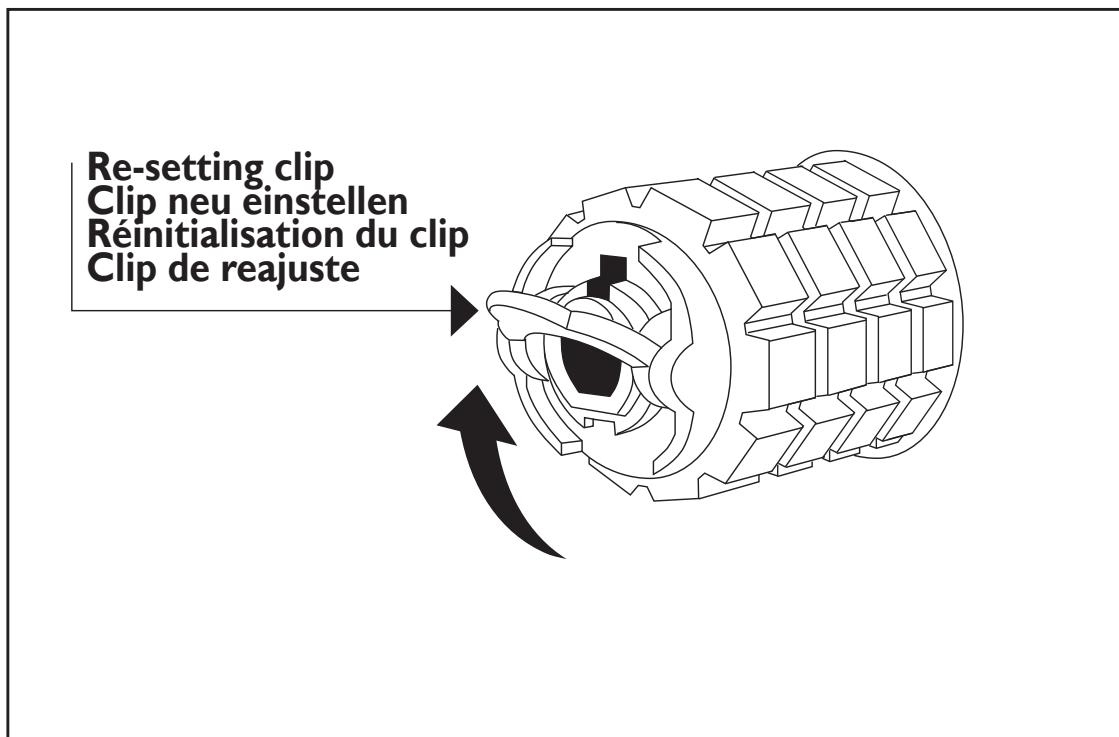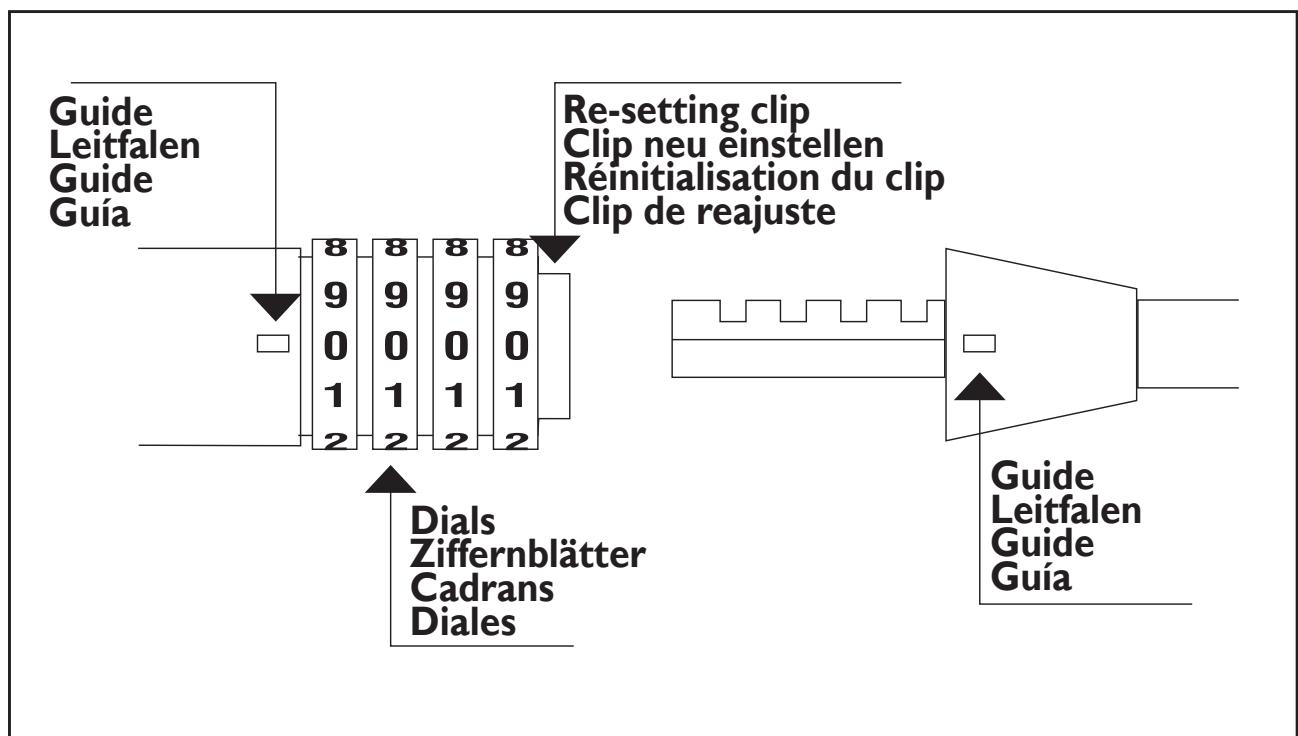

NEW COMBINATION
NEUE ZAHLENKOMBINATION
NOUVEAU CODE COMBINAISON
NUEVA COMBINACIÓN

