

Dasqua®


INSTRUCTION MANUAL

ELECTRONIC EDGE FINDER

After confirming the flowing instruction ,please use this touch point sensor correctly due to the highly sensitive position detector.

BATTERY


Take off the cap and insert batteries correctly.Do not insert batteries upside down.



Batterise used :UM5#.1.5VX2
27 A.12VX1


CONFIRMATION OF LIGHTING

Confirm the light of red lamp with touching A-B part with a metal material(clip,L-men,etc.)

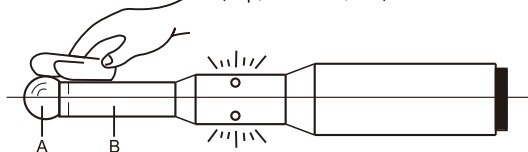


MEASURING METHOD


As soon as the ball(out dia.10mm[3/8"])touches the workpiece with the main spindle stopped,the red lamp lights up.




Bring the ball into contact slowly
with the side of work piece



Hitting too much.
Do it slowly again



Do ont make the work piece touch
the shaft part of touch point sensor
as picture above.

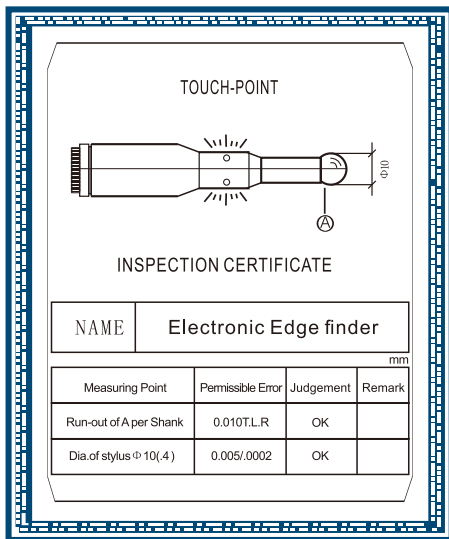

ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS

Operating temperature:0-40°C


Storage temperature:-10-60°C

Humidity Requirement: ≤80%

Nach Bestätigung der Anweisungen verwenden Sie diesen Berührungssensors korrekt, da der hochsensible Positionsdetektor vorhanden ist.

BATTERIE


Entfernen Sie die Kappe und setzen Sie die Batterien korrekt ein. Setzen Sie die Batterien nicht falsch herum ein.



Verwendete Batterien: UM5#.1,5VX2
27 A.12VX1


BESTÄTIGUNG DER BELEUCHTUNG

Bestätigen Sie das Licht der roten Lampe, indem Sie den Teil A-B mit einem Metallmaterial (Klemme, L-Schlüssel usw.) berühren.

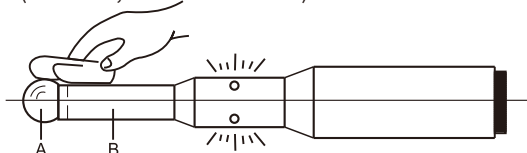


MESSMETHODE


Sobald die Kugel (Außendurchmesser 10 mm [3/8"]) das Werkstück bei gestopfter Hauptspindel berührt, leuchtet die rote Lampe auf.



Bringen Sie die Kugel langsam mit der Seite des Werkstücks in Kontakt.



Zu stark geschlagen. Machen Sie es noch einmal langsam.



Vermeiden Sie es, das Werkstück mit dem Schaftteil des Berührungssensors zu berühren, wie im Bild oben gezeigt.

UMGEBUNGSANFORDERUNGEN

Betriebstemperatur: 0-40 °C

Lagertemperatur: -10-60 °C

Feuchtigkeitsanforderungen: ≤80%

Berührungspunkt			
Prüfzertifikat			
Name	Elektronischer Kantenfinder		
Messpunkt	Zulässiger Fehler	Urteil	Bemerkung
Rundlauf von A pro Schaft	0.010T.L.R	OK	
Durchmesser des Tasters	0,005/,0002	OK	