


UART - RS232-TRANSCEIVER

COM-TTL-RS232

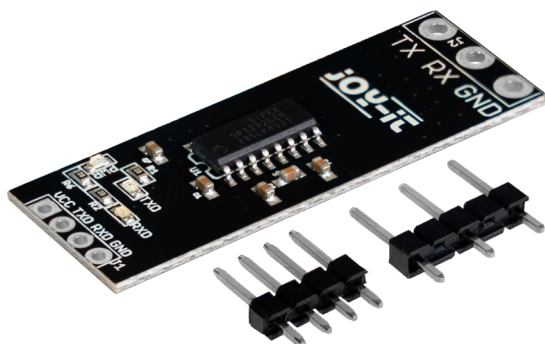

Dieses bidirektionale UART-RS232-Wandlermodul ermöglicht die nahtlose Kommunikation zwischen Geräten mit UART-Schnittstellen (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) und seriellen RS232-Ports. Es konvertiert Datensignale von UART nach RS232 und umgekehrt und ermöglicht so die Kompatibilität zwischen modernen Mikrocontrollern oder Embedded-Systemen und älteren RS232-Geräten. Dieses Modul unterstützt die bidirektionale Datenübertragung und gewährleistet eine zuverlässige Kommunikation für verschiedene Industrie-, Kommunikations- und Steuerungsanwendungen. Es ist kompakt, einfach zu integrieren und ideal für Situationen, in denen UART- und RS232-Geräte ohne zusätzliche komplexe Verdrahtung oder Konfigurationen interagieren müssen.

HAUPTMERKMALE

Modell	UART - RS232-Transceiver
Chipsatz	SP3232E
Anschluss	Stiftleiste (beiliegend, nicht gelötet)

WEITERE ANGABEN

Versorgungsspannung	3 V - 5,5 V
Logikpegel	3 V / 5 V
Kommunikationsrichtung	Bidirektional

WEITERE INFORMATIONEN

Abmessungen	43 x 15 x 3 mm
Gewicht	3 g
Artikel-Nummer	COM-TTL-RS232
EAN	4250236828497
Zolltarifnummer	8473302000