


UART - TRANSCEPTOR RS232

COM-TTL-RS232

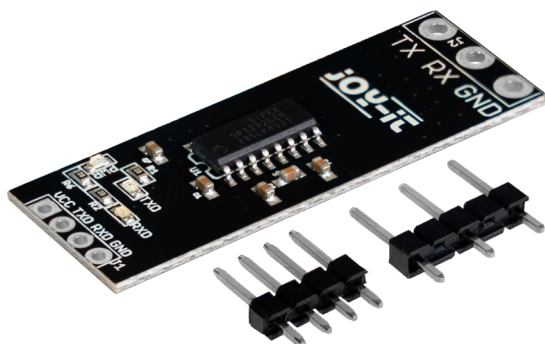

Este módulo conversor bidireccional de UART a RS232 permite una comunicación perfecta entre dispositivos con interfaces UART (Receptor/Transmisor Asíncrono Universal) y puertos serie RS232. Convierte las señales de datos de UART a RS232 y viceversa, permitiendo la compatibilidad entre microcontroladores modernos o sistemas embebidos y dispositivos RS232 heredados. Este módulo admite la transmisión bidireccional de datos, lo que garantiza una comunicación fiable para diversas aplicaciones industriales, de comunicación y de control. Es compacto, fácil de integrar e ideal para situaciones en las que los dispositivos UART y RS232 necesitan interactuar sin cableado o configuraciones complejas adicionales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Modelo	UART - Transceptor RS232
Chipset	SP3232E
Conector	Cabezal de patillas (cerrado, sin soldar)

OTRAS ESPECIFICACIONES

Tensión de alimentación	3 V - 5,5 V
Nivel lógico	3 V / 5 V
Dirección de comunicación	Bidireccional

PARA MÁS INFORMACIÓN

Dimensiones	43 x 15 x 3 mm
Peso	3 g
Número de artículo	COM-TTL-RS232
EAN	4250236828497
Número del arancel aduanero	8473302000