


ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR UART - RS232

COM-TTL-RS232

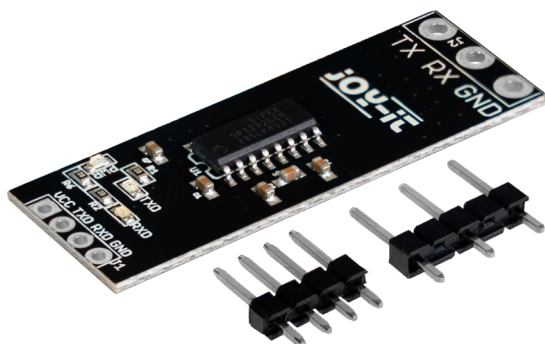

Ce module de conversion bidirectionnel UART vers RS232 permet une communication transparente entre les appareils dotés d'interfaces UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) et les ports série RS232. Il convertit les signaux de données de UART à RS232 et vice versa, ce qui permet la compatibilité entre les microcontrôleurs ou les systèmes embarqués modernes et les dispositifs RS232 existants. Ce module prend en charge la transmission bidirectionnelle des données, assurant une communication fiable pour diverses applications industrielles, de communication et de contrôle. Il est compact, facile à intégrer et idéal pour les situations où les dispositifs UART et RS232 doivent interagir sans câblage ou configuration complexe supplémentaire.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Modèle	UART - Émetteur-récepteur RS232
Jeu de puces	SP3232E
Connecteur	En-tête de broche (fermé, non soudé)

AUTRES SPÉCIFICATIONS

Tension d'alimentation	3 V - 5,5 V
Niveau logique	3 V / 5 V
Direction de la communication	Bidirectionnel

PLUS D'INFORMATIONS

Dimensions	43 x 15 x 3 mm
Poids	3 g
Numéro de l'article	COM-TTL-RS232
EAN	4250236828497
Numéro du tarif douanier	8473302000