





Hitri priročnik za uporabo senzorja Radon Plus

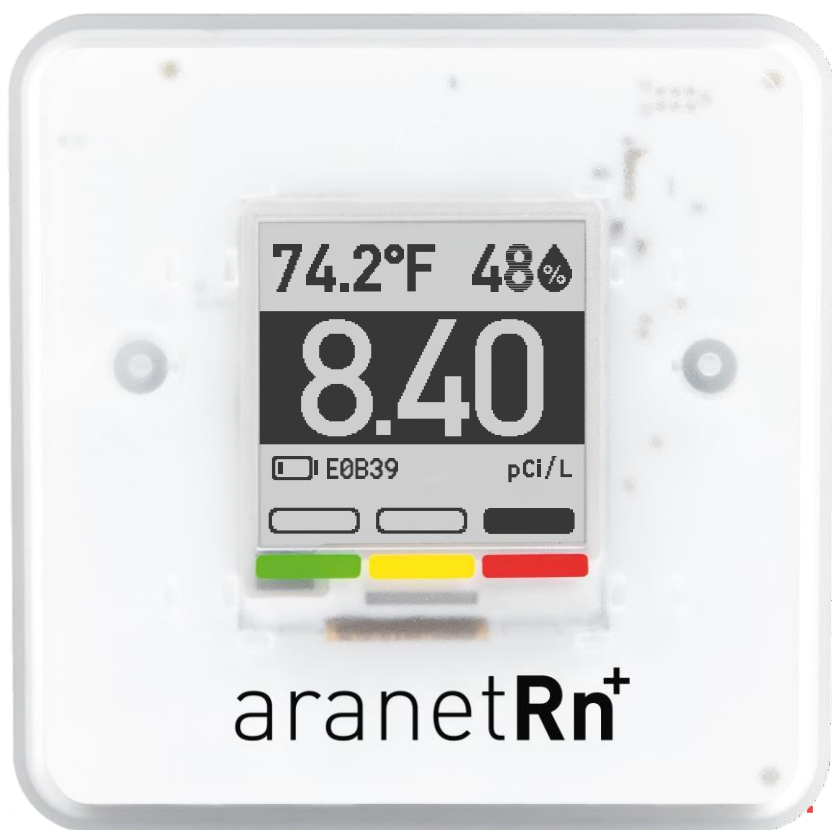

Številka izdelka: TDSPSRH2

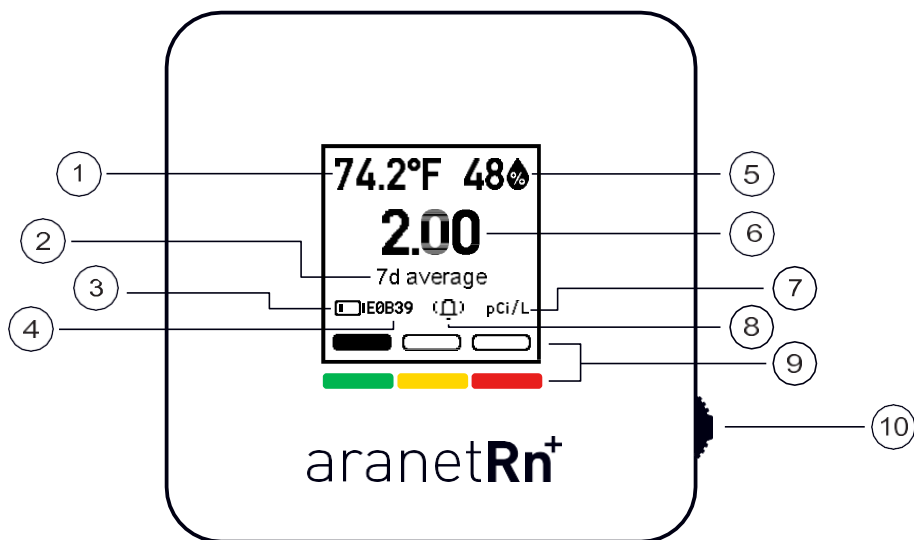

1. Temperatura (°C, °F)

2. Obdobje povprečenja za meritev (24 ur, 7 dni, 30 dni)

3. Stanje baterije

4. Številka naprave

5. Relativna vlažnost (%)

6. Vsebnost radona

7. Enote vsebnosti radona (pCi/L, Bq/m³)

8. Stanje zvočnega signala (če ta simbol ni viden, je zvočni signal izklopljen)

9. Prikaz praga radona

10. Gumb za ukrepanje

(S pritiskom na ta gumb dostopate do menija ali s pritiskom navzgor in navzdol preklapljate med vrstami meritev)

Kaj meri sistem Aranet Radon Plus?

Plinski radon

je brez okusa, vonja in težko zaznaven, zato predstavlja resno tveganje za zdravje. Iz zemlje uhaja v zrak in se lahko kopiči v vašem domu. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije¹ je radon eden glavnih vzrokov za nastanek pljučnega raka. Ker lahko koncentracija radona niha, je redno spremljanje radona ključnega pomena.

Senzor Aranet Radon Plus omogoča spremljanje radona v realnem času. Z brezžično funkcionalnostjo in visokokakovostnimi sestavnimi deli zagotavlja natančne meritve. Zaradi zaslona z e-črnilom in dolge življenjske dobe baterije je idealen za neprekinjeno spremljanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih.



Zelena

(pod 2,7 pCi/L)

Pod 100 Bq/m³

Svetovna zdravstvena organizacija priporoča kot nacionalno referenco za povprečno letno koncentracijo radona v stanovanjskih območjih.



Rumena

(2,7 pCi/L do 8,1

pCi/L)

100 Bq/m³ do 300 Bq/m³

Svetovna zdravstvena organizacija priporoča kot nacionalno referenco za povprečno koncentracijo radona v stanovanjskih območjih, tudi za države s posebnimi pogoji



Rdeča

(nad 8,1 pCi/L)

Nad 300 Bq/m³

Dolgotrajna izpostavljenost takšnim koncentracijam radona je povezana z zdravstvenimi težavami.

Temperatura²

Optimalna notranja temperatura je od 18 do 24 °C / 64 do 75 °F

Relativna vlažnost³


Idealna relativna vlažnost v prostoru je med 30 in 50 %. Nizka vlažnost (< 30 %) lahko povzroči, da koža postane suha in razdražljiva. Pretirano visoka stopnja okolja (> 50 %) povzroča razmnoževanje bakterij in plesni.

Nastavitev naprave


Vstavite baterije in se prepričajte, da je polariteta pravilna, in vaš senzor Aranet Radon Plus je pripravljen za uporabo! Če želite nadaljevati, pritisnite stikalo.




Počakajte 10 minut, da se prikaže prva meritev. Do popolne natančnosti meritev je potrebna 1 ura.



Počakajte







Pripravljen za
takojšnjo uporabo




Pripravljen za

Če je čas delovanja senzorja krajši od izbranega povprečnega časa merjenja, se prikaže prikaz stanja.



VORSICH

Če je senzor izpostavljen vlažnosti nad 90 %, se na zaslonu prikaže sporočilo o visoki vlažnosti. Senzor prestavite na bolj suho mesto in senzor bo ponovno začel normalno delovati.

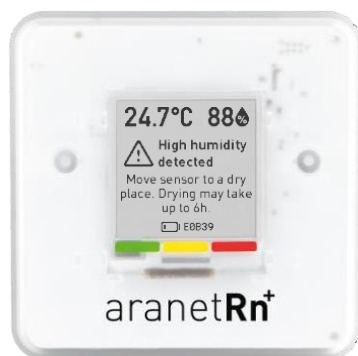


Konfiguracija naprave




- Če želite spremeniti prikazane vrednosti radona za različna obdobja povprečenja (10 min, 24 ur, 7d, 30d), pritisnite stikalo navzgor ali navzdol.
- Za dostop do nastavitve pritisnite stikalo navznoter.
- Stikalo pritisnite navznoter.

Večino nastavitev lahko konfigurirate v aplikaciji Aranet Home.


Pritisnite stikalo navzgor ali navzdol, da izberete vrednosti radona za obdobje povprečenja.




10 minut



24 ur




7 dni




30 dni

Za dostop do nastavitve pritisnite stikalo navznoter. V nastavitvah lahko:




- ← Konfiguracija naprave
- ← Aktivacija seznanjanja senzorja z aplikacijo
- ← Aranet Home Ponastavitev meritev

Če želite krmariti po meniju, pritisnite stikalo navzgor ali navzdol. Za izbiro elementa ponovno pritisnite stikalo navznoter.

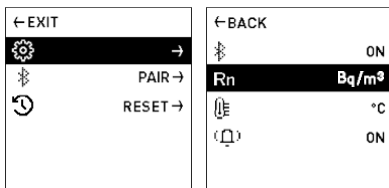

- ← Signal Bluetooth←
- Enote za vrednosti radona←
- Enote za temperaturo←
- Status zvočnega signala

Če se izvede ponastavitev, se podatki trajno izgubijo.
Ponastavitev te zgodovine lahko izvedete le, če:

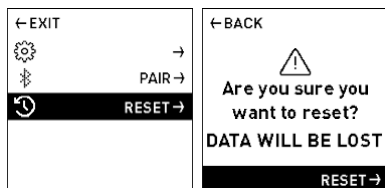

- Napravo vam posreduje druga oseba in podatki se ne nanašajo več na vas.
- Želite le začeti znova, kot na primer na začetku novega leta, saj bodo podatki takrat trajno izgubljeni.

Za več tehničnih informacij glejte Aranetov podatkovni list Senzor radona.

Aplikacija Aranet Home

Odprite in s kamero telefona poskenirajte kodo QR za prenos aplikacije ali kliknite na gumb




V aplikacijo



Available on the
Google Play




Download on the
App Store

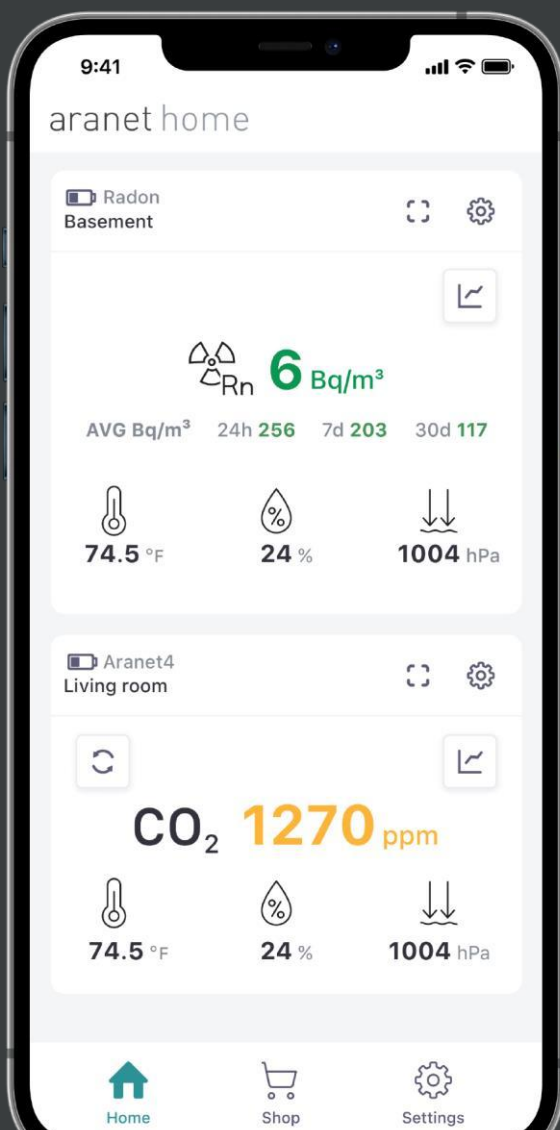


Senzor povežite z aplikacijo Aranet Home


1. Za začetek seznanjanja pojdite v nastavitve v aplikaciji Aranet Home

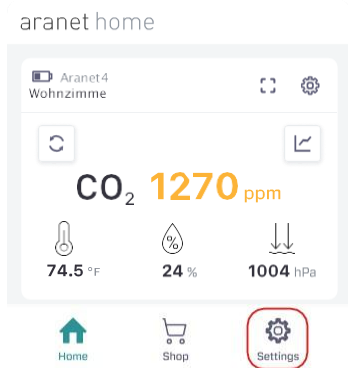


2. Izberite "COUPLING NEW DEVICE".

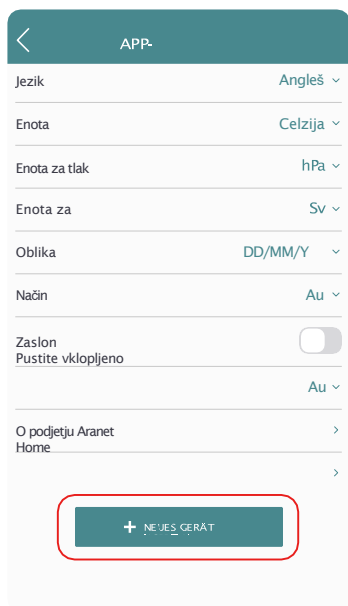

3. poiščite senzor na seznamu - številka senzorske naprave se prikaže na zaslonu senzorja 4. kliknite na možnost "PAIR" in sledite postopku seznanjanja.

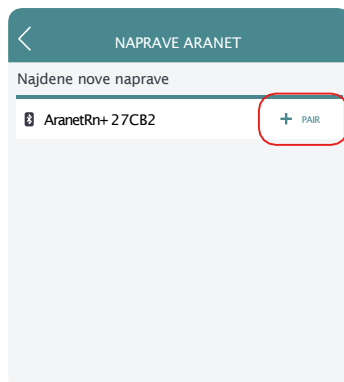

4. ko je seznanjanje končano, je vaš senzor pripravljen za uporabo.

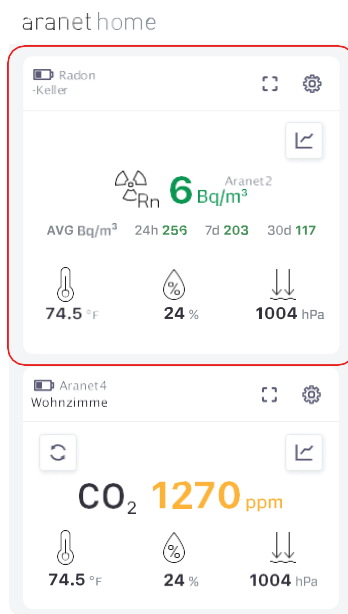

aranet.com/home/aranet-home-app

COPYRIGHT ©SAF TEHNIKA, JSC. VSE PRAVICE PRIDRŽANE.
© APP STORE IN LOGOTIP APPLE STA BLAGOVNI ZNAMKI DRUŽBE
APPLE INC. REGISTRIRANI V ZDA IN DRUGIH DRŽAVAH. GOOGLE PLAY
IN LOGOTIP GOOGLE PLAY STA BLAGOVNI ZNAMKI DRUŽBE GOOGLE
LLC.