


User Manual


Benutzerhandbuch | Manuel d'utilisation
| Manuale utente | Manual de usuario |
Gebruikershandleiding | Руководство
пользователя

V1.0

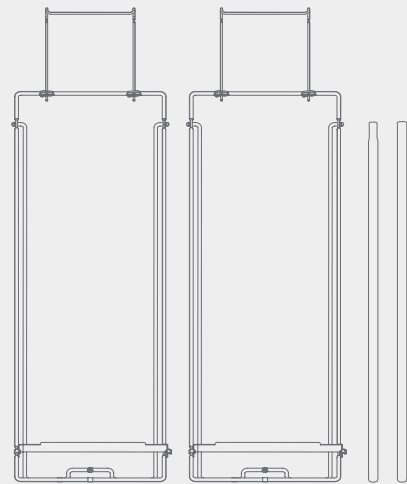

EcoFlow Foldable Bracket

Product Overview
Überblick | Vue d'ensemble | Panoramica |
Vista general | Overzicht | Общие сведения

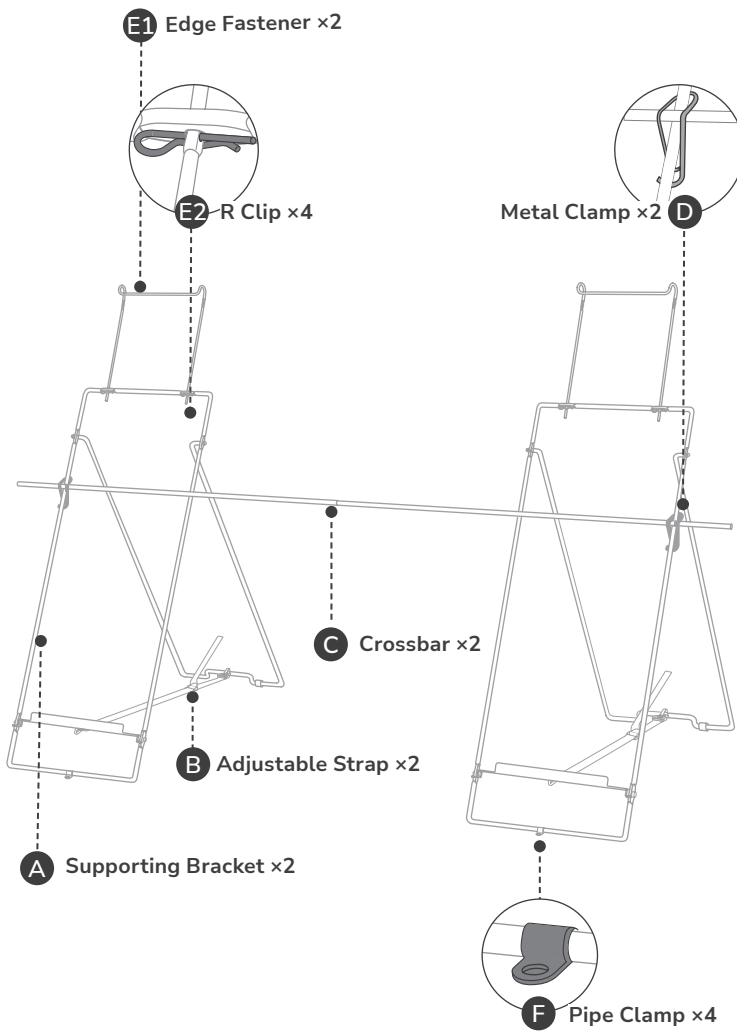


SOLAR ANGLE GUIDE
(SOLD SEPARATELY)


How To Set Up
Installationsanleitung | Instructions de
configuration | Come configurare | Guía de
instalación | In gebruik nemen | Настройка

OPTION 1 PORTABLE USE (WIND SPEED ≤ FORCE 4)

1


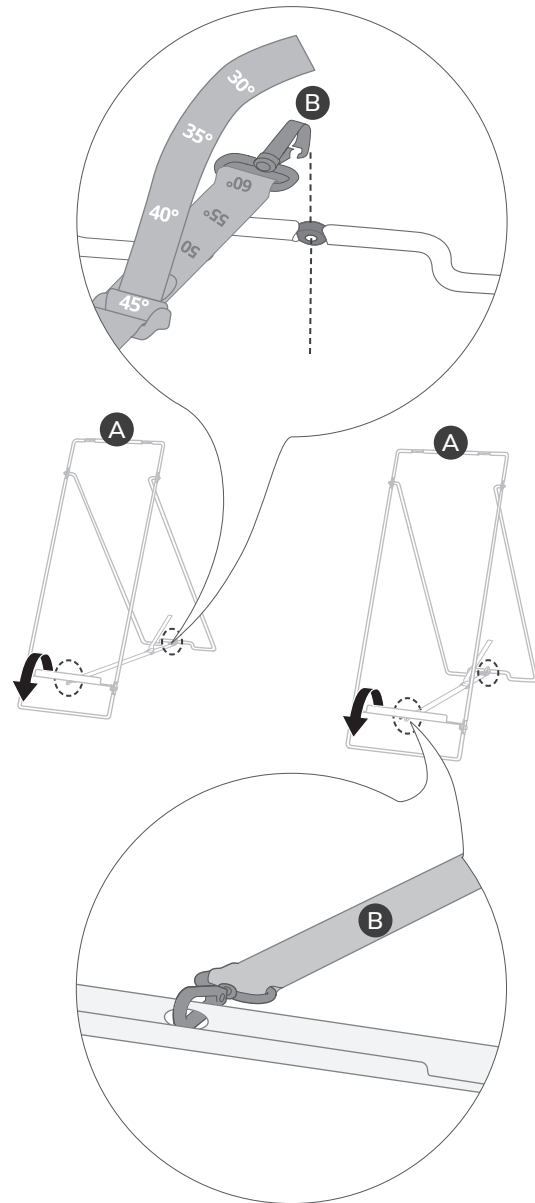


2

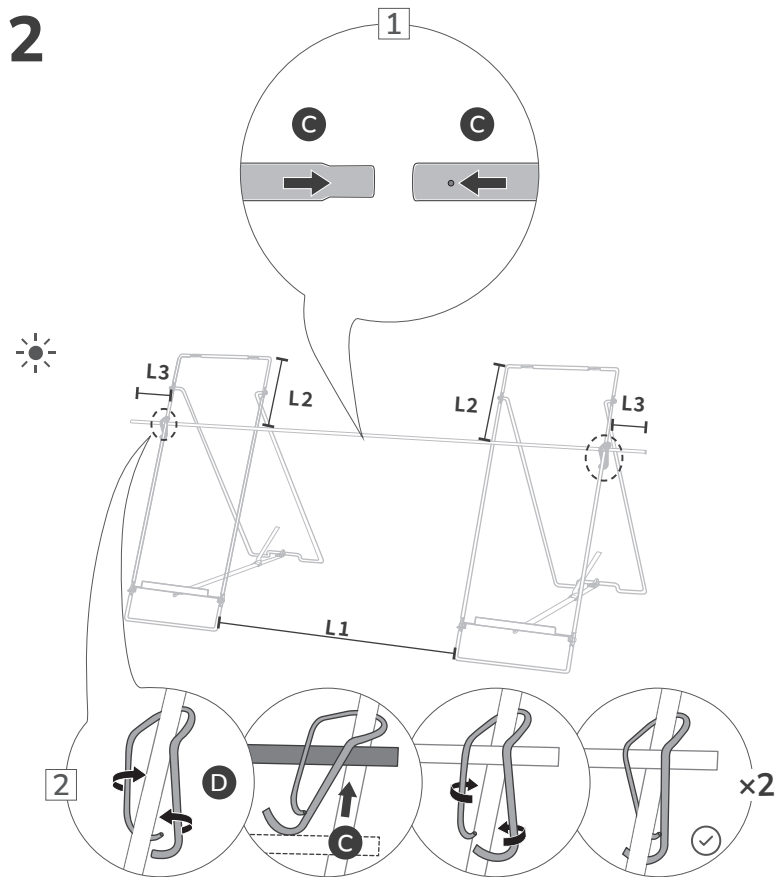


Recommended Distances			
EcoFlow Portable Solar Panel	L1	L2	L3
400W	850	250	/
220W	600	450	/
160W	400	400	/
110W	600	600	/



Unit: mm

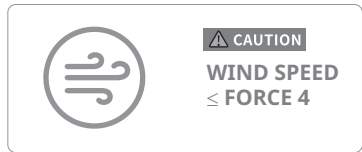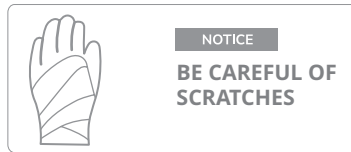

3

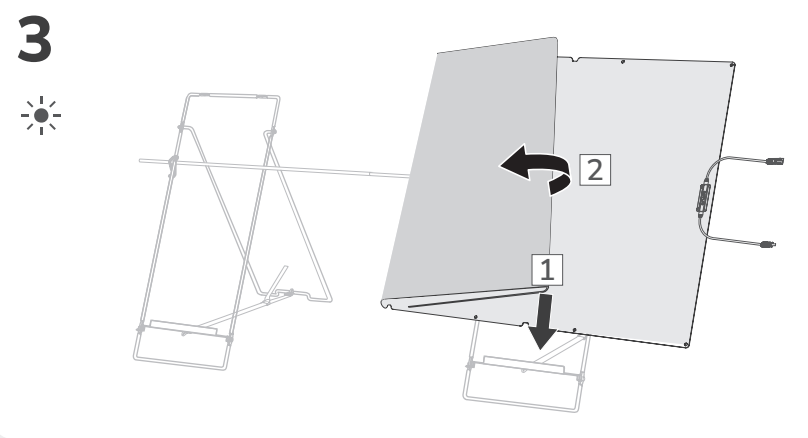



4

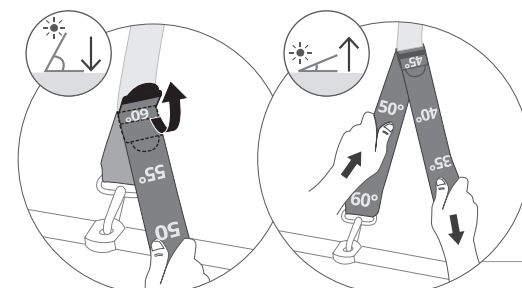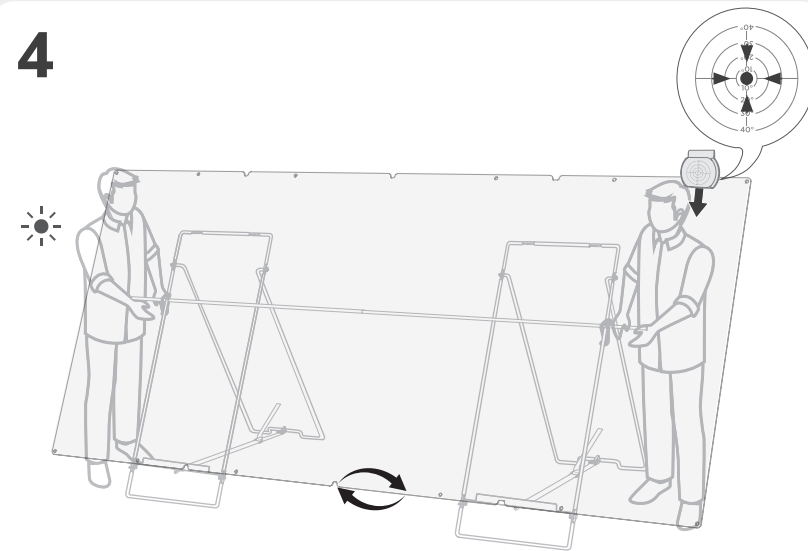

NOTICE
ADJUST THE STRAP
NO MORE THAN 5°
EACH TIME

OPTION 2 FIXED USE (WIND SPEED ≤ FORCE 6)


5

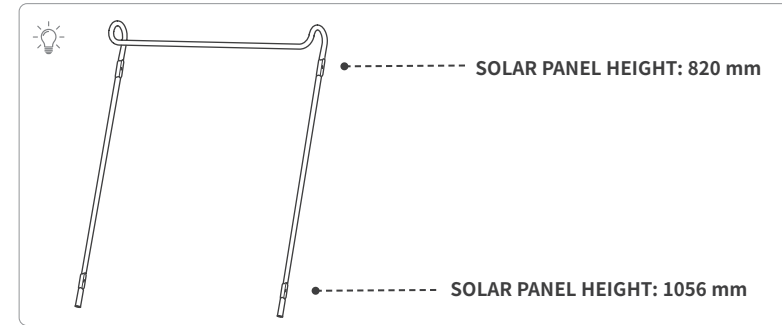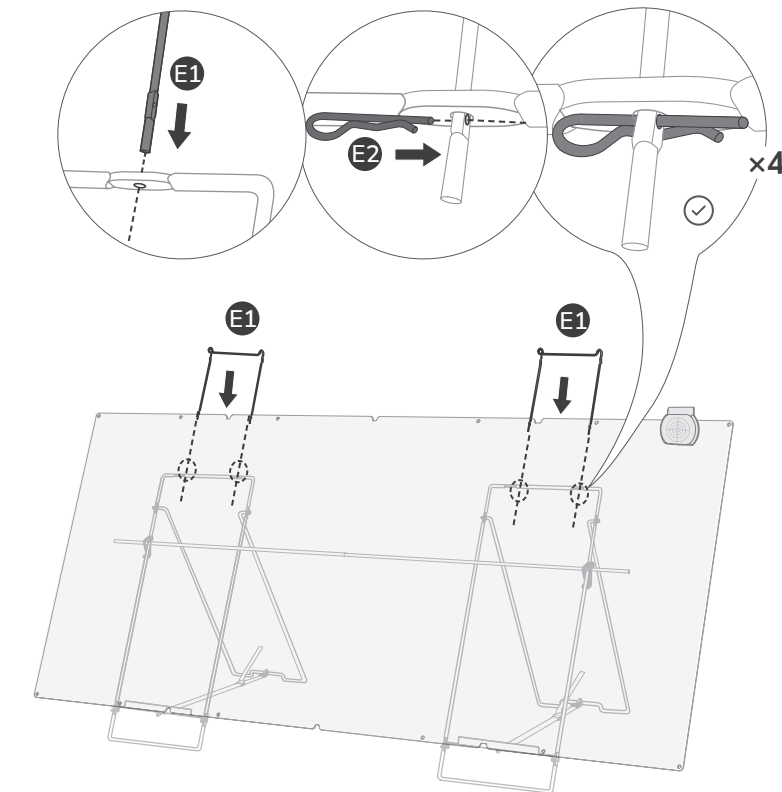

SOLAR PANEL HEIGHT: 820 mm

SOLAR PANEL HEIGHT: 1056 mm

6

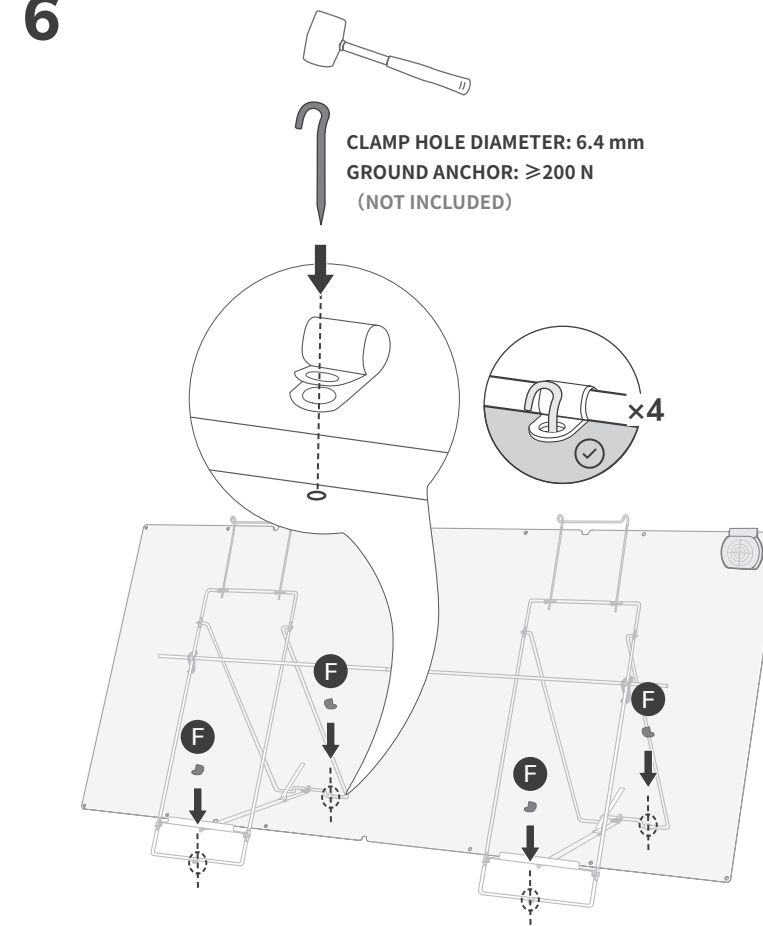

NOTICE
WEAR
PROTECTIVE
GLOVES

CAUTION
WIND SPEED
≤ FORCE 6

DISCLAIMER

EN

- Please read this User Manual and ensure that you understand it fully before using the product. After reading this User Manual, keep it properly for future reference. Improper use of this product may cause serious injury to yourself or others, or cause product damage and property loss. By using this product, you are deemed to have understood, acknowledged, and accepted the terms and conditions of this document in its entirety. EcoFlow is not liable for any loss caused by the user's failure to use the product in accordance with this User Manual.
- In compliance with laws and regulations, EcoFlow reserves the right to final interpretation of this document and all documents related to this product. This document is subject to changes (updates, revisions, or termination) without prior notice. Please visit EcoFlow's official website for the latest product information.

NOTICE

- When adjusting the strap, make sure to adjust it no more than 5° each time to prevent the supporting bracket from falling over.
- When setting up, keep people away from the site to avoid accidental poking.
- Please use the preset holes of this product. Do not drill holes or modify the frame yourself. Otherwise, the warranty will be voided.
- Please do not trample or put heavy objects on the product.
- Please avoid using this product in extreme weather conditions (such as typhoons). In situations where portable use is required, please take back the product when the wind speed exceeds Force 4. In situations where fixed use is required, please take back the product when the wind speed exceeds Force 6.
- Please check the connections of the parts every three months to ensure that they are secure.

SPECIFICATIONS

Model	EF-IK-G400-04
Panel dimension limit	Length: ≤2400 mm Height: ≤1200 mm (portable use); 820 mm/1056 mm (fixed use) Thickness: ≤10 mm
Net weight	4.32 kg
Load capacity	10 kg per supporting bracket, 20 kg in total
Folding dimensions (each)	908×346×30 mm
Unfolding dimensions (each)	30°: 1347×346×454 mm 60°: 710×346×788 mm
Angle range	30°~60°
Wind resistance	Portable use: Force 4 Fixed use: Force 6

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

DE

- Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch und stellen Sie sicher, dass Sie es vollständig verstehen, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch nach dem Lesen zum späteren Nachschlagen gut auf. Eine unsachgemäße Bedienung dieses Produkts kann zu schweren Verletzungen bei Ihnen oder anderen Personen oder zu Schäden an diesem Produkt und anderen Gegenständen führen. Wenn Sie dieses Produkt verwenden, wird davon ausgegangen, dass Sie alle Bedingungen dieses Dokuments vollständig verstanden, zur Kenntnis genommen und akzeptiert haben. EcoFlow haftet nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass der Nutzer das Produkt nicht in Übereinstimmung mit diesem Benutzerhandbuch verwendet.
- In Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften behält sich EcoFlow das Recht auf die endgültige Auslegung dieses Dokuments und aller Dokumente, die zu diesem Produkt gehören, vor. Dieses Dokument kann ohne vorherige Ankündigung geändert (aktualisiert, überarbeitet oder gelöscht) werden. Besuchen Sie die offizielle Website von EcoFlow, um die neuesten Produktinformationen zu erhalten.

HINWEIS

- Achten Sie beim Einstellen des Gurtes darauf, dass Sie ihn jedes Mal um höchstens 5° verstellen, um ein Umkippen der Stütze zu vermeiden.
- Halten Sie während der Installation Personen von der Montagestelle fern, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Bitte verwenden Sie die voreingestellten Löcher dieses Produkts. Bohren Sie keine Löcher und verändern Sie den Rahmen nicht selbst. Andernfalls erlischt die Garantie.
- Bitte treten Sie nicht auf das Produkt und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
- Bitte vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts bei extremen Wetterbedingungen, wie z. B. Taifunen. Entfernen oder sichern Sie das Produkt bei mobilem Einsatz bei Windgeschwindigkeiten über 4 Bft. Im stationären Einsatz bei Windgeschwindigkeiten von mehr als 6 Bft.
- Bitte überprüfen Sie alle drei Monate, ob die Verbindungen der Teile fest angezogen sind.

TECHNISCHE DATEN

Modell	EF-IK-G400-04
Beschränkung der Panelgröße	Länge: ≤2400 mm Höhe: ≤1200 mm (mobiler Einsatz); 820 mm/1056 mm (fester Einsatz) Stärke: ≤10 mm
Nettogewicht	4,32 kg
Lastkapazität	10 kg pro Halterung, 20 kg insgesamt
Abmessungen gefaltet (pro Stück)	908×346×30 mm
Maße aufgeklappt (pro Stück)	30°: 1347×346×454 mm 60°: 710×346×788 mm
Winkelbereich	30°~60°
Windbeständigkeit	Tragbarer Einsatz: 4 Bft Fester Einsatz: 6 Bft

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ

FR

- Veuillez lire ce manuel d'utilisation et vous assurer que vous le comprenez totalement avant d'utiliser le produit. Après avoir lu ce manuel d'utilisation, conservez-le soigneusement à des fins de référence ultérieure. Une utilisation incorrecte de ce produit peut entraîner des blessures graves pour vous-même ou d'autres personnes, endommager le produit ou causer des pertes matérielles. En utilisant ce produit, vous êtes réputé avoir compris, reconnu et accepté les conditions générales de ce document dans leur intégralité. EcoFlow n'est pas responsable des pertes causées par une utilisation du produit non conforme à ce manuel d'utilisation.
- Conformément aux lois et règlements, EcoFlow se réserve le droit d'interprétation finale de ce document et de tous les documents relatifs à ce produit. Ce document est susceptible d'être modifié (mises à jour, révisions ou résiliation) sans préavis. Veuillez consulter le site Web officiel d'EcoFlow pour les dernières informations sur le produit.

AVIS

- Lors du réglage de la sangle, veillez à ne pas l'ajuster de plus de 5° à chaque fois afin de prévenir la chute du support.
- Lors de l'installation, éloignez les personnes du site pour éviter les piqûres accidentelles.
- Veuillez utiliser les trous prépercés de ce produit. Ne percez pas de trous et ne modifiez pas le cadre vous-même. Dans le cas contraire, la garantie sera annulée.
- Veuillez ne pas piétiner ni poser d'objets lourds sur le produit.
- Veuillez éviter d'utiliser ce produit dans des conditions météorologiques extrêmes, telles que les typhons. Pour une utilisation mobile, retirez ou sécurisez le produit lorsque la vitesse du vent dépasse la Force 4. En cas d'utilisation fixe, faites de même si la vitesse du vent dépasse la Force 6.
- Veuillez vérifier les connexions des pièces tous les trois mois pour vous assurer qu'elles sont sécurisées.

SPÉCIFICATIONS

Modèle	EF-IK-G400-04
Dimensions maximales pour un panneau	Longueur : ≤ 2 400 mm Hauteur : ≤ 1 200 mm (utilisation mobile) ; 820 mm/1 056 mm (utilisation fixe) Épaisseur : ≤ 10 mm
Poids net	4,32 kg
Capacité de charge	10 kg par support de montage, 20 kg au total
Dimensions une fois plié (par pièce)	908×346×30 mm
Dimensions une fois déplié (par pièce)	30°: 1347×346×454 mm 60°: 710×346×788 mm
Plage d'angles	30°~60°
Résistance au vent	Utilisation mobile : Force 4 Utilisation fixe : Force 6

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

IT

- Prima di utilizzare il prodotto, gli utenti devono leggere attentamente il presente manuale utente e assicurarsi di averne compreso appieno il contenuto. Dopo aver letto il presente manuale utente, conservarlo correttamente per riferimento futuro. Qualsiasi uso non corretto può causare gravi lesioni all'utente o ad altri, danni al prodotto o perdita di proprietà. Utilizzando il prodotto, si ritiene che l'utente abbia compreso, riconosciuto e accettato i termini e le condizioni contenute nel presente documento nella sua interezza. EcoFlow non è responsabile di eventuali perdite dovute a un utilizzo del prodotto da parte dell'utente non in conformità alle istruzioni riportate nel presente manuale utente.
- In conformità alle leggi e alle normative, EcoFlow ha il diritto finale di interpretare questo documento e tutti i documenti relativi a questo prodotto. Qualsiasi aggiornamento, revisione o risoluzione del contenuto, se necessario, sarà effettuato senza preavviso. Gli utenti sono tenuti a visitare il sito ufficiale di EcoFlow per le informazioni più aggiornate sul prodotto.

AVVISO

- Quando si regola la cinghia, assicurarsi di regolarla di massimo 5° ogni volta per impedire la caduta della staffa di supporto.
- Durante l'installazione, tenere lontane le persone dell'area per evitare che si pungano per sbaglio.
- Utilizzare i fori di montaggio preimpostati di questo prodotto. Non praticare fori né modificare il telaio da soli. In caso contrario, la garanzia non sarà valida.
- Non calpestare il prodotto e non posarvi sopra oggetti pesanti.
- Non utilizzare questo prodotto in condizioni meteorologiche estreme (ad esempio in caso di tifoni). In situazioni che richiedono l'utilizzo portatile, ritirare il prodotto quando la velocità del vento supera Forza 4. In situazioni che richiedono l'utilizzo fisso, ritirare il prodotto quando la velocità del vento supera Forza 6.
- Controllare i collegamenti dei componenti ogni tre mesi per garantirne la sicurezza.

SPECIFICHE

Modello	EF-IK-G400-04
Limite dimensioni del pannello	Lunghezza: ≤ 2.400 mm Altezza: ≤1.200 mm (uso portatile); 820 mm/1.056 mm (uso fisso) Spessore: ≤ 10 mm
Peso netto	4,32 kg
Capacità di carico	10 kg per staffa di supporto, 20 kg in totale
Dimensioni quando ripiegato (ciascuno)	908×346×30 mm
Dimensioni quando dispiegato (ciascuno)	30°: 1347×346×454 mm 60°: 710×346×788 mm
Gamma di angolo	30°~60°
Resistenza al vento	Uso portatile: Forza 4 Uso fisso: Forza 6

AVISO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

ES

- Lea este manual de usuario y asegúrese de que lo entiende totalmente antes de utilizar el producto. Después de leer este manual de usuario, guárdelo bien para futuras consultas. El uso inadecuado de este producto puede causar lesiones graves a usted mismo o a otros, así como causar daños al producto y a la propiedad. Si utiliza este producto, se considerará que comprende, reconoce y acepta los términos y condiciones de este documento en su totalidad. EcoFlow no es responsable de ninguna pérdida causada por la incapacidad del usuario para utilizar el producto de conformidad con este manual de usuario.
- De conformidad con la ley y la normativa, EcoFlow se reserva el derecho de interpretación final de este documento y de todos los documentos relacionados con este producto. Este documento es susceptible de cambios (cambios, revisiones o retirada) sin previo aviso. Visite el sitio web oficial de EcoFlow para ver la información más reciente sobre el producto.

AVISO

- Al ajustar la agarradera, asegúrese de ajustarla no más de 5° cada vez para evitar que el soporte se caiga.
- Mientras instala el producto, mantenga a las personas alejadas del sitio para evitar accidentes.
- Utilice los orificios preestablecidos de este producto. No taladre ni modifique la estructura usted mismo. De lo contrario, la garantía no será válida.
- No pise ni coloque objetos pesados sobre el producto.
- Evite usar este producto en condiciones climáticas extremas (como un tifón). En situaciones en las que se requiera un uso portátil, retire el producto cuando la velocidad del viento supere el nivel de Fuerza 4. En situaciones en las que se requiera un uso fijo, retire el producto cuando la velocidad del viento supere el nivel de Fuerza 6.
- Compruebe las conexiones de las piezas cada tres meses para garantizar que estén intactas.

ESPECIFICACIONES

Modelo	EF-IK-G400-04
Límite de dimensiones del panel	Longitud: ≤2400 mm Altura: ≤1200 mm (uso portátil); 820 mm/1056 mm (uso fijo) Espesor: ≤10 mm
Peso neto	4,32 kg
Capacidad de carga	10 kg por soporte, 20 kg en total
Dimensiones del artículo plegado (cada uno)	908×346×30 mm
Dimensiones del artículo sin plegar (cada uno)	30°: 1347×346×454 mm 60°: 710×346×788 mm
Rango de ángulo	30°~60°
Resistencia al viento	Uso portátil: Fuerza 4 Uso fijo: Fuerza 6

AANSPRAKELIJKHEID

NL

- Zorg dat u deze gebruikershandleiding voor gebruik volledig leest en begrijpt. Bewaar deze gebruikershandleiding na het lezen goed voor toekomstig gebruik. Als u dit product niet juist gebruikt, kan dit ernstig letsel bij uzelf of anderen of schade aan dit product en andere eigendommen veroorzaken. Als u dit product gebruikt, wordt u geacht alle voorwaarden in dit document volledig te hebben begrepen, erkend en geaccepteerd. EcoFlow is niet aansprakelijk voor enig verlies dat wordt veroorzaakt omdat de gebruiker het product niet volgens deze gebruikershandleiding gebruikt.
- In overeenstemming met wet- en regelgeving heeft EcoFlow het laatste woord over de interpretatie van dit document en alle aan dit product gerelateerde documenten. Dit document kan van tijd tot tijd zonder kennisgeving vooraf worden bijgewerkt, herzien of ingetrokken. Bezoek de website van EcoFlow voor de meest recente productinformatie.

OPMERKING

- Als u de riem afstelt, moet u dat in stappen van 5° doen, omdat de ondersteuningsbeugel anders kan omvallen.
- Houd anderen tijdens het installeren uit de buurt om schade en ongelukken te voorkomen.
- Gebruik de in het product aanwezige gaten. Boor zelf geen gaten en pas het frame niet zelf aan. Anders vervalt de garantie.
- Stap niet op het product en zet er geen zware voorwerpen op.
- Gebruik dit product niet in extreme weersomstandigheden (zoals een tyfoon). Als het zonnepaneel draagbaar wordt gebruikt, raden we aan om het binnen te zetten als de windkracht hoger is dan 4. Als het zonnepaneel vast bevestigd wordt gebruikt, raden we aan om het binnen te zetten als de windkracht hoger is dan 6.
- Controleer elke drie maanden of de verbindingen van de onderdelen stevig vastzitten.

SPECIFICATIES

Model	EF-IK-G400-04
Maximale afmetingen paneel	Lengte: ≤ 2400 mm Hoogte: ≤ 1200 mm (draagbaar gebruik); 820 mm / 1056 mm (vast bevestigd) Dikte: ≤ 10 mm
Nettogewicht	4,32 kg
Maximale belasting	10 kg per steun, 20 kg in totaal
Opgeklapte afmetingen (per stuk)	908×346×30 mm
Uitgeklapte afmetingen (per stuk)	30°: 1347×346×454 mm 60°: 710×346×788 mm
Bereik van de hoek	30°~60°
Windbestendigheid	Draagbaar gebruik: windkracht 4 Vast gebruik: windkracht 6

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

RU

- Перед использованием изделия внимательно прочитайте это руководство пользователя и убедитесь, что вы полностью поняли все инструкции. После прочтения этого руководства пользователя сохраните его для дальнейшей работы. Ненадлежащее использование этого изделия может привести к получению серьезных травм вами или другими людьми, в том числе к повреждению изделия и материальному ущербу. Использование этого изделия подразумевает, что вы принимаете содержание этого документа и принимаете все изложенные в нем условия. Компания EcoFlow не несет ответственности за какие-либо убытки, вызванные несоблюдением правил эксплуатации этого изделия, указанных в руководстве пользователя.
- В соответствии с законами и нормативными требованиями компания EcoFlow оставляет за собой право окончательного толкования этого документа и всех документов, связанных с изделием. Этот документ может быть изменен (обновлен, пересмотрен или отменен) без предварительного уведомления. Актуальную информацию об изделии см. на официальном веб-сайте компании EcoFlow.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При регулировке с помощью ремня не изменяйте положение панели более чем на 5° за раз, чтобы не допустить переворачивания опорного кронштейна.
- При установке посторонние лица должны находиться на безопасном расстоянии во избежание травм.
- Используйте заранее проделанные в изделии монтажные отверстия. Не просверливайте отверстия и не модифицируйте раму самостоятельно. В противном случае гарантия будет аннулирована.
- Не давите на изделие и не ставьте на него тяжелые объекты.
- Избегайте использования этого изделия в экстремальных погодных условиях (например, во время тайфуна). Если кронштейн используется в качестве портативного устройства, его следует убрать при ветре, превышающем 4 балла. В случаях, когда установка зафиксирована, его необходимо демонтировать при ветре выше 6 баллов.
- Проверяйте соединения деталей каждые три месяца, чтобы убедиться, что они не повреждены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	EF-IK-G400-04
Максимально допустимый размер панели	Длина: ≤2400 мм Высота: ≤1200 мм (портативное устройство); 820 мм/1056 мм (фиксированная установка) Толщина: ≤10 мм
Масса нетто	4,32 кг
Предельная нагрузка	10 кг на опорный кронштейн, 20 кг всего
Размеры в сложенном состоянии (каждой панели)	908×346×30 мм
Размеры в разложенном состоянии (каждой панели)	30°: 1347×346×454 мм 60°: 710×346×788 мм
Диапазон углов наклона	30°~60°
Ветроустойчивость	Использование в качестве портативного устройства: 4 балла Использование с фиксированной установкой: 6 баллов



Raccolta carta