



**DIGITAL FRIDGE/FREEZER THERMOMETER
INSTRUCTION MANUAL**



110-V20250211EN FR DE IT ES

Introduction

Thanks for your purchasing of ThermoPro Digital Fridge/Freezer Thermometer! To ensure the best possible product performance, please read this manual in its entirety and retain it for future reference.

Components

- 1 x Digital Fridge/Freezer Thermometer
- 1 x CR2032 Battery
- 1 x User Manual

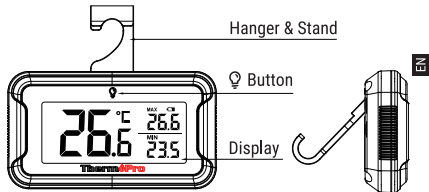

Product Features & Specifications

1. Display: Displays the current temperature, maximum and minimum history Memory.
2.  Button: Press once to turn ON/OFF the unit. Press and hold for 3 seconds to select the temperature unit between °C and °F.
3. CLEAR Button: Hold for 3 seconds to clear history memory.
4.  Button: Press once to turn ON/OFF the backlight.
5. Temperature range: -4.0 to 122.0°F (-20.0 to 50.0°C). If the temperature is below -4°F (-20 °C) or above 122°F (50°C), LL or HH will show on the display
6. Temperature Accuracy: $\pm 0.9^{\circ}\text{F}$ ($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) from 32 to 122°F (0 to 50°C), otherwise $\pm 1.8^{\circ}\text{F}$ ($\pm 1^{\circ}\text{C}$)

7. Resolution: $0.1^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$
8. Refresh Rate: 30 seconds
9. Power supply: 1 x CR2032 Battery (3.0V)
10. Low Battery Indicator: Display low battery symbol when the battery is low.

Before First Use

1. Insert or Replace Battery: Insert CR2032 battery in correct polarity (+) and (-) as indicated.
2. PLEASE READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS.
3. The thermometer is now ready to use.

How to Use

- EN
1. Press $\frac{\text{°C/°F}}{\text{°C/°F}}$ button to turn on the thermometer.
 2. Press the $\frac{\text{°C/°F}}{\text{°C/°F}}$ button to select the temperature unit: °C or °F. Please note that the temperature unit will remain the last selection when you turn on the thermometer next time.
 3. Press the Ⓛ button to turn on the backlight, it will automatically turn off after 10 seconds.

Declaration of Conformity

Hereby, the manufacturer declares that this product complies with the basic requirements and applicable regulations of the EMC Directive 2014/30/EU. The complete declaration of conformity can be found at: <https://buythermopro.com/eu-declaration-of-conformity/>

Disposal of the Electronic Appliance



EN

This electronic appliance should not be disposed of with normal household waste. Dispose of the unit at an approved facility or at your local recycling center. Please observe the current rules and regulations when disposing of the appliance. Contact your local council if in doubt.

Limited One-Year Warranty

ThermoPro warrants this product to be free of defects in parts, materials and workmanship for a period of one year, from date of purchase.

Should any repairs or servicing under this warranty be required, contact Customer Service by phone or email for instructions on how to pack and ship the product to ThermoPro.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Customer Service

Telephone: 1-877-515-7797(USA & Canada)
49-215-493-19011(DE)
44-808-164-1683(UK)
61-180-057-7492(AU)

Email: service@buythermopro.com
Mon-Fri: 8:00am-8:00pm (EST)

Specification	
Temperature Range	-4.0 to 122.0°F(-20.0 to 50.0°C)
Temperature Tolerance	±0.9°F(± 0.5°C) from 32 to 122°F(0 to 50°C) , otherwise ±1.8°F(±1°C)
Sensor Type	NTC
Refresh Rate	30 seconds
Display	LCD, $2\frac{3}{16}$ Length x $\frac{15}{16}$ Width inches(55.0L x 23.0W mm)
Unit Size	$3\frac{3}{16}$ Length x $1\frac{13}{16}$ Width x $\frac{5}{8}$ Height inches (80.0L x 45.0W x 16.0H mm)
Power	3.0V (1 x CR2032 Battery)

ThermoPro
Cuisinez Comme un Pro !



**THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE POUR
RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR
MANUEL D'INSTRUCTIONS**



Introduction

Merci d'avoir acheté le thermomètre numérique pour réfrigérateur/congélateur ThermoPro !
Pour garantir les meilleures performances possibles du produit, veuillez lire ce manuel dans son intégralité et le conserver pour référence ultérieure.

Composants

1 x Thermomètre Numérique Pour Réfrigérateur/Congélateur
1 x Pile CR2032
1 x Manuel d'utilisation

FR

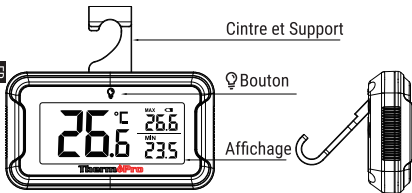

Caractéristiques et Spécifications du Produit

1. Affichage : Affiche la température actuelle, l'historique maximum et minimum de la Mémoire.
2. $\frac{\text{°C}}{\text{°F}}$ Bouton : Appuyez une fois pour allumer/éteindre l'appareil. Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour sélectionner l'unité de température entre °C et °F
3. Bouton CLEAR : Maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour effacer la mémoire historique.
4. $\frac{\text{°C}}{\text{°F}}$ Bouton : Appuyez une fois pour allumer/éteindre le rétroéclairage.
5. Plage de Température : -4 à 122°F (-20 à 50°C). Si la température est inférieure à -4°F (-20°C) ou supérieure à 122°F (50°C), LL ou HH s'affiche sur l'écran.
6. Précision de la Température : $\pm 0,9^{\circ}\text{F}$ ($\pm 0,5^{\circ}\text{C}$)

de 32 à 122°F (0 à 50°C), sinon $\pm 1,8^{\circ}\text{F}$ ($\pm 1^{\circ}\text{C}$).

7. Résolution : $0,1^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$.

8. Fréquence de Rafraîchissement : 30 secondes.

9. Alimentation : 1 pile CR2032 (3,0 V).

10. Indicateur de Batterie Faible : Affiche le symbole de batterie faible lorsque la batterie est faible.

Avant la Première Utilisation

1. Insérer ou Remplacer la Pile : insérez la pile CR2032 en respectant la polarité (+) et (-) comme indiqué.

2. VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.

3. Le thermomètre est maintenant prêt à être utilisé.

Mode d'emploi

1. Appuyez sur le bouton  pour allumer le thermomètre.
2. Appuyez sur le bouton  pour sélectionner l'unité de température : $^{\circ}\text{C}$ ou $^{\circ}\text{F}$. Veuillez noter que l'unité de température restera la dernière sélection lorsque vous allumerez le thermomètre la prochaine fois.
3. Appuyez sur le bouton pour allumer le  rétroéclairage, il s'éteindra automatiquement après 10 secondes.

Déclaration de Conformité

Par la présente, le fabricant déclare que ce produit est conforme aux exigences de base et aux réglementations applicables de la directive

EMC 2014/30/UE. La déclaration de conformité complète est disponible à l'adresse suivante :
<https://buythermopro.com/eu-declaration-of-conformity/>

Mise au Rebut de l'appareil Electronique



Cet appareil électronique ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Déposez l'appareil dans une installation agréée ou dans votre centre de recyclage local. Veuillez respecter les règles et réglementations en vigueur lors de la mise au rebut de l'appareil. Contactez votre municipalité en cas de doute.

Garantie Limitée d'un an

ThermoPro garantit que ce produit est exempt de défauts de pièces, de matériaux et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat.

Si des réparations ou des services dans le cadre de cette garantie sont nécessaires, contactez le service client par téléphone ou par e-mail pour obtenir des instructions sur la manière d'emballer et d'expédier le produit à ThermoPro.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

Service Client

Telephone: 1-877-515-7797(USA & Canada)

49-215-493-19011(DE)

44-808-164-1683(UK)

61-180-057-7492(AU)

Email: service@buythermopro.com

Mon-Fri: 8:00am-8:00pm (EST)

Spécification

Plage de température	4,0 à 122,0°F (-20,0 à 50,0°C)
Tolérance de température	±0,9°F (±0,5°C) de 32 à 122°F (0 à 50°C), sinon ±1,8°F (±1°C)
Type de capteur	NTC
Taux de rafraîchissement	30 Secondes
Affichage	LCD, $2\frac{3}{16}$ pouces de Longueur x $\frac{15}{16}$ pouces de Largeur (55,0L x 23,0W mm)
Taille de l'unité	$3\frac{3}{16}$ Longueur x $1\frac{13}{16}$ Largeur x $\frac{5}{8}$ Hauteur pouces (80,0 L x 45,0W x 16,0H mm)
Alimentation	3,0V (1 Pile CR2032)

ThermoPro

Kochen wie ein Profi!





DIGITALES KÜHLSCHRANKTHERMOMETER BEDIENUNGSANLEITUNG

Einführung

Vielen Dank für den Kauf des digitalen Kühlschrankthermometers ThermoPro! Um eine optimale Leistung des Produkts sicherzustellen, lesen Sie dieses Handbuch vollständig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Komponenten

- 1 x Digitales Kühlschrankthermometer
- 1 x CR2032 Batterie
- 1 x Benutzerhandbuch

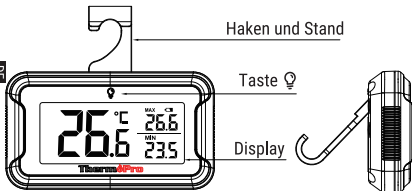

Funktions & Spezifikations des Produktes

1. Display: Zeigt die aktuelle Temperatur sowie historische Maximal- und Minimalwerte an.
2. Taste $\frac{\text{⏻}}{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}$: Einmal drücken, um das Gerät ein-/auszuschalten. 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Temperatureinheit $^{\circ}\text{C}$ oder $^{\circ}\text{F}$ auszuwählen
3. Taste-CLEAR: 3 Sekunden gedrückt halten, um den Verlaufsspeicher zu löschen.
4. Taste ☼ : Einmal drücken, um die Hintergrundbeleuchtung ein-/auszuschalten.
5. Temperaturbereich: $-20,0$ bis $50,0^{\circ}\text{C}$ ($-4,0$ bis $122,0^{\circ}\text{F}$). Wenn die Temperatur unter -20°C (-4°F) oder über 50°C (122°F) liegt, wird auf dem Display LL oder HH angezeigt.
6. Temperaturgenauigkeit: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,9^{\circ}\text{F}$) von 0

bis 50°C (32 bis 122°F), sonst $\pm 1^\circ\text{C}$ ($\pm 1,8^\circ\text{F}$)

7. Auflösung: 0,1 °C/°F

8. Bildwiederholrate: 30 Sekunden

9. Stromversorgung: 1 CR2032-Batterie (3,0 V)

10. Anzeige für niedrigen Batteriestand: Zeigt ein Symbol für niedrigen Batteriestand an, wenn der Batteriestand niedrig ist

Vor dem ersten Gebrauch

1. Batterie einlegen oder ersetzen: Legen Sie die CR2032-Batterie mit der richtigen Polarität (+) und (-) ein, wie angegeben.
2. BITTE LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN.
3. Das Thermometer ist nun einsatzbereit.

Wie Man benutzen

1. Drücken Sie die Taste $\frac{\text{⏻}}{^\circ\text{C}/^\circ\text{F}}$, um das Thermometer einzuschalten.
2. Drücken Sie die Taste $\frac{\text{⏻}}{^\circ\text{C}/^\circ\text{F}}$, um die Temperatureinheit auszuwählen: °C oder °F. Bitte beachten Sie, dass die Einheit bei Ihrer nächsten Verwendung die letzte Auswahl beibehält.
3. Drücken Sie die Taste Ⓚ , um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten. Sie schaltet sich nach 10 Sekunden automatisch aus.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Hersteller, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und geltenden Bestimmungen der EMV-Richtlinie

2014/30/EU entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie hier:
<https://buythermopro.com/eu-declaration-of-conformity/>

Entsorgung von Elektrogeräten



Dieses elektronische Gerät darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie das Gerät bei einer zugelassenen Anlage oder bei Ihrem örtlichen Recyclinghof. Bitte beachten Sie bei der Entsorgung des Gerätes die aktuellen Regeln und Vorschriften. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde.

Eingeschränkte einjährige Garantie

ThermoPro garantiert für ein Jahr ab Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Mängeln an Teilen, Materialien und Verarbeitung ist.

Wenn im Rahmen dieser Garantie eine Reparatur oder Wartung erforderlich ist, können Sie sich per Telefon oder E-Mail an den Kundendienst wenden, um zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt verpacken und an ThermoPro versenden.

Durch diese Garantie erhalten Sie bestimmte gesetzliche Rechte. Darüber hinaus können Ihnen je nach Bundesstaat weitere Rechte zustehen.

Kundenservice

DE Telefon: 1-877-515-7797(USA und Kanada)

49-215-493-19011(DE)

44-808-164-1683(UK)

61-180-057-7492(AU)

Email:service@buythermopro.com

Montag–Freitag: 8:00–20:00 Uhr (EST)

Spezifikation

Temperaturbereich	-20,0 bis 50,0°C (-4,0 bis 122,0°F)
Temperaturgenauigkeit	±0,5°C (±0,9°F) von 0 bis 50°C (32 bis 122°F), sonst ±1°C (±1,8°F)
Sensortyp	NTC
Bildwiederholrate	30 Sekunden
Display	LCD, $2\frac{3}{16}$ Länge x $\frac{15}{16}$ Breite inches (55.0L x 23.0B mm)
Gerätegröße	$3\frac{3}{16}$ Länge x $1\frac{13}{16}$ Breite x $\frac{5}{8}$ Höhe inches (80.0L x 45.0B x 16.0H mm)
Stromversorgung	3.0V (1 x CR2032 Batterie)

ThermoPro

Cucina come un
professionista!





**TERMOMETRO DIGITALE PER
FRIGORIFERO/CONGELATORE
MANUALE DI ISTRUZIONI**

Introduzione

Grazie per aver acquistato il termometro digitale per frigorifero ThermoPro! Per garantire prestazioni ottimali del prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimento futuro.

Componenti

- 1 x Termometro Digitale Per Frigorifero
- 1 x Batteria CR2032
- 1 x Manuale Utente

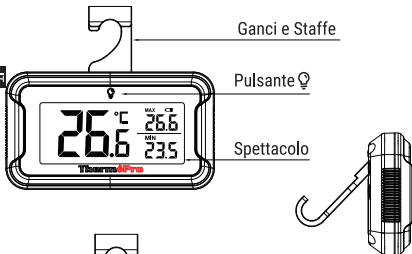

Funzione & Specifiche del Prodotto

1. Display: visualizza la temperatura attuale, i valori massimi e minimi storici.
2. Pulsante $\frac{\text{°C}}{\text{°F}}$: premere una volta per accendere/spegnere il dispositivo. Premere e tenere premuto per 3 secondi per selezionare l'unità di temperatura °C o °F
3. Pulsante CLEAR: tenere premuto per 3 secondi per cancellare la memoria della cronologia.
4. Pulsante ☼: premere una volta per ACCENDERE/SPEGNERE la retroilluminazione.
5. Intervallo di temperatura: da -20,0 a 50,0°C (da -4,0 a 122,0°F). Se la temperatura è inferiore a -20°C (-4°F) o superiore a 50°C (122°F), LL o HH verranno visualizzati sul display
6. Precisione della temperatura: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,9^{\circ}\text{F}$)

da da 0 a 50°C (32 a 122°F), altrimenti $\pm 1^\circ\text{C}$ ($\pm 1,8^\circ\text{F}$)

- 7. Risoluzione: $0,1^\circ\text{C}/^\circ\text{F}$
- 8. Frequenza di aggiornamento: 30 secondi
- 9. Alimentazione: 1 batteria CR2032 (3,0 V)
- 10. Indicatore di batteria scarica: visualizza il simbolo di batteria scarica quando la batteria è scarica.

Prima del Primo Utilizzo

1. Inserire o sostituire la batteria: inserire la batteria CR2032 con la polarità corretta (+) e (-) come indicato.
2. LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI.
3. Il termometro è ora pronto per l'uso.

Come Usare

1. Premere il pulsante $\frac{\text{ON}}{^\circ\text{C}/^\circ\text{F}}$ per accendere il termometro.
2. Premere il pulsante $\frac{\text{ON}}{^\circ\text{C}/^\circ\text{F}}$ per selezionare l'unità di temperatura: $^\circ\text{C}$ o $^\circ\text{F}$. Si prega di notare che la prossima volta che si accende il termometro, l'unità di temperatura manterrà l'ultima selezione.
3. Premere il pulsante Q per accendere la retroilluminazione, che si spegnerà automaticamente dopo 10 secondi.

Dichiarazione di Conformit

Con la presente il produttore dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni applicabili della

Direttiva EMC 2014/30/UE. La dichiarazione di conformità completa è disponibile qui:
<https://buythermopro.com/eu-declaration-of-conformity/>

Smaltimento delle Apparecchiature Elettroniche



Questo dispositivo elettronico non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Si prega di smaltire il dispositivo presso una struttura autorizzata o presso il centro di riciclaggio locale. Si prega di rispettare le norme e i regolamenti vigenti per lo smaltimento del dispositivo. In caso di dubbi, contattare l'autorità locale.

Garanzia entro un anno

ThermoPro garantisce che questo prodotto è esente da difetti nelle parti, nei materiali e nella lavorazione per un anno dalla data di acquisto.

Se sono necessarie riparazioni o manutenzioni ai sensi della presente garanzia, contattare il Servizio clienti telefonicamente o tramite e-mail per istruzioni su come imballare e spedire il prodotto a ThermoPro.

Questa garanzia ti conferisce specifici diritti legali; potresti inoltre godere di altri diritti che variano da stato a stato.

Assistenza Clienti

Telefono:1-877-515-7797(USA e Canada)

49-215-493-19011(DE)

44-808-164-1683(UK)

61-180-057-7492(AU)

E-mail:service@buythermopro.com

Lunedì-Venerdì:8:00-20:00 (EST)

Specificazione

Intervallo di Temperatura	-20,0 bis 50,0°C (-4,0 bis 122,0°F)
Precisione della Temperatura	±0,5°C (±0,9°F) von 0 bis 50°C (32 bis 122°F), altrimenti ±1°C (±1,8°F)
Tipo di Sensore	NTC
Frequenza di Aggiornamento	30 Secondi
Display	LCD, $2\frac{3}{16}$ lunghezza x $\frac{15}{16}$ larghezza pollici (55,0L x 23,0W mm)
Dimensione del Dispositivo	$3\frac{3}{16}$ Lunghezza x $1\frac{13}{16}$ Larghezza x $\frac{5}{8}$ Altezza pollici (80,0L x 45,0W x 16,0H mm)
Alimentazione Elettrica	3,0 V (1 Batteria CR2032)

ThermoPro

¡Cocina Como un Profesional!





**TERMÓMETRO DIGITAL PARA
FRIGORÍFICO/CONGELADOR
MANUAL DE INSTRUCCIONES**

Introducción

¡Gracias por adquirir el termómetro digital para refrigerador/congelador ThermoPro! Para garantizar el mejor rendimiento posible del producto, lea este manual en su totalidad y consérvelo para futuras referencias.

Componentes

- 1 x Termómetro Digital para Frigorífico/Congelador
- 1 x Pila CR2032
- 1 x Manual de Usuario

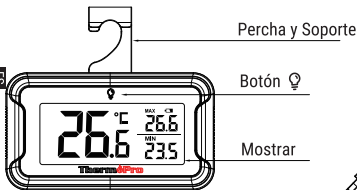

Características y Especificaciones del Producto

1. Pantalla: Muestra la temperatura actual, la memoria histórica máxima y mínima.
2. Botón $\frac{\circ}{\circ C/\circ F}$: Presiónelo una vez para encender o apagar la unidad. Manténgalo presionado durante 3 segundos para seleccionar la unidad de temperatura entre $\circ C$ y $\circ F$.
3. Botón BORRAR: Manténgalo presionado durante 3 segundos para borrar la memoria del historial.
4. Botón $\frac{\circ}{\circ C/\circ F}$: Presiónelo una vez para encender o apagar la luz de fondo.
5. Rango de temperatura: $-4,0$ a $122,0^{\circ}F$ ($-20,0$ a $50,0^{\circ}C$). Si la temperatura es inferior a $-4^{\circ}F$ ($-20^{\circ}C$) o superior a $122^{\circ}F$ ($50^{\circ}C$), aparecerá LL o HH en la pantalla.
6. Precisión de temperatura: $\pm 0,9^{\circ}F$ ($\pm 0,5^{\circ}C$) de

32 a 122°F (0 a 50°C), de lo contrario $\pm 1,8^{\circ}\text{F}$ ($\pm 1^{\circ}\text{C}$)

7. Resolución: 0,1 °C/°F

8. Frecuencia de actualización: 30 segundos

9. Fuente de alimentación: 1 pila CR2032 (3,0 V)

10. Indicador de batería baja: Muestra el símbolo de batería baja cuando la batería está baja.

Antes del Primer Uso

1. Insertar o reemplazar la batería: Inserte la batería CR2032 con la polaridad correcta (+) y (-) como se indica.

2. POR FAVOR LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

3. El termómetro ahora está listo para usar.

Cómo Utilizar

1. Presione el botón $\frac{\text{C}}{\text{C}/^{\circ}\text{F}}$ para encender el termómetro.

2. Pulse el botón $\frac{\text{C}}{\text{C}/^{\circ}\text{F}}$ para seleccionar la unidad de temperatura: °C o °F. Tenga en cuenta que la unidad de temperatura seguirá siendo la última seleccionada la próxima vez que encienda el termómetro.

3. Presione el botón para encender la luz de fondo, se apagará automáticamente después de 10 segundos.

Declaración de Conformidad

Por la presente, el fabricante declara que este producto cumple con los requisitos básicos y las normas aplicables de la Directiva EMC

2014/30/UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: <https://buy-thermopro.com/eu-declaration-of-conformity/>

Eliminación del Aparato Electrónico



Este aparato electrónico no debe desecharse con los residuos domésticos normales. Deseche la unidad en un centro de reciclaje autorizado o en su centro de reciclaje local. Tenga en cuenta las normas y regulaciones vigentes al desechar el aparato. Póngase en contacto con su ayuntamiento local en caso de duda.

Garantía limitada de Un Año

ThermoPro garantiza que este producto estará libre de defectos en piezas, materiales y mano de obra durante un período de un año, a partir de la fecha de compra.

Si se requiere alguna reparación o servicio bajo esta garantía, comuníquese con el Servicio de atención al cliente por teléfono o correo electrónico para obtener instrucciones sobre cómo embalar y enviar el producto a ThermoPro.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Servicio al Cliente

Teléfono: 1-877-515-7797 (EE. UU. y Canadá)

49-215-493-19011(DE)

44-808-164-1683 (Reino Unido)

61-180-057-7492(AU)

Correo electrónico: service@buythermopro.com

De Lunes a Viernes: 8:00a.m.a 8:00 p.m.(EST)

Especificación

Rango de Temperatura	4,0 a 122,0°F (-20,0 a 50,0°C)
Tolerancia de Temperatura	±0,9°F (±0,5°C) de 32 a 122°F (0 a 50°C), de lo contrario ±1,8°F (±1°C)
Tipo de Sensor	NTC
Frecuencia de Actualización	30 segundos
Mostrar	LCD, $2\frac{3}{16}$ de Largo x $\frac{15}{16}$ de Ancho (55,0 L x 23,0 W mm)
Tamaño de la Unidad	$3\frac{3}{16}$ de Largo x $1\frac{13}{16}$ de Ancho x $\frac{5}{8}$ de Alto pulgadas (80,0 largo x 45,0 ancho x 16,0 alto mm)
Fuerza	3,0 V (1 pila CR2032)

