

Type 171100



Zeit/Strom-Kennlinien
Time-Current Characteristics

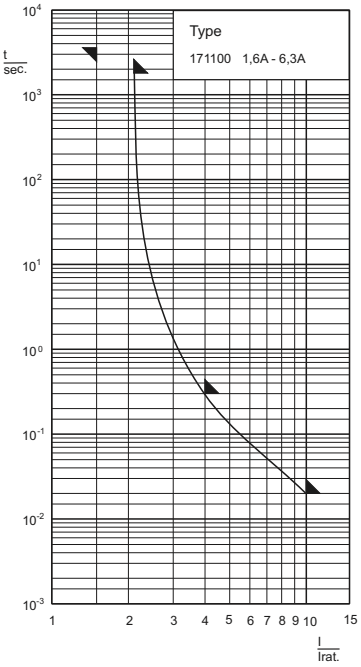

Abmessungen
Dimensions



Aufbau / Construction

Glasrohr / glass tube	undurchsichtig / non transparent mit Löschmittelfüllung / with filling
Kontaktkappen / end caps	Messing, vernickelt / brass, nickel-plated

Schmelzzeitgrenzwerte / Fusing time limits

Bemessungsstrom Rated Current	1,5 I_n		2,1 I_n		2,75 I_n		4 I_n		10 I_n	
	min.		max.		min.		max.		min.	
1,6 - 6,3 A	1 h		30 min		-		-		300 ms	
	-		20 ms							

(DIN 41571-1)	**5 x 20 mm**	250 V	F flink quick acting

Artikel-Nr. Article-no.	Bemessungs-strom Rated Current	Bemessungs-Ausschaltvermögen Rated Breaking Capacity	Spannungsfall Voltage Drop	Leistungsabgabe Power Dissipation (@1,5 I_n)	Schmelz-integral I^2t_s Value	Approbationen Approvals
			mV	W	A^2s	
171100.1,6	1,6 A	1000 A @ AC 250 V	480	1,3	1,1	
171100.2	2 A	1000 A @ AC 250 V	400	1,5	2	
171100.2,5	2,5 A	1000 A @ AC 250 V	400	1,6	4	
171100.3,15	3,15 A	1000 A @ AC 250 V	240	1,7	9	
171100.4	4 A	1000 A @ AC 250 V	240	1,9	18	
171100.5	5 A	1000 A @ AC 250 V	230	2,3	32	
171100.6,3	6,3 A	1000 A @ AC 250 V	170	2,8	52	
171100.8	8 A[1)]	300 A @ AC 250 V	160	3,2	100	
171100.10	10 A[1)]	300 A @ AC 250 V	150	3,4	200	

[1)] zusätzlich lieferbare Bemessungsströme / Non-standard ratings also available

Type	Abk. Abbr.	Beschreibung Description
171100	-	100 Stück / Pieces (10 x 10)
	IP	1.000 Stück Industrieverpackung / 1.000 pieces industrial packs
z.B./ e.g.	171100.3,15IP	

© 2024-08 SIBA GmbH | www.siba.de | info@siba.de | Änderungen vorbehalten