

# DIGITUS HP-kompatibles mini GBIC (SFP) Module, 1.25 Gbps, 20km, mit DDM Funktion

DN-81004-01  
EAN 4016032391555



### 1.25 Gbps SFP Modul, Singlemode, BiDi, HP-comp. LC Simplex, Tx1550nm/Rx1310nm, bis to 20km, HP

Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS® Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.

#### Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung

- HP-kompatibel
- HP-Aruba kompatibel
- Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) Modul
- Unterstützt DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Bidirektionales WDM Modul - Nur eine Faser wird benötigt
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- 1,25 Gbps maximale Datenrate
- Entspricht dem IEEE 802.3z Gigabit Standard
- Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1
- Leichte Plug and Play-Installation
- MSA (Multi Source Agreement) kompatibel


- Hot pluggable
- Anschluss: 1x LC Simplex
- Wellenlänge: Tx 1550nm / Rx 1310nm
- Sendeleistung: Minimum -5 dBm, Maximum 0 dBm
- Empfangssensitivität: Minimum -24 dBm
- Für eine Distanz von bis zu 20km
- Geeignet für 09/125µm Singlemode Glasfaserkabel
- Sicherer Schnellverschluss-Mechanismus
- 3,3V Stromversorgung
- Geeignetes Modul für die gegenüberliegende Seite: DN-81003
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
- Sendeverfahren: Bidirektional
- Hersteller Kompatibilität: HP, Universal (MSA)
- Anschluss: LC
- DDM Unterstützung: ja
- Distanz (km): 20
- Modus: Singlemode
- Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
- Wellenlänge: 1550/1310 nm

#### Lieferumfang

- SFP Modul

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	200	8,50	50,00	29,00	54,50	79.025,00
Innen-VPE	1	0,04	11,60	5,50	3,00	191,40
Einzel-VPE	1	0,04	11,50	5,50	3,00	189,75
Netto einzeln ohne VP	1	0,02	11,50	5,50	3,00	189,75

Weitere Anwendungsbilder:

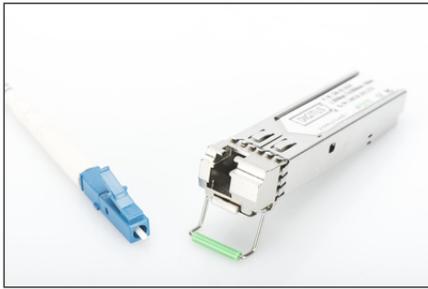

SFP Modulen							
Part Number	Bit Rate	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Industrial Version
<b>Fast Ethernet</b>							
Ds49184	1000Base-SX	1000 Gbit/s	2 km	LC Multimode Duplex	19mm	0 to 70 °C	
Ds49185	1000Base-SX	1000 Gbit/s	200m	LC Duplex Duplex	19mm	0 to 70 °C	
Ds49186	1000Base-SX	1000 Gbit/s	200m	LC Duplex Duplex	22.5mm (with latch)	0 to 70 °C	
<b>Optical</b>							
Ds49187	1000Base-LX	1000 Gbit/s	10 km	LC Duplex Duplex	19mm	0 to 70 °C	
Ds49188	1000Base-LX	1000 Gbit/s	200m	LC Duplex Duplex	19mm	0 to 70 °C	
Ds49189	1000Base-LX	1000 Gbit/s	200m	LC Duplex Duplex	22.5mm (with latch)	0 to 70 °C	
Ds49190	1000Base-LX	1000 Gbit/s	10 km	LC Duplex Duplex	19mm	0 to 70 °C	
Ds49191	1000Base-LX	1000 Gbit/s	10 km	LC Duplex Duplex	22.5mm (with latch)	0 to 70 °C	
Ds49192	1000Base-LX	1000 Gbit/s	10 km	LC Duplex Duplex	19mm	0 to 70 °C	
Ds49193	1000Base-LX	1000 Gbit/s	10 km	LC Duplex Duplex	22.5mm (with latch)	0 to 70 °C	
<b>SD</b>							
Ds49194	1000Base-SD	1000 Gbit/s	300m	LC Multimode Duplex	19mm	0 to 70 °C	
Ds49195	1000Base-SD	1000 Gbit/s	300m	LC Duplex Duplex	19mm	0 to 70 °C	
<b>Plastic Ethernet</b>							
Ds49196	1000Base-PL	1000 Gbit/s	200m	LC Duplex Duplex	19mm	0 to 70 °C	✓
Ds49197	1000Base-PL	1000 Gbit/s	200m	LC Duplex Duplex	22.5mm (with latch)	0 to 70 °C	✓
Ds49198	1000Base-PL	1000 Gbit/s	200m	LC Duplex Duplex	19mm	0 to 70 °C	✓
Ds49199	1000Base-PL	1000 Gbit/s	200m	LC Duplex Duplex	22.5mm (with latch)	0 to 70 °C	✓
Ds49200	1000Base-PL	1000 Gbit/s	200m	LC Duplex Duplex	19mm	0 to 70 °C	✓
Ds49201	1000Base-PL	1000 Gbit/s	200m	LC Duplex Duplex	22.5mm (with latch)	0 to 70 °C	✓
Ds49202	1000Base-PL	1000 Gbit/s	200m	LC Duplex Duplex	19mm	0 to 70 °C	✓
Ds49203	1000Base-PL	1000 Gbit/s	200m	LC Duplex Duplex	22.5mm (with latch)	0 to 70 °C	✓