


DIGITUS Industrielles mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps, 0,55km

DN-81010
EAN 4016032307570

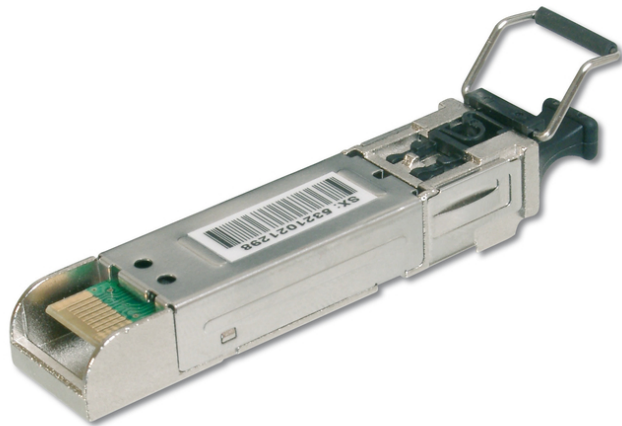

1.25 Gbps SFP Modul, Multimode, Industrie ver. LC Duplex Stecker, 850nm, bis zu 550m

Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS® Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.

Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung

- Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) Modul
- Kompatibel zu folgenden Herstellern: Ubiquiti, Allied Telesis, Allnet, CISCO, D-Link, Edimax, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, ZyXEL, ZTE , Avaya , Mikrotik , ENTERASYS, FINISAR, FORCE 10 ,RIVERSTONE , Fortinet
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- 1,25 Gbps maximale Datenrate
- Entspricht dem IEEE 802.3z Gigabit Standard
- Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1
- Leichte Plug and Play-Installation
- MSA (Multi Source Agreement) kompatibel

- Hot pluggable
- Anschluss: 1x LC Duplex
- 1000Base-SX - Für kurze Distanzen
- Wellenlänge: 850nm
- Sendeleistung: Minimum -8 dBm, Maximum -3 dBm
- Empfangssensitivität: Minimum -20 dBm
- Für eine Distanz von bis zu 0,55km
- Geeignet für 50/125µm und 62,5/125µm Multimode-Glasfaserkabel
- Sicherer Schnellverschluss-Mechanismus
- 3,3V Stromversorgung
- Betriebstemperatur: -40 °C - +85 °C
- Sendeverfahren: Unidirektional
- Hersteller Kompatibilität: Universal (MSA), Cisco
- Anschluss: LC
- DDM Unterstützung: nein
- Distanz (km): 0.5
- Modus: Multimode
- Ethernet Geschwindigkeit: Fast Ethernet
- Wellenlänge: 850 nm

Lieferumfang

- SFP Modul

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	240	8,50	50,00	29,00	54,50	79.025,00
Innen-VPE	30	1,06	7,00	20,00	30,00	4.200,00
Einzel-VPE	1	0,04	10,00	7,00	2,00	140,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,02	10,00	7,00	2,00	140,00

Weitere Anwendungsbilder:

SFP Module							
Part Number	SKU Code	Speed	Distance	Connector	Wavelength	Operating Temperature	Industrial Version
Fast Ethernet							
DS-8101	410000000000	100 Mb/s	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310 nm	-40 to 70 °C	
DS-8102	410000000000	100 Mb/s	300 m	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310 nm	-40 to 70 °C	
DS-8103	410000000000	100 Mb/s	300 m	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1550 nm	-40 to 70 °C	
SFP+							
DS-8104	410000000000	1.0 Gb/s	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310 nm	-40 to 70 °C	
DS-8105	410000000000	1.0 Gb/s	300 m	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310 nm	-40 to 70 °C	
DS-8106	410000000000	1.0 Gb/s	300 m	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1550 nm	-40 to 70 °C	
DS-8107	410000000000	1.0 Gb/s	300 m	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1550 nm	-40 to 70 °C	
DS-8108	410000000000	1.0 Gb/s	300 m	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310 nm	-40 to 70 °C	
DS-8109	410000000000	1.0 Gb/s	300 m	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1550 nm	-40 to 70 °C	
10G							
DS-8110	410000000000	10 Gb/s	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310 nm	-40 to 70 °C	
DS-8111	410000000000	10 Gb/s	300 m	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310 nm	-40 to 70 °C	
Fast Ethernet							
DS-8112	410000000000	100 Mb/s	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310 nm	-40 to 70 °C	✓
DS-8113	410000000000	100 Mb/s	300 m	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310 nm	-40 to 70 °C	✓
DS-8114	410000000000	100 Mb/s	300 m	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1550 nm	-40 to 70 °C	✓
DS-8115	410000000000	1.0 Gb/s	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310 nm	-40 to 70 °C	✓
DS-8116	410000000000	1.0 Gb/s	300 m	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310 nm	-40 to 70 °C	✓
DS-8117	410000000000	1.0 Gb/s	300 m	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1550 nm	-40 to 70 °C	✓
DS-8118	410000000000	1.0 Gb/s	300 m	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1550 nm	-40 to 70 °C	✓
DS-8119	410000000000	1.0 Gb/s	300 m	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310 nm	-40 to 70 °C	✓
DS-8120	410000000000	1.0 Gb/s	300 m	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1550 nm	-40 to 70 °C	✓