**Kivonat az online katalógusból**

# MSTBA 2,5 HC/ 3-G-5,08

Rendelési szám: 1923872

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1923872

Alap készülékház, Névleges áram: 16 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 3, Raszterméret: 5,08 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás

| Termék jegyzetek |
| --- |
| WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01 |

## Kereskedelmi adat

| | |
| --- | --- |
| EAN | 4 017918 599843 |
| Csomag | 50 |
| Vámtarifa | 85366990 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 496 (CAT-1-2013) |

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

## Muszaki adatok

### Méretek / pólusok

| | |
| --- | --- |
| Hossz | 12 mm |
| Raszterméret | 5,08 mm |
| „a“ méret | 10,16 mm |
| Pólusszám | 3 |
| Csapméretek | 1 x 1 mm |

| | |
|---|---|
| Csaptávolság | 5,00 mm |
| Furatlyuk átmérője | 1,4 mm |

**Műszaki adatok**

| | |
|---|---|
| Termékcsalád | MSTBA 2,5 HC/..-G |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 4 kV |
| Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 4 kV |
| Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 4 kV |
| Méretezési feszültség (III/2) | 320 V |
| Méretezési feszültség (II/2) | 400 V |
| Szabvány szerinti csatlakozás | EN-VDE |
| $I_N$ névleges áram | 16 A (lásd az öregedési jelleggörbét) |
| $U_N$ névleges feszültség | 250 V |
| Maximális terhelőáram | 16 A |
| Szigetelőanyag | PA |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szín | zöld |
| UL/CUL Usegroup B névleges feszültség | 300 V |
| UL/CUL Usegroup B névleges áram | 16 A |
| UL/CUL Usegroup D névleges feszültség | 300 V |
| UL/CUL Usegroup D névleges áram | 15 A |

## Tanúsítványok

Tanúsítások

cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, CCA, IECEE CB Scheme

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Tartozékok


| Termék | Típus leírás | Leírás |
|---|---|---|
| **Jelölés** | | |
| 0804293 | SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN | Jelölőkártyák, Kártya, fehér, feliratozva, hosszában: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 91-(99)100-ig, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 5,08 mm |
| **dugasz/adapter** | | |
| 1734401 | CR-MSTB | Kódolóelem, a készülékház kikönnyítésébe ill. az invertált dugaszba kell betolni, piros szigetelőanyagból |
| **szerelés** | | |
| 1755477 | MSTB-BL | Vakdugó, részképzéshez, a pólus csapjára kell felhelyezni, zöld szigetelőanyagból |

## További termékek


| Termék | Típus leírás | Leírás |
|---|---|---|
| **Általános** | | |
| 1911978 | MSTB 2,5 HC/ 3-ST-5,08 | Dugaszrész, Névleges áram: 16 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 3, Rasztermeret: 5,08 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink |
| 1912414 | MVSTBR 2,5 HC/ 3-ST-5,08 | Dugaszrész, Névleges áram: 16 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 3, Rasztermeret: 5,08 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink |
| 1912854 | MVSTBW 2,5 HC/ 3-ST-5,08 | Dugaszrész, Névleges áram: 16 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 3, Rasztermeret: 5,08 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink |

## Rajzok

Furatterv/forrasztópad-geometria

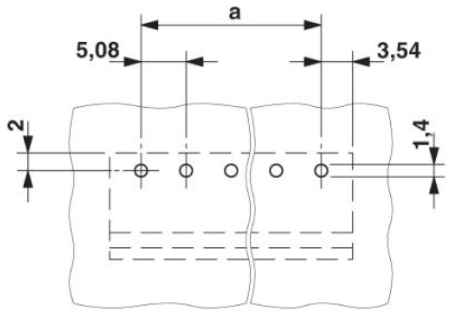


Méretrajz

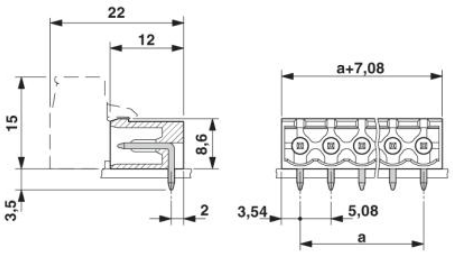

## Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;