Csavaros kapcsok
WF 6 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

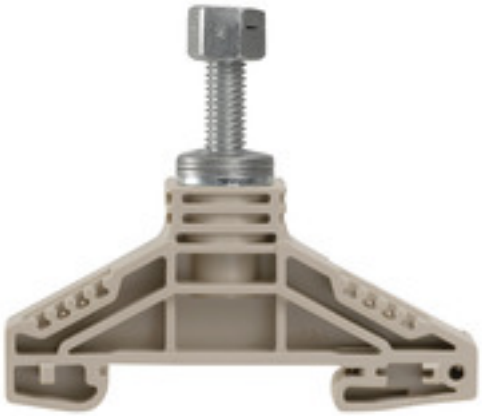

Klippon® Connect csapos technológiával
Csapos sorkapcsaink bizonyított, tartós csatlakozási módszert kínálnak a különösen zord környezetek számára is. Kiterjedt tartozékkínálatuk és minőségi kialakításuk garantálja a magas szintű termelékenységet a tervezés és felszerelés terén – hogy a fenntarthatóan biztonságos működtetésről ne is beszéljünk.

Általános rendelési adatok

Típus	WF 6 NFF
Rendelési szám	1969000000
Verzió	Csavaros kapcsok, Átvezető sorkapocs, Névleges keresztmetszet: 35 mm², Csavaros csapos csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248726608
Menny.	25 Stück

A létrehozás dátuma 2019. július 29. 13:41:51 CEST

Csavaros kapcsok
WF 6 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	17,8 mm	Szélesség (coll)	0,701 inch
Magasság	67 mm	Magasság (coll)	2,638 inch
Mélység	54,5 mm	Mélység (coll)	2,146 inch
Nettó tömeg	29,76 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Tárolási hőmérséklet	10 °C...40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	120 °C		

Anyag adatok

Anyag	Wemid	Szín	sötétbézs
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Változat	Egycsapos sorkapcsok	Tightening torque (clamping screw for copper conductors)	5.8...7 Nm
Véglap szükséges	Nem	Szintek száma	1
Rögzítési pontok száma szintenként	1	Keresztkötött szintek belül	Nem
PE-csatlakozás	Nem	Sín	TS 35

Csapcsatlakozás

Csap mérete csúszósarus csatlakozáshoz	M 6	Feszültség epoxigyanta elválasztó lemezzel	2 300 V
Kábelsaru, DIN 46234	2,5...35 mm²	Kábelsaru, DIN 46235	6...35 mm²
Lökőfeszültség epoxigyanta elválasztó lemezzel	12 kV	Meghúzási nyomaték, max.	7 Nm
Meghúzási nyomaték, min.	5,8 Nm		

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	Felpattintható	Hasonló kapcsok száma	1
Nyitott oldala	Nyitott	Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat	Nem

Méretek

TS 35 eltolás	31,5 mm

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	35 mm²	Névleges feszültség	1 000 V
Feszültség epoxigyanta elválasztó lemezzel	2 300 V	Névleges áram	125 A
Áram maximum vezetékoknál	125 A	Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint	0,26 mΩ
Névleges lökőfeszültség	8 kV	Lökőfeszültség epoxigyanta elválasztó lemezzel	12 kV
Szennyezés súlyossága	3		

Csavaros kapcsok
WF 6 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csap mérete csúszósarus csatlakozáshoz	M 6	Csatlakozás típusa	Csavaros csapos csatlakozás
Csatlakozások száma	1	Kábelsaru, DIN 46234	2,5...35 mm²
Kábelsaru, DIN 46235	6...35 mm²	Meghúzási nyomaték, max.	7 Nm
Meghúzási nyomaték, min.	5,8 Nm	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	35 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	2,5 mm²		

Besorolások

ETIM 3.0	EC002020	ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC000897
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-20
eClass 6.2	27-14-11-20	eClass 7.1	27-14-11-20
eClass 8.1	27-14-11-20	eClass 9.0	27-14-11-20
eClass 9.1	27-14-11-20		

Jóváhagyások

Jóváhagyások	EAC
ROHS	Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	DE_PT1004_20160418_849_ISSUE01.pdf
Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks

Safety note

Safety notice	Safety Information