TERMOPTO
TOS 230VAC/48VDC 0,5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A kép illusztráció

TERMOPTO szilárdtest-relé, 5 - 48 V DC 0,5 A kimenetes változatok,
AC vagy DC bemenettel, különböző változatokban:

- Csavaros csatlakozással
- 6,1 mm szélesség
- Különböző bemeneti védőáramkörökkel (szabadonfutó dióda, varisztor, RC-szűrő)
- Dugaszolható keresztösszekötők
- Tokozott kivitel

Általános rendelési adatok

Típus	TOS 230VAC/48VDC 0,5A
Rendelési szám	8951050000
Verzió	TERMOPTO, Szilárdtest-relé, 1 Záróérintkező (Tranzisztor), Névleges vezérlőfeszültség: 230 V AC +10 % / -20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 5...48 V DC, Folytonos áram: 500 mA, Csavaros csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248741816
Menny.	10 Stück

A létrehozás dátuma 2019. július 29. 15:30:15 CEST

TERMOPTO
TOS 230VAC/48VDC 0,5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	6,1 mm	Szélesség (coll)	0,24 inch
Magasság	74,4 mm	Magasság (coll)	2,929 inch
Mélység	55 mm	Mélység (coll)	2,165 inch
Nettó tömeg	20,9 g		

Hőmérsékletek

Páratartalom	5-95% rel. páratartalom, T_u = 40 °C, páralecsapódás nélkül	Tárolási hőmérséklet, max.	80 °C
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	60 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-20 °C	Üzemi hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 °C...80 °C		

Hiba valószínűsége

MTTF	2 500 Év

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

vezérlő oldal

Névleges vezérlőfeszültség	230 V AC +10 % / -20 %	Névleges vezérlőáram	1,75 mA AC
Névleges teljesítmény	≤ 0,4 VA	Bekapcsolási / ejtési feszültség	207 V / 92 V AC
Állapotjelző	Zöld világítódióda	Védőáramkör	Varisztor, Egyenirányító

Terhelés oldal

Névleges kapcsolási feszültség	5...48 V DC	Folytonos áram	500 mA
Névleges kapcsolási áram	500 mA	Terhelés kategória	DC1
Bekapcsolási késleltetés	< 12 ms	Kikapcsolási késleltetés	< 14 ms
Feszültségesés max. terhelésnél	< 1 V	Szivárgási áram	< 10 µA
Rövidzárlatbiztos	Nem	Védőáramkör, terhelés oldal	Csillapító dióda
max. kapcsolási frekvencia (AC vezérlőfeszültség)	10 Hz		

TERMOPTO
TOS 230VAC/48VDC 0,5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika	Csavaros csatlakozás	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	9 mm
Meghúzási nyomaték, min.	0,4 Nm	Meghúzási nyomaték, max.	0,6 Nm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás	2,5 mm²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	4 mm²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 20
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 12	Vezeték keresztmetszet, tömör, min.	0,5 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max.	4 mm²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	2,5 mm²	Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, min. (AWG)	AWG 20
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, max. (AWG)	AWG 12	Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.	1,5 mm²	Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min.	0,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max.	1,5 mm²	Kés mérete	0,6 x 3,5 mm

Általános adatok

Sín	TS 35	Szín	fekete
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Szigetelések koordinálása

Névleges feszültség	300 V	Szennyezés súlyossága	2
Túlfeszültség kategória	III	Hézag és kúszóút, vezérlő oldala - terhelés oldal	> 3 mm
Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés oldal	1,2 kV_{eff} / 1 min.	Lökőfeszültség	4 kV (1,2/50 µs)
Védelmi osztály	IP20		

Jóváhagyások további részletei / szabványok

Szabványok	DIN EN 50178, IEC 62314, UL508	Tanúsítvány száma (cULus)	E223474

Besorolások

ETIM 3.0	EC001504	ETIM 4.0	EC001504
ETIM 5.0	EC001504	ETIM 6.0	EC001504
eClass 5.1	27-27-09-90	eClass 6.2	27-27-09-90
eClass 7.1	27-27-09-90	eClass 8.1	27-27-09-90
eClass 9.0	27-37-16-04	eClass 9.1	27-37-16-04

TERMOPTO
TOS 230VAC/48VDC 0,5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Jóváhagyások

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	DE_PA_5600_160301_001.pdf
Brochure/Catalogue	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD
User Documentation	Operating Instructions

TERMOPTO
TOS 230VAC/48VDC 0,5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Kapcsolási rajz

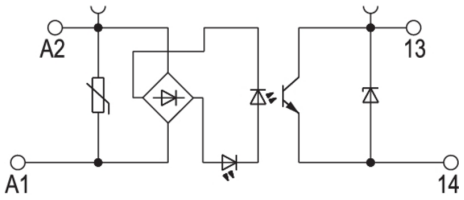

Schaltsymbol

Dimensional drawing

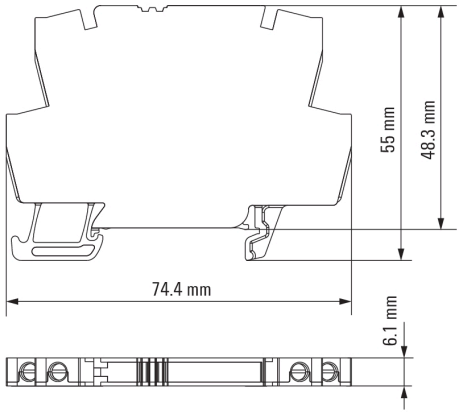

TERMOPTO
TOS 230VAC/48VDC 0,5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Miscellaneous

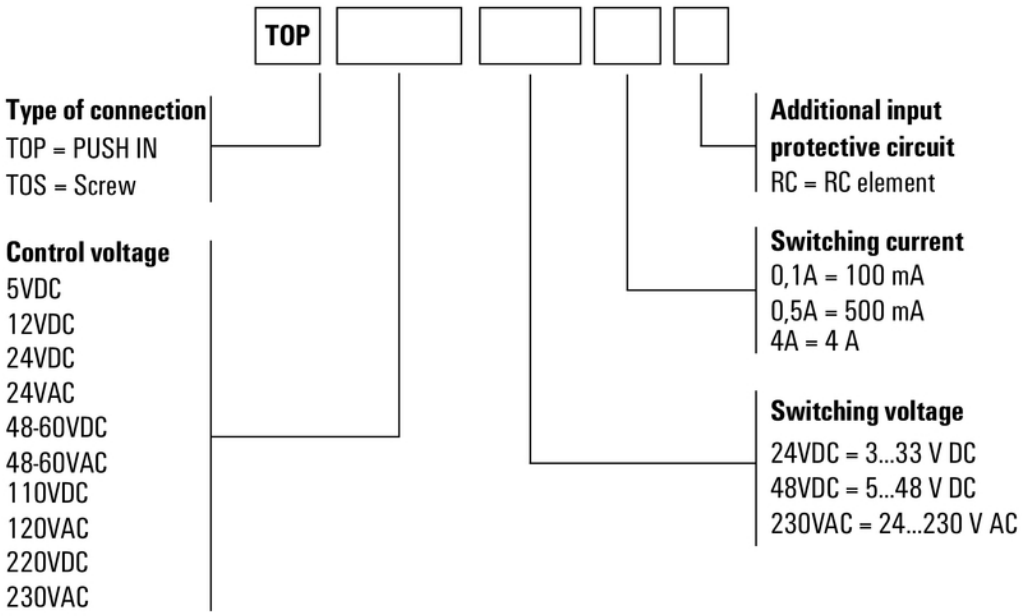

Típuskódok