Kivonat az online katalógusból

PTSA 0,5/12-2,5-Z

Rendelési szám: 1990106

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1990106

NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 2 A, Névleges feszültség: 250 V, Raszterméret: 2,5 mm, Pólusszám: 12, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány vezeték / NYÁK: 45 °, Szín: zöld, Eltolt forrasztólábak, két sorban

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 973674
Csomag	50
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 411 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2004.01.29

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Méretek / pólusok

Hossz	12 mm
Magasság	13,1 mm
Raszterméret	2,5 mm
„a“ méret	27,5 mm

Pólusszám	12
Csapméretek	0,4 x 0,75
Csaptávolság	2,5 mm
Furatlyuk átmérője	1 mm

Műszaki adatok

Termékcsalád	PTSA 0,5
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	2,5 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	2,5 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	2,5 kV
Méretezési feszültség (III/3)	160 V
Méretezési feszültség (III/2)	250 V
Méretezési feszültség (II/2)	400 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I_N névleges áram	2 A
Névleges keresztmetszet	0,5 mm²
Maximális terhelőáram	2 A
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Csupaszolási hossz	9 mm
UL/CUL Usegroup B névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup B névleges áram	2 A
UL/CUL Usegroup D névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup D névleges áram	2 A

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm²
Tömör vezeték keresztmetszet max	0,5 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	0,5 mm²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	20
AWG az UL/CUL szerint min.	26
AWG az UL/CUL szerint max.	20

Tanúsítványok

Tanúsítások	cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, CCA
Igényelt tanúsítások:	
Ex tanúsítások:	

Rajzok

Furatterv/forrasztópad-geometria

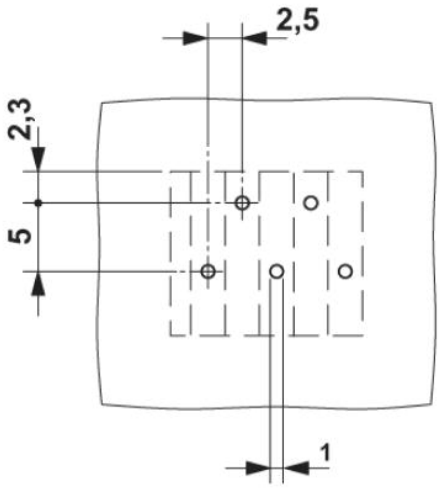

Az ábrán az 5 pólusú változat látható - a cikk-cakk lábkiosztás a jobb oldali pólusnál kezdődik. Rendelésre akár különleges lábkiosztású elemek is kaphatók.

Diagram

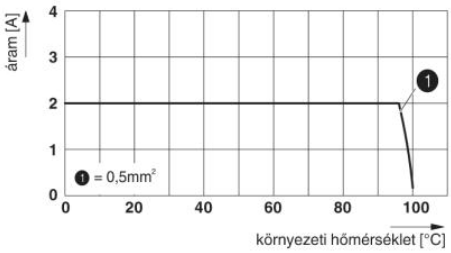

Derating-görbe 5 pólushoz, redukciós tényező=1

Méretrajz

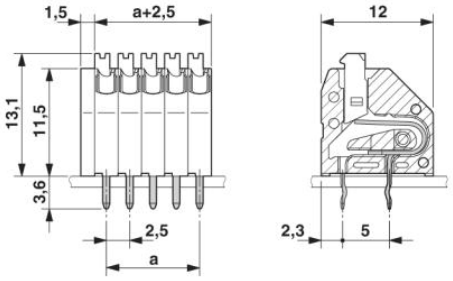

Az ábrán az 5 pólusú változat látható

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;