Kivonat az online katalógusból

PTDA 1,5/ 3-3,5

Rendelési szám: 1724925

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

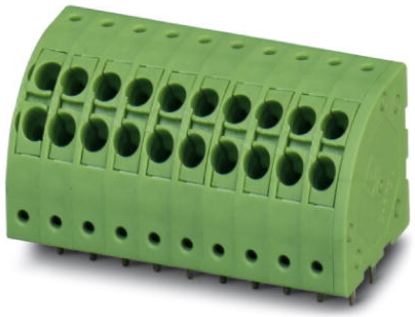

http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1724925

NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 13,5 A, Névleges feszültség: 240 V, Raszterméret: 3,5 mm, Pólusszám: 3, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány vezeték / NYÁK: 45 °, Szín: zöld

Termék jegyzetek
WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.02.21

Kereskedelmi adat	
EAN	4 046356 128964
Csomag	50
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 407 (CAT-1-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Méretek / pólusok	
Raszterméret	3,5 mm
„a“ méret	7 mm
Pólusszám	3
Csapméretek	1,0 x 0,4

Csaptávolság	3,5 mm
Furatlyuk átmérője	1,3 mm

Műszaki adatok

Termékcsalád	PTDA 1,5/
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	2,5 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	2,5 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	2,5 kV
Méretezési feszültség (III/3)	200 V
Méretezési feszültség (III/2)	240 V
Méretezési feszültség (II/2)	400 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I_N névleges áram	13,5 A
Névleges keresztmetszet	1,5 mm²
Maximális terhelőáram	13,5 A
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Csupaszolási hossz	10 mm
UL/CUL Usegroup B névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup B névleges áram	12 A
UL/CUL Usegroup D névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup D névleges áram	10 A

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm²
Tömör vezeték keresztmetszet max	1,5 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,5 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	1,5 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,5 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	0,5 mm²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24

Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	16
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min	0,2 mm²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max	1,5 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min	0,2 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max	1,5 mm²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min	0,5 mm²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max	1,5 mm²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min	0,5 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	0,5 mm²
AWG az UL/CUL szerint min.	24
AWG az UL/CUL szerint max.	16

Tanúsítványok

Tanúsítások

cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, CCA, IECEE CB Scheme

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Furatterv/forrasztópad-geometria

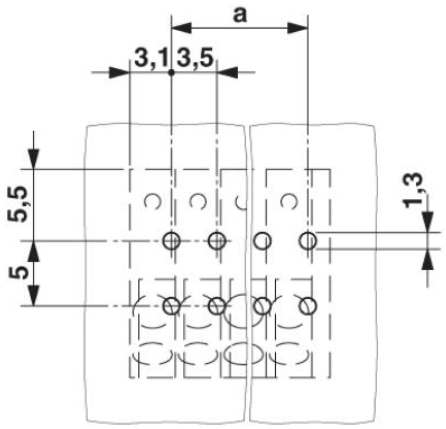

Diagram

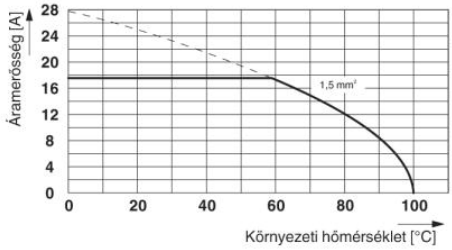

Derating-görbe 5 pólushoz, redukciós tényező=0,8

Méretrajz

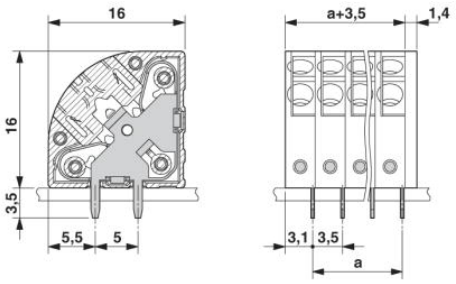

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;