Kivonat az online katalógusból

MFKDSP/ 3-5,08

Rendelési szám: 1790296

Az ábrán az 5 pólusú változat látható

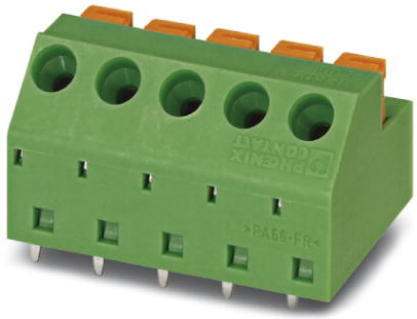

http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1790296

NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 12 A, Névleges feszültség: 320 V, Raszterméret: 5,08 mm, Pólusszám: 3, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány vezeték / NYÁK: 45 °, Szín: zöld

Kereskedelmi adat	
EAN	4 017918 044220
Csomag	50
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 120 (CC-2009)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Méretek / pólusok

Hossz	16,2 mm
Raszterméret	5,08 mm
„a“ méret	10,16 mm
Pólusszám	3

Csapméretek	0,5 x 1 mm
Furatlyuk átmérője	1,3 mm

Műszaki adatok

Termékcsalád	MFKDSP
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	4 kV
Méretezési feszültség (III/3)	250 V
Méretezési feszültség (III/2)	320 V
Méretezési feszültség (II/2)	630 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I_N névleges áram	12 A
Névleges keresztmetszet	1 mm²
Maximális terhelőáram	12 A (1,5 mm^2-es keresztmetszetű vezeték esetén)
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Csupaszolási hossz	10 mm
UL/CUL Usegroup B névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup B névleges áram	3,6 A
UL/CUL Usegroup D névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup D névleges áram	3,6 A

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm²
Tömör vezeték keresztmetszet max	1,5 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,25 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	0,75 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,25 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	0,75 mm²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24

Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	16
AWG az UL/CUL szerint min.	22
AWG az UL/CUL szerint max.	18

Tanúsítványok

Tanúsítások CSA, cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
0804293	SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN	Jelölőkártyák, Kártya, fehér, feliratozva, hosszában: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 91-(99)100-ig, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 5,08 mm
dugasz/adapter		
0201744	MPS-MT	vizsgálódugasz
0201647	RPS	Szűkítődugasz, Szín: szürke

Rajzok

Furatterv/forrasztópad-geometria

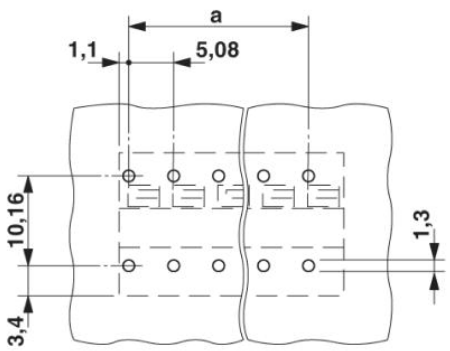

Méretrajz

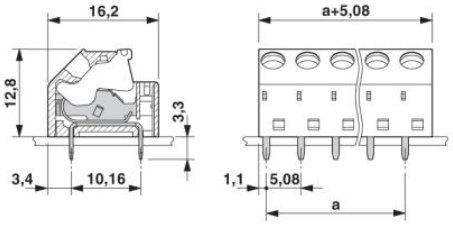

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;